





Panne à souder AWG 28 à 18

STRANDED	SOLID	mm (in)
28 (19 x 40) AWG	26 AWG	0.40
27 (7 x 35) AWG		(0.0157)
26 (19 x 38) AWG	24 AWG	0.51
26 (10 x 36) AWG		(0.0201)
24 (19 x 36) AWG	22 AWG	0.64
24 (7 x 32) AWG		(0.0252)
22 (19 x 34) AWG	20 AWG	0.81
		(0.0319)
20 (42 x 36) AWG	18 AWG	1.02
20 (19 x 32) AWG		(0.0402)
20 (7 x 28) AWG		
18 (19 x 30) AWG	16 AWG	1.29
		(0.0508)

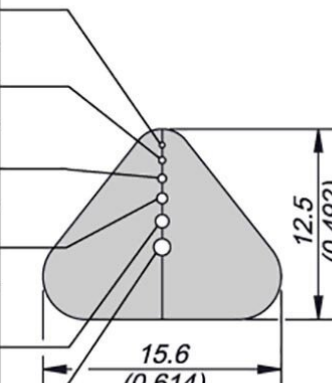

W440023 XXXXXX

W440023 XXXXXX

mm
(in)

- notamment pour le dénudage de fils isolés à haute température en matériaux thermostables tels que le téflon, le kapton, le caoutchouc de silicone, etc.
- de AWG 28 à 18 (0,321 mm à 1,020 mm)
- conception autocentrée pour un alignement parfait des pointes

Numéro d'article	WL46483
Modèle	W440023
Fabricant	JBC
Numéro d'article du fabricant	W440023
Données du fabricant du GPSR	JBC Soldering SL Ramón y Cajal 3 ES-08750 Molins De Rei www.jbctools.com
Unité de vente	1 pièce

Products for the electronic industry



Unité de contenu	1 pièce
Batterie incluse	non
Série de produits	W440
Série de conseils	W440
Dimensions de la pointe	15,6 x 12,5 mm
Forme de la pointe	catégorie particulière
Alignement des pointes	droit
Pièce à main assortie	WS440
Conforme aux normes ESD	non
AWG	28 - 18