


Panne à souder R245, connecteur broche D : 1,5 mm

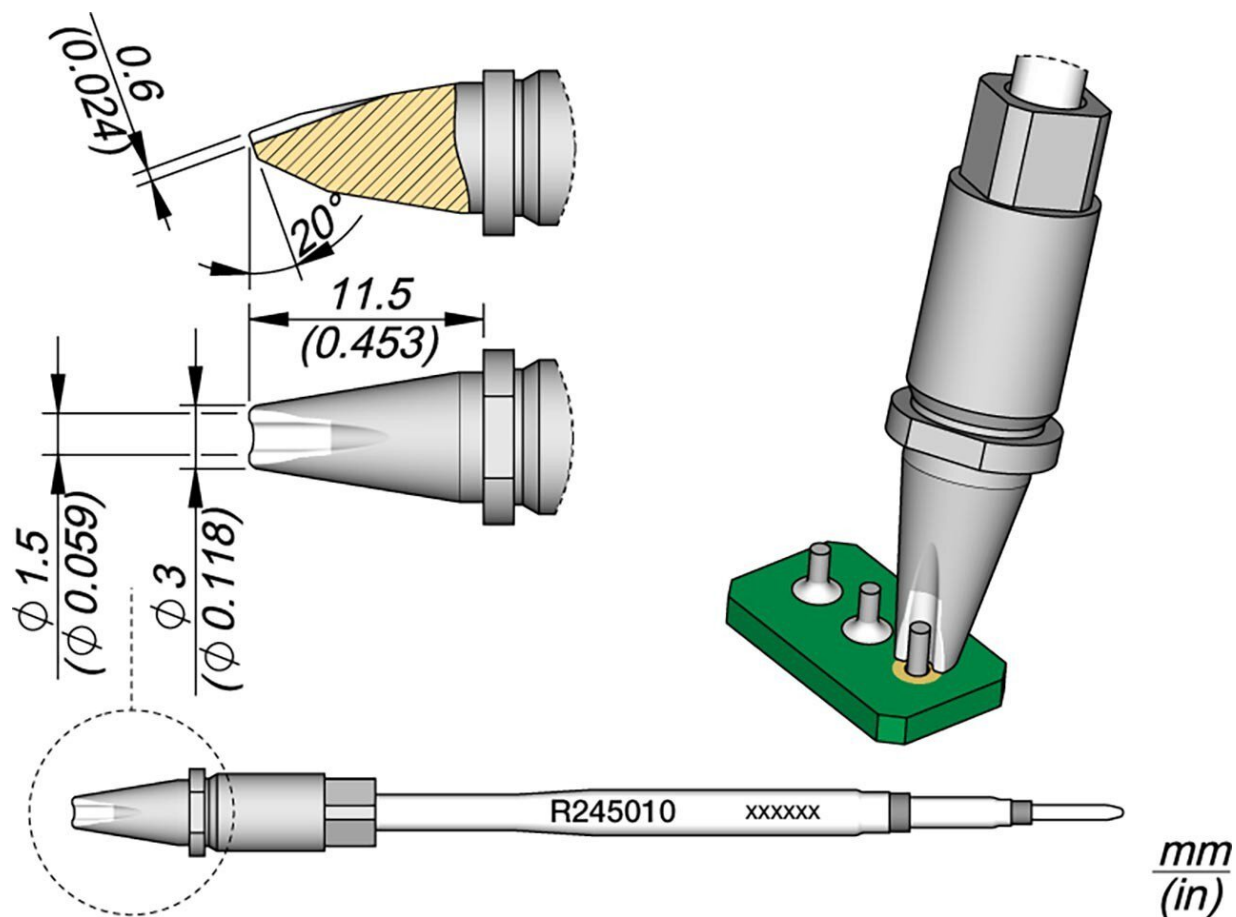

- pour les processus automatisés
- pour les applications de soudure standard
- La conception comprend une section transversale carrée qui centre parfaitement la panne dans le fer à souder et assure un positionnement vertical précis
- grâce à cette section carrée, la panne peut être insérée dans 4 positions différentes, qui peuvent être modifiées par pas de 90
- remplace R245004

Numéro d'article	WL47202
Modèle	R245-010
Fabricant	JBC
Numéro d'article du fabricant	R245010
Données du fabricant du GPSR	JBC Soldering SL

Products for the electronic industry



Ramón y Cajal 3
ES-08750 Molins De Rei
www.jbctools.com

Longueur avec emballage	183 mm
Largeur avec emballage	60 mm
Hauteur avec emballage	34 mm
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Batterie incluse	non
Série de produits	R245
Support assorti	CS2R245
pointe à souder ou à dessouder	Pointe à souder
Série de conseils	R245
Angle (pointe à souder)	20 °
Diamètre extérieur	3 mm
Dimensions de la pointe	Ø 1,5 x 0,6 mm
Longueur de la pointe	11,5 mm
Épaisseur de la pointe	0,6 mm
Diamètre de la pointe à souder	1,5 mm
Applications de pourboires	Soudage de goupilles et de câbles
Forme de la pointe	ronde
Alignement des pointes	droit
Pièce à main assortie	TR245, TRA245
Conforme aux normes ESD	non