


Ruban adhésif ESD avec symbole d'avertissement ESD, transparent, 48mm, 36m

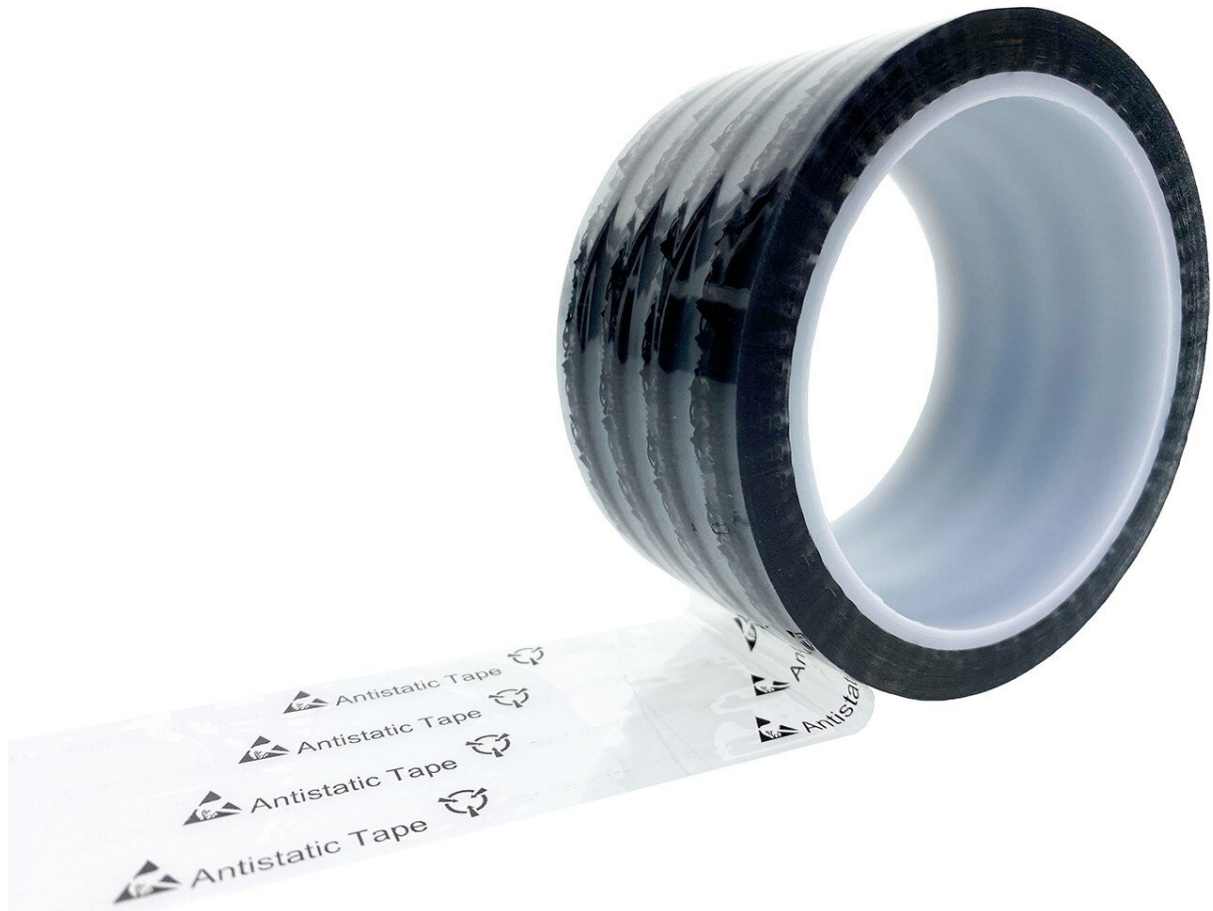

Le ruban adhésif ESD de Safeguard est spécialement conçu pour la zone ESD et aide à prévenir les dommages causés par les décharges électrostatiques aux composants électroniques sensibles. Le symbole d'avertissement ESD sur le ruban le rend immédiatement reconnaissable comme un produit de protection ESD. Avec une longueur de 36 mètres et un diamètre de 76 mm, il s'adapte parfaitement aux distributeurs. La résistance de fuite typique est comprise entre 10^5 et 10^9 ohms. Ce ruban ESD est facile à appliquer et à retirer sans laisser de résidu. Il est idéal pour les zones de travail propres et offre une protection fiable contre les décharges électrostatiques. Le ruban ESD transparent de Safeguard est disponible en différentes largeurs.

- Ruban adhésif ESD, transparent
- avec symbole d'avertissement ESD
- Résistance de surface $10^5 \sim 10^9$ Ohm
- B = 48 mm, L = 36 m, pour dérouleur D = 76 mm

- épaisseur : 0,06 mm $\pm$ 0,002MM
- Force de tirage (180 degrés) : 600 G $\pm$ 20G
- Résistance à la traction LD : 42 (unité : n/25mm)
- Allongement : 159
- Épaisseur de la couche : 38 μ m
- Épaisseur de l'adhésif : 21 μ m
- Tension de frottement : 80V
- Résistance côté film : 10⁷
- Résistance du côté adhésif de la bande : 10⁹

Numéro d'article	WL47282
Modèle	SG-KB-TP
Fabricant	SAFEGUARD
Numéro d'article du fabricant	SG-KB-TP-48X36M
Données du fabricant du GPSR	Weidinger GmbH Hertha-Sponer-Str. 1a DE-82216 Gernlinden
Longueur	36000 mm
Largeur	48 mm
Unité de vente	1 rouleau
Unité de contenu	1 Rouleaux
Couleur	transparent
Informations sur la couleur du fabricant	transparent
Couleur	transparent
Diamètre	76 mm
Résistance de fuite typique	10 ⁷ - 10 ⁹ Ohm
Conforme aux normes ESD	oui

Autres versions

Numéro d'article	Largeur
WL47279	12 mm
WL47280	18 mm
WL47281	24 mm
WL47282	48 mm