


## Table de travail ESD Basic, réglable en hauteur, table de travail mobile, version renforcée, 1600x800 mm

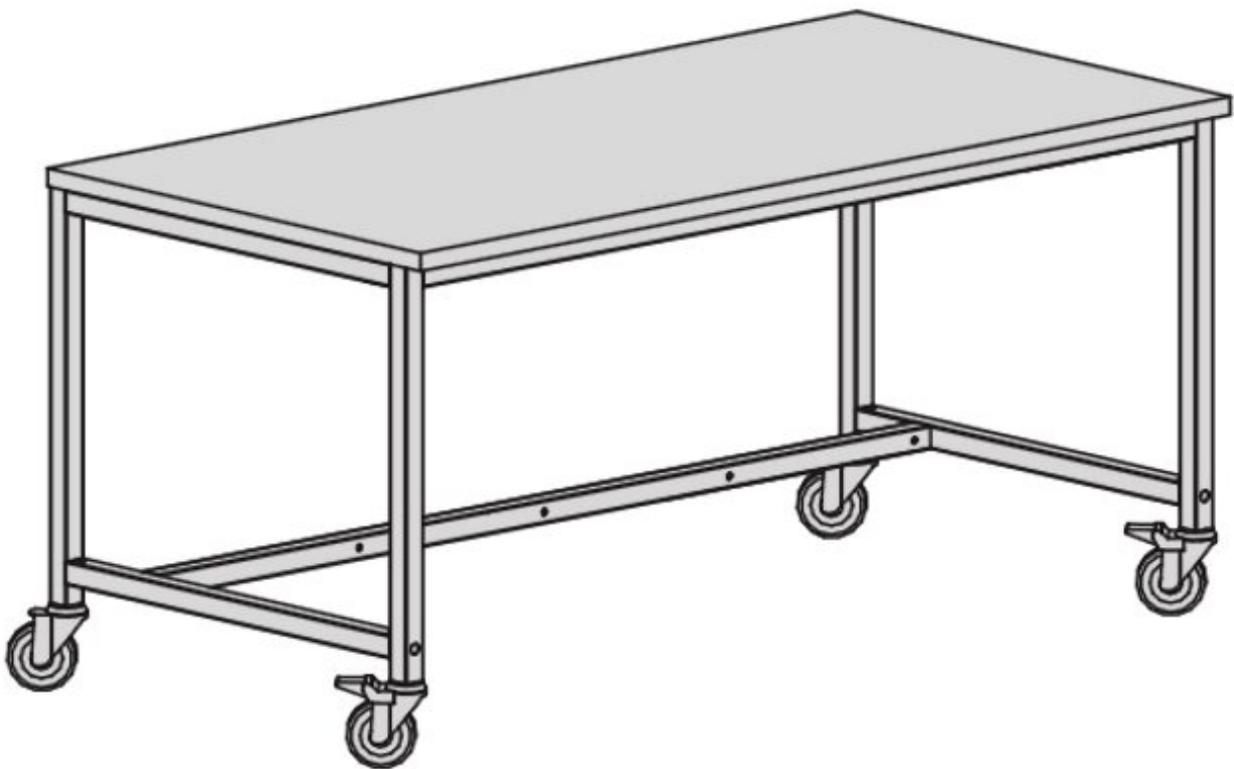

- 1600 mm x 800 mm, hauteur réglable : 720 - 900 mm
- hauteur réglable par vis de serrage
- table de travail mobile en version renforcée
- châssis en tube d'acier carré robuste (35 x 35 mm) avec cadre de renforcement
- 4 roulettes pivotantes (Ø 100 mm)
- 2 roues pivotantes blocables
- surface de travail pouvant supporter une charge de surface uniforme de 200 kg
- ESD, revêtement direct

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| N° d'article               | WL47735   |
| mannequin                  | 31.225.35 |
| Ligne de modèle            | Basic     |
| Fabricant                  | KARL      |
| Fabricant Numéro d'article | 31.225.35 |

|                                       |                                                                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Informations sur le fabricant du GPSR | Andreas KARL GmbH & Co. KG<br>Hauptstraße 26<br>DE-85777 Fahrenzhausen<br>www.karl.eu |
| largeur                               | 1600 mm                                                                               |
| intensité                             | 800 mm                                                                                |
| Unité de vente                        | 1 pièce                                                                               |
| Unité de contenu                      | 1 pièce                                                                               |
| Type Réglage en hauteur               | vis de serrage                                                                        |
| réglable en hauteur                   | 720 – 900 mm                                                                          |
| Nombre de rouleaux                    | 4                                                                                     |
| charge                                | 200 kg                                                                                |
| Nombre de roulettes pivotantes        | 4                                                                                     |
| Conforme aux normes ESD               | oui                                                                                   |