


Lampe de système LED WLA, 35 W, 240 V

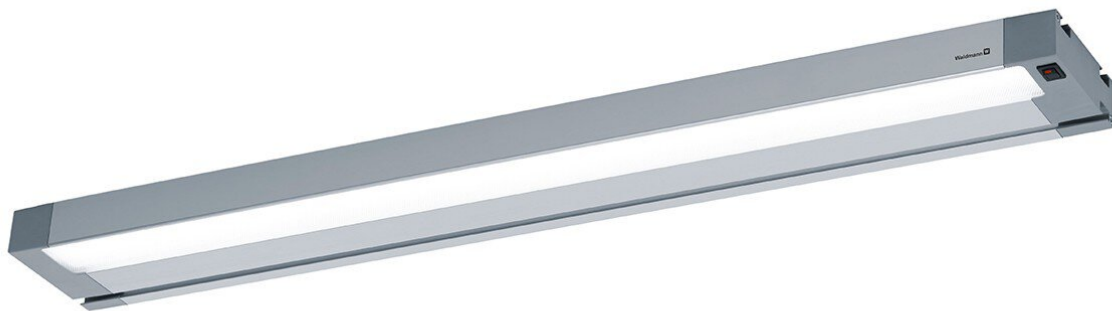

Le luminaire du système WLA de Waldmann montre à quoi ressemble la flexibilité. Quatre versions de longueur différente permettent de répondre aux besoins d'éclairage individuels pour toutes les largeurs de table dans une grande variété d'applications industrielles. Afin de réduire au maximum l'effort d'installation, même sur des postes de travail interconnectés, le concept prévoit le câblage traversant de plusieurs luminaires.

- Technologie LED
- Température de couleur blanc neutre 5 000 K
- Rendu des couleurs $R_a > 80$
- Suppression de l'éblouissement par le diaphragme de la structure
- Boîtier en aluminium anodisé incolore et en plastique gris
- Ouverture du PC
- Montage au moyen de rainures en T (8 mm) ou de douilles de lampe (accessoires)
- Allumer / éteindre
- Classe de protection IP20, classe de protection I
- Fourni avec une fiche / prise Wieland GST18i3 intégrée (lampes avec câblage traversant)
- Accessoires : câbles, jeux de douilles de lampes

Numéro d'article	WL48316
Modèle	WLA 3000/850/T
Fabricant	WALDMANN
Numéro d'article du fabricant	113472000-00738750
Données du fabricant du GPSR	WALDMANN Lichttechnik Peter-Henlein-Straße 5 DE-78056 Villingen-Schwenningen

www.waldmann.com

Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Matériel	aluminium, plastique
Type de lampe ou de loupe	Lumière du système
Flux lumineux	3000 lm
Valeurs de connexion	240 VAC
Dimmable	non
Température de couleur	5000 °K
Pouvoir	35 W
Équipement	LED, blanc neutre
Couleur du boîtier	aluminium anodisé incolore et plastique gris
Classe de protection	1
Classe de protection	20 IP
Conforme aux normes ESD	non