


Tapis de table ESD Premium, gris, 400 x 400 x 2 mm, 2x 10mm bouton-pression

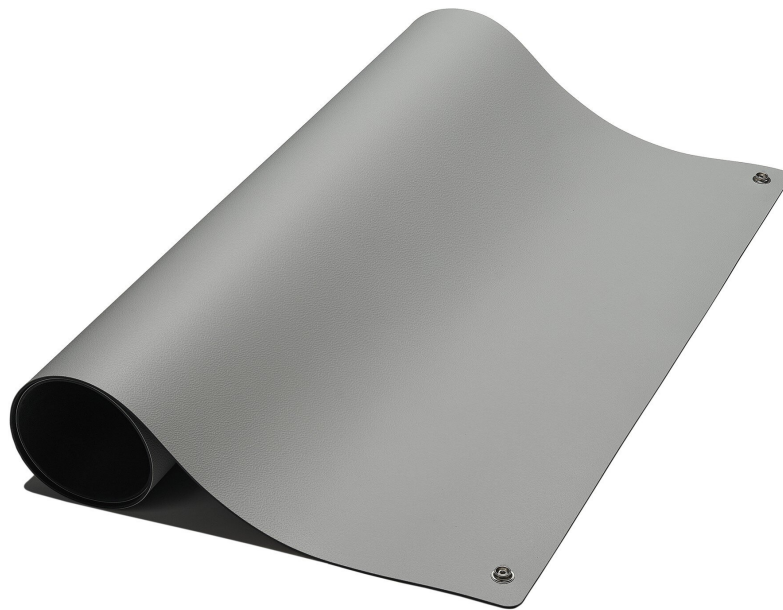

Découvrez le tapis de table SafeGuard ESD Premium d'un bleu éclatant - votre solution ultime pour la fabrication électronique et les travaux de soudure. Ce tapis se distingue par ses caractéristiques exceptionnelles qui le différencient des autres produits. Sa résistance à la chaleur et à l'étain de soudure en fait le tapis de soudure idéal, tandis que sa résistance thermique jusqu'à 750°C est impressionnante. Les produits chimiques et l'huile ne l'affectent pas, et il conserve sa forme grâce à son élasticité permanente, qui évite également les enroulements gênants.

Le tapis de table ESD à deux couches combine des propriétés dissipatives et conductrices, tandis que la résistance de surface se situe entre 10^6 et 10^7 ohms - parfait pour une manipulation sûre des appareils sensibles. De plus, le tapis est conforme à la directive RoHS et offre un environnement de travail agréable grâce à sa surface antireflet. Avec ses dimensions de 400 x 400 x 2 mm et ses boutons-pression pratiques de 10 mm, ce tapis de table n'est pas seulement fonctionnel, il est aussi extrêmement confortable à

utiliser.

De plus, nous vous offrons dès maintenant la possibilité de personnaliser vos vêtements de travail. Que ce soit avec le logo de votre entreprise ou un autre motif, nous réalisons vos souhaits et rendons votre veste unique. Vous trouverez plus d'informations sur <https://www.weidinger.eu/de/individuelle-bedruckung>

- Résistant à la chaleur et à l'étain de soudure
- Résistance à la température selon Glow wire test - IEC 60335-1:2010 - jusqu'à 750°C et Needle Flame test acc. to IEC 60695-11, jusqu'à 30sec.
- Résistance aux produits chimiques et à l'huile
- Elasticité permanente, résistance à l'abrasion et confort
- Conforme à la directive RoHS
- Surface antireflet facilitant le travail
- tapis de table ESD à deux couches (dissipative/conductive)
- Résistance de surface est de $10^6 - 10^7$ Ohm (EN 61340-2-3)

N° d'article	WL54959
mannequin	SG-TM-GR-GL-2DK-400X400X2
Fabricant	SAFEGUARD
Fabricant Numéro d'article	SG-TM-GR-GL-2DK-400X400X2
Informations sur le fabricant du GPSR	Weidinger GmbH Hertha-Sponer-Str. 1a DE-82216 Gernlinden
longueur	400 mm
largeur	400 mm
apogée	2 mm
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
coloris	gris
spécification de la couleur du fabricant	gris
Couleur	gris
concret	Caoutchouc naturel & caoutchouc synthétique
Conforme à la directive RoHS	oui
Résistance de surface typique (Rpp)	$10^6 - 10^7$ Ohm (EN 61340-2-3)
branchement	2x bouton poussoir 10 mm
type de revêtement	dessous de plat
Certification ESD selon IEC 61340-5-1:2016	oui
Résistance thermique	Glow wire test acc. to IEC 60335-1:2010 - jusqu'à

	750°C
Résistance volumique typique (RV) EN 61340-2-3	10 ⁶ Ohm
Dureté ISO 7619	shore A 75
Résistance des matériaux/ pression EN/ISO 24343-1	< 0,20mm
Résistance à l'abrasion ISO 4649 (Met. A-5N)	< 200mm ³
Flexibilité EN/ISO 24344 (Met.A O 20mm)	oui
Inflammabilité	Needle Flame test acc. to IEC 60695-11, bis 30sec.
Résistance au glissement, dynamique COF EN13893	> 0,30
Résistance aux taches EN/ISO 26987	résistant, selon la concentration et la durée du contact
Résistance aux huiles et aux graisses ASTM D471	Changement limité de volume et de masse
Surface	Tapis de table ESD à deux couches
angles	arrondi
Conforme aux normes ESD	oui

Autres versions

N° d'article	longueur x largeur
WL54959	400 mm x 400 mm
WL43385	400 mm x 600 mm
WL43386	600 mm x 600 mm
WL43387	700 mm x 1200 mm
WL43388	800 mm x 1200 mm
WL34493	900 mm x 600 mm
WL34498	1200 mm x 600 mm