
# Tapis de table ESD Premium, bleu, 400 x 400 x 2 mm, 2x 10mm bouton-pression

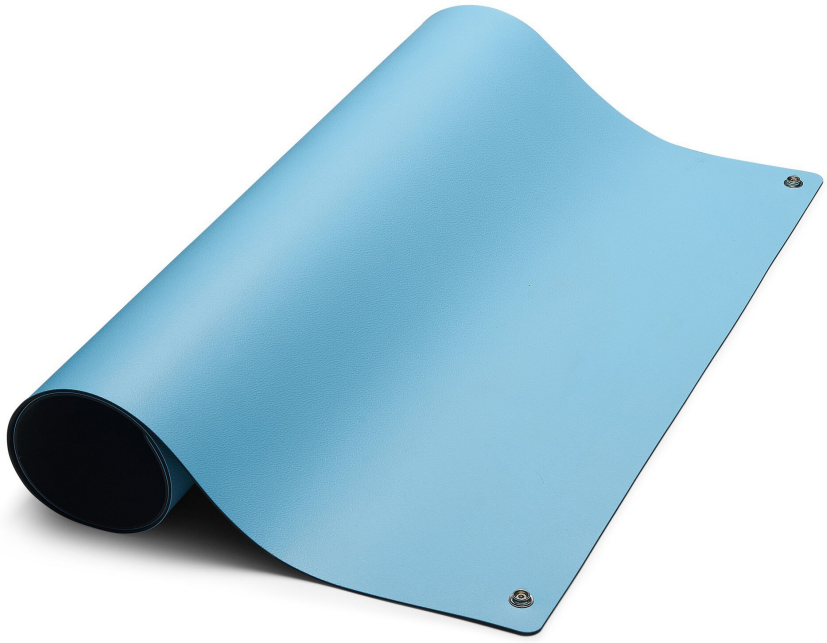

Découvrez le tapis de table SafeGuard ESD Premium en bleu, la solution ultime pour votre production électronique. Grâce à sa résistance à la chaleur et à l'étain de soudure, ce tapis est non seulement idéal pour les travaux de soudure, mais peut également être utilisé comme tapis de soudure. Grâce à sa résistance aux produits chimiques et aux huiles, il résiste même aux conditions de travail les plus exigeantes. Son élasticité permanente empêche tout enroulement gênant et assure un environnement de travail agréable.
Le revêtement de table SafeGuard ESD Premium n'est pas seulement solide et résistant à l'usure, il est également conforme aux normes RoHS. Le tapis de table ESD à deux couches avec des propriétés dissipatives et conductrices garantit une résistance de surface entre $10^6$ et $10^7$ ohms selon la norme EN 61340-2-3. Avec une taille de 400 x 400 x 2 mm, ce rouleau offre suffisamment de place pour votre surface de travail.
La surface antireflet du revêtement de table rend le travail encore plus efficace et agréable.

• Résistant à la chaleur et à l'étain de soudure
• Résistance à la température selon Glow wire test - IEC 60335-1:2010 - jusqu'à 750°C et Needle Flame test acc. to IEC 60695-11, jusqu'à 30sec.
• Résistance aux produits chimiques et à l'huile
• Elasticité permanente, résistance à l'abrasion et confort
• Conforme à la directive RoHS
• Surface antireflet facilitant le travail
• tapis de table ESD à deux couches (dissipative/conductive)
• Résistance de surface est de $10^6$ - $10^7$ Ohm (EN 61340-2-3)

| **Numéro d'article** | **WL54960** |
|---|---|
| Modèle | SG-TM-BL-GL-2DK-400X400X2 |
| Fabricant | SAFEGUARD |
| Numéro d'article du fabricant | SG-TM-BL-GL-2DK-400X400X2 |
| Données du fabricant du GPSR | Weidinger GmbH<br>Hertha-Sponer-Str. 1a<br>DE-82216 Gernlinden |
| Longueur | 400 mm |
| Largeur | 400 mm |
| Hauteur | 2 mm |
| Unité de vente | 1 pièce |
| Unité de contenu | 1 pièce |
| Informations sur la couleur du fabricant | bleu |
| Couleur | bleu |
| Matériel | Caoutchouc naturel & caoutchouc synthétique |
| Conforme RoHS | oui |
| Résistance superficielle typique (Rpp) | $10^6$ - $10^7$ Ohm (EN 61340-2-3) |
| Type de surface | dessous de plat |
| Certification ESD selon la norme IEC 61340-5-1 | oui |
| Résistance à la température | Glow wire test acc. to IEC 60335-1:2010 - jusqu'à 750°C |
| Résistivité volumique typique (RV) EN 61340-2-3 | $10^6$ Ohm |
| Dureté ISO 7619 | shore A 75 |
| Résistance des matériaux/pression EN/ISO 24343-1 | < 0,20mm |
| Résistance à l'abrasion ISO 4649 (Met. A-5N) | < 200 $mm^3$ |
| Flexibilité EN/ISO 24344 (Met.AO 20mm) | oui |
| Inflammabilité | Needle Flame test acc. to IEC 60695-11, bis 30sec. |

| | |
|---|---|
| Résistance au glissement, dynamique COF EN13893 | > 0,30 |
| Résistance aux taches EN/ISO 26987 | résistant, selon la concentration et la durée du contact |
| Résistance à l'huile et à la graisse (ASTM D471) | Changement limité de volume et de masse |
| Nettoyage | Utiliser des produits de nettoyage ESD adaptés |
| Surface | Tapis de table ESD à deux couches |
| Coins | arrondi |
| Conforme aux normes ESD | oui |
| Connexion | 2x bouton poussoir 10 mm |

## Autres versions

| Numéro d'article | Longueur x Largeur |
|---|---|
| **WL54960** | **400 mm x 400 mm** |
| WL43389 | 400 mm x 600 mm |
| WL43390 | 600 mm x 600 mm |
| WL43391 | 700 mm x 1200 mm |
| WL43392 | 800 mm x 1200 mm |
| WL34495 | 900 mm x 600 mm |
| WL34499 | 1200 mm x 600 mm |