


Préchauffage, 230 V, 5400 watts, y compris support de circuit imprimé

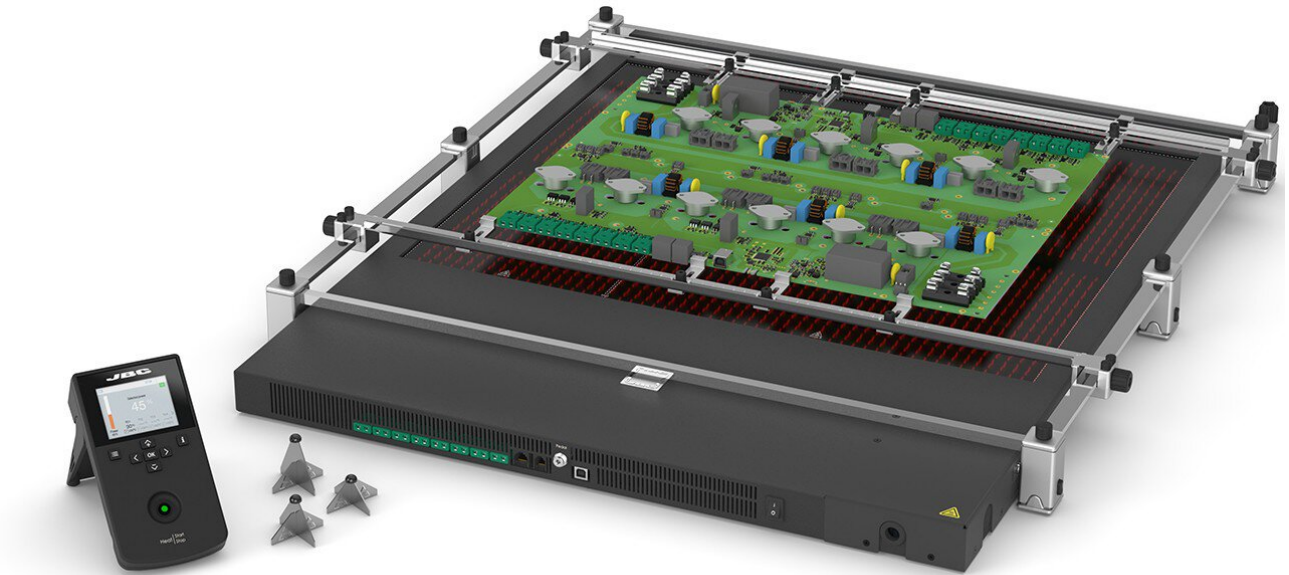

Le sous-chauffeur/préchauffeur PHXL-2KA de 230 volts de JBC Soldering est un système complet de préchauffage des PCBA de grand format, comme les cartes de communication, les avions, etc. et idéal pour les soudures répétées. Il dispose d'une surface de chauffe de 510 x 610 mm / 20.07 x 24 in. et fonctionne avec jusqu'à huit thermocouples.

- Plage de température : 50 à 250 °C / 120 à 482 °F
- Zone de chauffage : zone A 510 x 200 mm / 20 x 7.9 in ; zone B 510 x 410 mm / 20 x 16.1 in ; zone A+B 510 x 610 mm / 20 x 24 pouces
- Mesure de la température : thermocouple de type K
- CONNECTIVITÉ : USB-B (arrière)
- PC logiciel : USB-A (face avant)
- Mise à jour du firmware / gestion graphique
- Robot : commande à distance RS-232
- Aux : Connexion à la console
- Pédale : Connecter une pédale (réf.P-005) pour contrôler le chauffage.
- ESD/EOS : Résistant aux ESD
- ALIMENTATION ÉLECTRIQUE : Puissance maximale 5400 W
- JBC-Set Options de température : 3 profils (2, 3 ou 4 niveaux)
- Profils utilisateur : 22 (jusqu'à 6 niveaux pour chacun)
- Autonomie maximale : 600 min ou indéterminée

• DIMENSIONS ET POIDS : PreHeater 790 x 664 x 42 mm / 23,00 kg ; 31,10 x 26,14 x 1,65 in / 50,71 lb.

Numéro d'article	WL59985
Fabricant	JBC
Numéro d'article du fabricant	PHXLE-2KA
Données du fabricant du GPSR	JBC Soldering SL Ramón y Cajal 3 ES-08750 Molins De Rei www.jbctools.com
Longueur	790 mm
Largeur	664 mm
Hauteur	42 mm
Longueur avec emballage	1200 mm
Largeur avec emballage	800 mm
Hauteur avec emballage	374 mm
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Batterie incluse	non
Puissance maximale	5400 W