Carreau de sol ESD, X-Lock, gris, 497 x 497 x 7 mm, 4 pièces

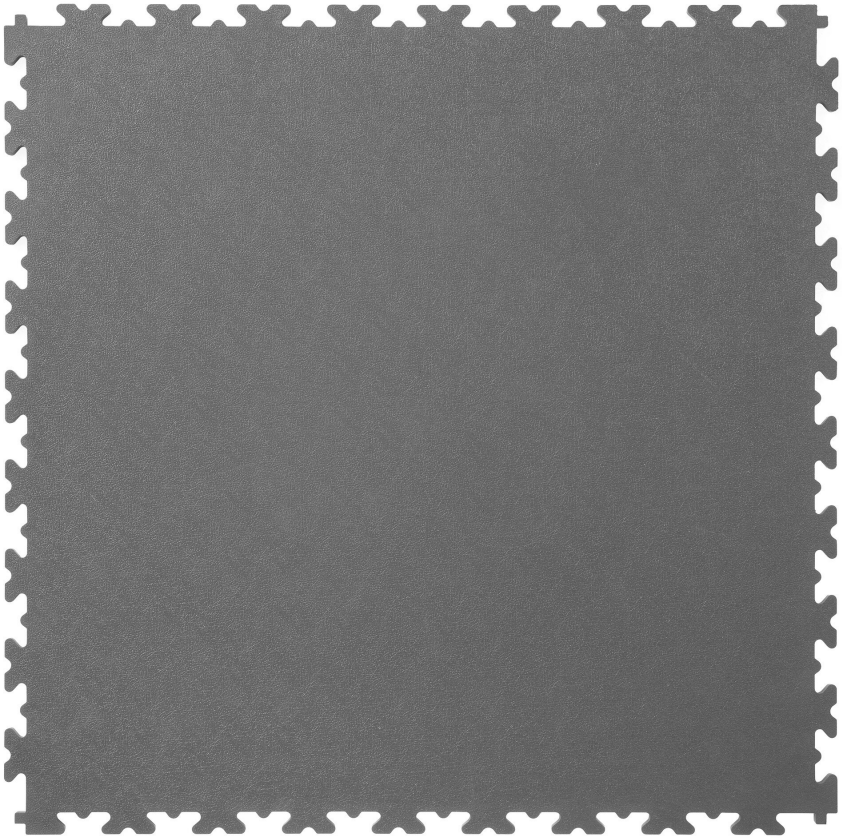

La dalle ESD X-Lock de 7 mm offre un aspect super moderne et presque sans joints lors de la pose. Adaptée à une utilisation dans les salles propres, les centres de données, les établissements pharmaceutiques et les installations de production/d'assemblage électroniques, notre dalle ESD nouvellement développée offre une conformité standard à la norme IEC 61340-5-1:2016. La nouvelle texture de surface améliore la conformité au test ESD Walking et fournit les propriétés antidérapantes nécessaires pour améliorer la sécurité sur le lieu de travail. La dalle ESD X est disponible en deux couleurs et peut être posée sans temps d'arrêt, colle spéciale ou chape. Les dalles ESD sont reliées par une bande de mise à la terre conductrice. La mise à la terre peut être réalisée par le biais de la dalle de mise à la terre, d'un câble de mise à la terre relié à une prise de terre ou à une barre de mise à la terre, conformément aux instructions de pose. Une dalle de mise à la terre ESD doit être utilisée tous les 50 mètres carrés.

Remarque : veuillez consulter les instructions de pose des carreaux de sol ecotile. Celle-ci est disponible sous "Documents" > "Télécharger la fiche technique".

- Fabriqué au Royaume-Uni selon les normes ISO9001.
- PVC conforme à la norme REACH
- 497mm x 497mm x 7mm
- EN 1081, EN 1815 & EN6356
- La résistance de surface des dalles est comprise entre 3,0 x 10^4 ohms/m2 et 3 x 10^6 ohms
- Connexion à la terre est comprise entre 3,6 x 10^5 Ohm et 9,5 x10^5 Ohm
- Résistant au feu - classe Bfl s1
- Antidérapant
- Résistant aux produits chimiques
- Réduit la poussière et le bruit
- Pose click-and-use
- Isolation du sol contre le froid et l'humidité
- une UE contient 4 pièces

N° d'article	**WL60307**
mannequin	ECOTILE-X500/ESD/221
Fabricant	ECOTILE
Fabricant Numéro d'article	X500/7/ESD221
Informations sur le fabricant du GPSR	ecotile Flooring Sedgwick Road Unit 15 GB-LU4 9DT Luton www.ecotileflooring.com
longueur	497 mm
largeur	497 mm
apogée	7 mm
Unité de vente	1 VPE
Unité de contenu	1 Unité d'emballage
coloris	gris
spécification de la couleur du fabricant	gris (RAL 7015)
Couleur	gris
Système d'emboîtement	X-Lock
État de surface Surface	aplanir
épaisseur du revêtement	7 mm
type de revêtement	dalle de sol
Conforme aux normes ESD	oui

Autres versions

N° d'article	épaisseur du revêtement
WL85278	5 mm
WL60307	**7 mm**
WL83721	10 mm