


## Carreau de sol ESD, X-Lock, gris clair, 497 x 497 x 7 mm, 4 pièces

---

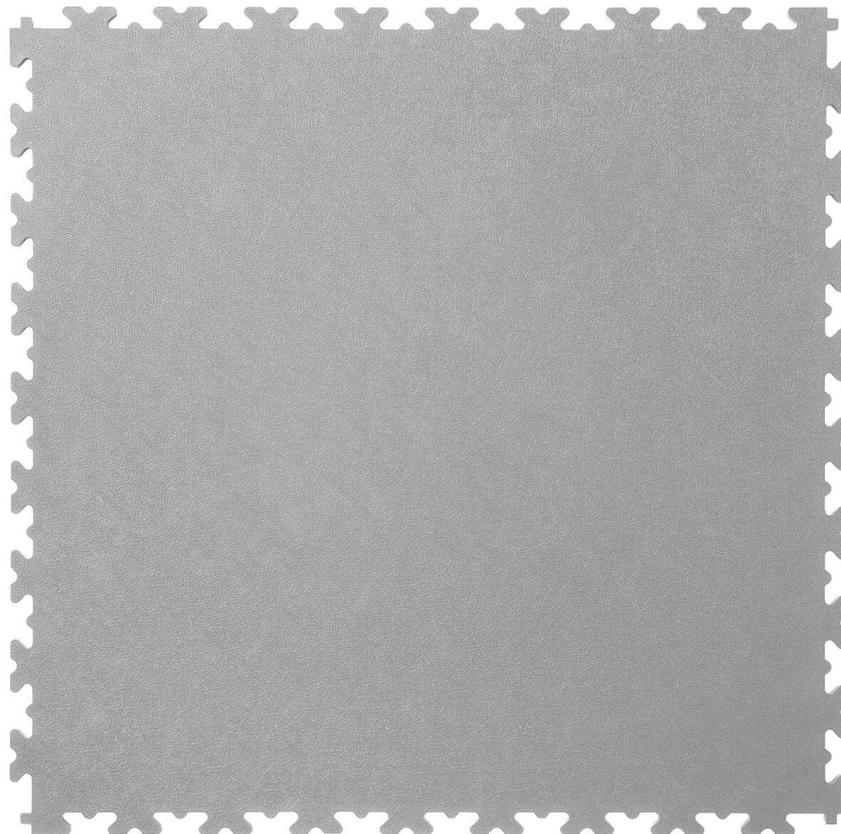

---

La dalle ESD X-Lock de 7 mm offre un aspect super moderne et presque sans joints lors de la pose. Adaptée à une utilisation dans les salles propres, les centres de données, les établissements pharmaceutiques et les installations de production/d'assemblage électroniques, notre dalle ESD nouvellement développée offre une conformité standard à la norme IEC 61340-5-1:2016. La nouvelle texture de surface améliore la conformité au test ESD Walking et fournit les propriétés antidérapantes nécessaires pour améliorer la sécurité sur le lieu de travail. La dalle ESD X est disponible en deux couleurs et peut être posée sans temps d'arrêt, colle spéciale ou chape. Les dalles ESD sont reliées par une bande de mise à la terre conductrice. La mise à la terre peut être réalisée par le biais de la dalle de mise à la terre, d'un câble de mise à la terre relié à une prise de terre ou à une barre de mise à la terre, conformément aux instructions de pose. Une dalle de mise à la terre ESD doit être utilisée tous les 50 mètres carrés.

Remarque : veuillez consulter les instructions de pose des carreaux de sol ecotile. Celle-ci est disponible sous "Documents" > "Télécharger la fiche technique".

<b>N° d'article</b>	<b>WL60417</b>
mannequin	ECOTILE-X500/ESD/201
Fabricant	ECOTILE
Fabricant Numéro d'article	X500/7/ESD201
Informations sur le fabricant du GPSR	ecotile Flooring Sedgwick Road Unit 15 GB-LU4 9DT Luton www.ecotileflooring.com
longueur	497 mm
largeur	497 mm
apogée	7 mm
Unité de vente	1 VPE
Unité de contenu	1 Unité d'emballage
spécification de la couleur du fabricant	gris clair (RAL 7004)
Couleur	gris clair
Système d'emboîtement	X-Lock
État de surface Surface	aplanir
épaisseur du revêtement	7 mm
type de revêtement	dalle de sol
Conforme aux normes ESD	oui

## Autres versions

<b>N° d'article</b>	<b>épaisseur du revêtement</b>
WL85277	5 mm
<b>WL60417</b>	<b>7 mm</b>
WL83722	10 mm