
Pince à sertir, laquée noir, 230 mm

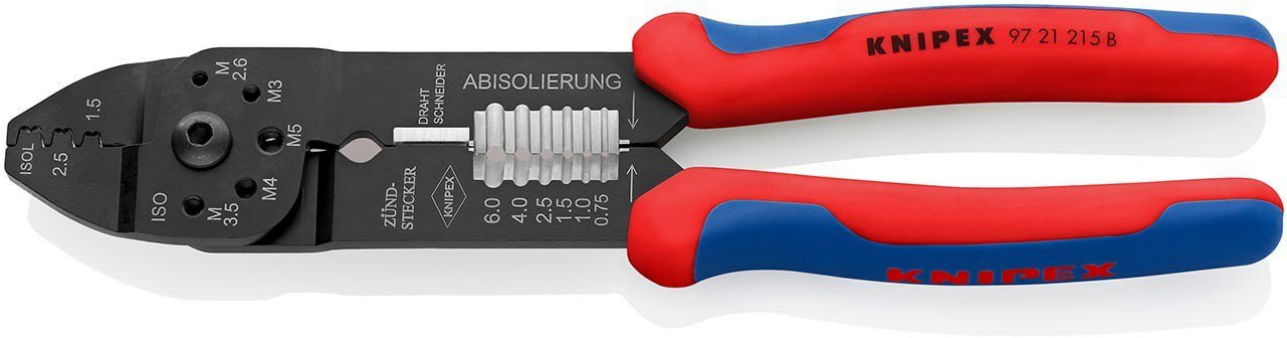

Pour couper les câbles, dénuder les fils et sertir les cosses et connecteurs isolés et non isolés et les connecteurs ouverts. Avec trous filetés pour couper les tiges filetées en cuivre ou en laiton avec M 2,6 ; M 3 ; M 3,5 ; M 4 et M 5. Articulation vissée pour une grande stabilité et un fonctionnement régulier. - Application : connecteurs ouverts non isolés (largeur de fiche 6,3 mm) - Capacité millimètre carré : 0,5 - 2,5mm^2 - Nombre de nids : 3 - AWG : 20 - 13

- Pour couper les câbles, dénuder les fils et sertir les cosses et connecteurs isolés et non isolés et les connecteurs ouverts.
- Avec trous filetés pour couper les tiges filetées en cuivre ou en laiton avec M 2,6
- M 3
- M 3,5
- M 4 et M 5
- Articulation vissée pour une grande stabilité et un fonctionnement régulier

Numéro d'article	**WL61939**
Modèle	97 21 215 B
Fabricant	KNIPEX
Numéro d'article du fabricant	97 21 215 B
Données du fabricant du GPSR	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Longueur	230 mm
Largeur	63 mm
Hauteur	25 mm
Longueur avec emballage	254 mm

Largeur avec emballage	93 mm
Hauteur avec emballage	84 mm
Volume avec emballage	1,984 dm^3
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Type d'emballage	Paquet individuel
Conforme RoHS	non
Surface	laqué noir
VDE	non
Application de sertissage	connecteurs ouverts non isolés (largeur de fiche 6,3 mm)
Nombre de nids de sertissage	3
Conforme aux normes ESD	non
AWG	20 - 13
Profil de sertissage	Sertissage F
Longueur de l'outil	230 mm
Prise (expression)	avec gaines multi-composants
Type de pince	pince à sertir