


Jeu de matrices de sertissage pour contacts tournés (Harting), 1,5 - 6 mm² (AWG 16 - 10)

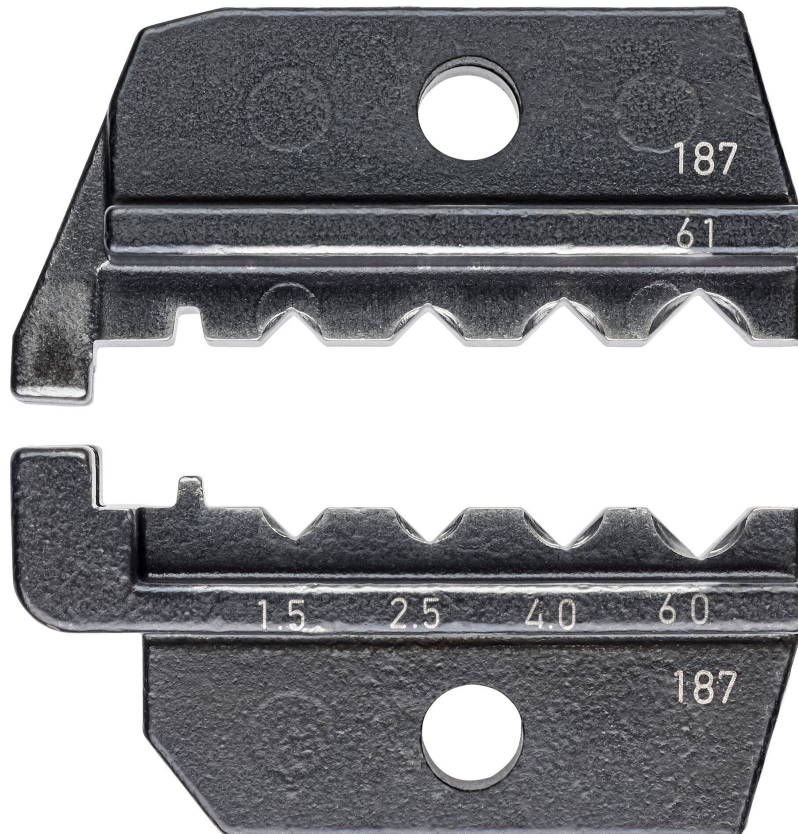

Application : contacts tournés 1,5 / 2,5 / 4 / 6 mm². - Dimension nominale : 1,5 / 2,5 / 4 / 6 mm² - Application : contacts tournés - Capacité millimètre carré : 1,5 / 2,5 / 4 / 6mm² - Nombre de nids : 4 - AWG : 10 / 11 / 13 / 15

| | |
|-------------------------------|--|
| Numéro d'article | WL61974 |
| Modèle | 97 49 61 |
| Fabricant | KNIPEX |
| Numéro d'article du fabricant | 97 49 61 |
| Données du fabricant du GPSR | KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de |

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Longueur | 80 mm |
| Largeur | 50 mm |
| Hauteur | 17 mm |
| Longueur avec emballage | 82 mm |
| Largeur avec emballage | 50 mm |
| Hauteur avec emballage | 16 mm |
| Volume avec emballage | 0,066 dm ³ |
| Unité de vente | 1 pièce |
| Unité de contenu | 1 pièce |
| Type d'emballage | Paquet individuel |
| Batterie incluse | non |
| Conforme RoHS | non |
| VDE | non |
| Application de sertissage | contacts torsadés |
| Nombre de nids de sertissage | 4 |
| Conforme aux normes ESD | non |
| AWG | 15 - 10 |
| Profil de sertissage | Sertissage carré |
| Type de pince | insert de sertissage |