
Jeu de matrices de sertissage pour connecteurs solaires tournés (Tyco), 1,5 - 6 mm² (AWG 16 - 10)

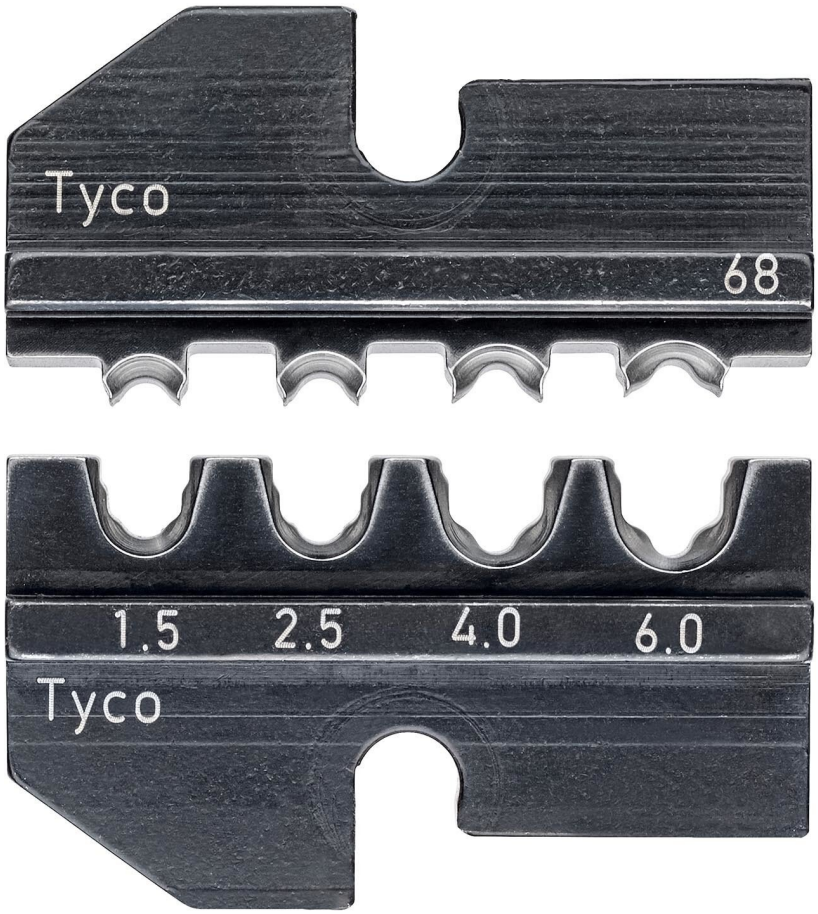

Application : Connecteurs solaires (Tyco) 1,5 - 6,0 mm². - Dimension nominale : 1,5 - 6,0 mm² - Application : Connecteurs solaires (Tyco) - Capacité millimètre carré : 1,5 - 6mm² - Nombre de nids : 4 - AWG : 15 - 10

Numéro d'article	**WL61986**
Modèle	97 49 68
Fabricant	KNIPEX
Numéro d'article du fabricant	97 49 68
Données du fabricant du GPSR	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de

Longueur	85 mm
Largeur	50 mm
Hauteur	11 mm
Longueur avec emballage	82 mm
Largeur avec emballage	50 mm
Hauteur avec emballage	16 mm
Volume avec emballage	0,066 dm^3
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Type d'emballage	Paquet individuel
Conforme RoHS	non
VDE	non
Application de sertissage	Connecteurs solaires (Tyco)
Nombre de nids de sertissage	4
Conforme aux normes ESD	non
AWG	15 - 10
Profil de sertissage	Solarlok® HVT-C
Type de pince	insert de sertissage