


Matrice de sertissage pour connecteur solaire gesis® solar PST 40 (Wieland), 4 / 6 / 10 mm² (AWG 12 / 10 / 8)

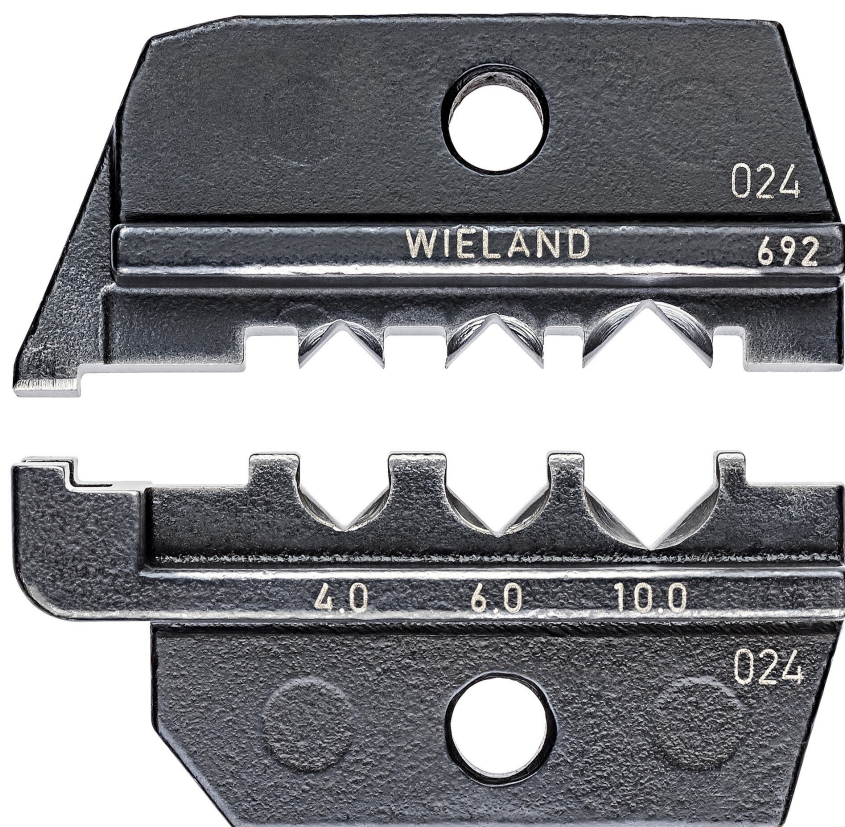

Application : Connecteur solaire gesis solar PST 40 (Wieland) 4,0 - 10,0 mm². - Cote nominale : 4,0 - 10,0 mm² - Application : Connecteur solaire gesis® solar PST 40 (Wieland) - Capacité millimètre carré : 4 - 10mm² - Nombre de nids : 3 - AWG : 11 - 7

Numéro d'article	WL61989
Modèle	97 49 69 2
Fabricant	KNIPEX
Numéro d'article du fabricant	97 49 69 2
Données du fabricant du GPSR	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de

Longueur	32 mm
Largeur	32 mm
Hauteur	8 mm
Longueur avec emballage	85 mm
Largeur avec emballage	50 mm
Hauteur avec emballage	11 mm
Volume avec emballage	0,047 dm ³
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Type d'emballage	Paquet individuel
Batterie incluse	non
Conforme RoHS	non
VDE	non
Application de sertissage	Connecteur solaire gesis® solar PST 40 (Wieland)
Nombre de nids de sertissage	3
Conforme aux normes ESD	non
AWG	11 - 7
Profil de sertissage	Sertissage carré
Type de pince	insert de sertissage