


## Panne à souder W14024G pour pince à dessouder WS140, 24G 3 mm

<i>STRANDED</i>	26 (19 x 38) AWG 26 (19 x 38) AWG
<i>SOLID</i>	24 AWG

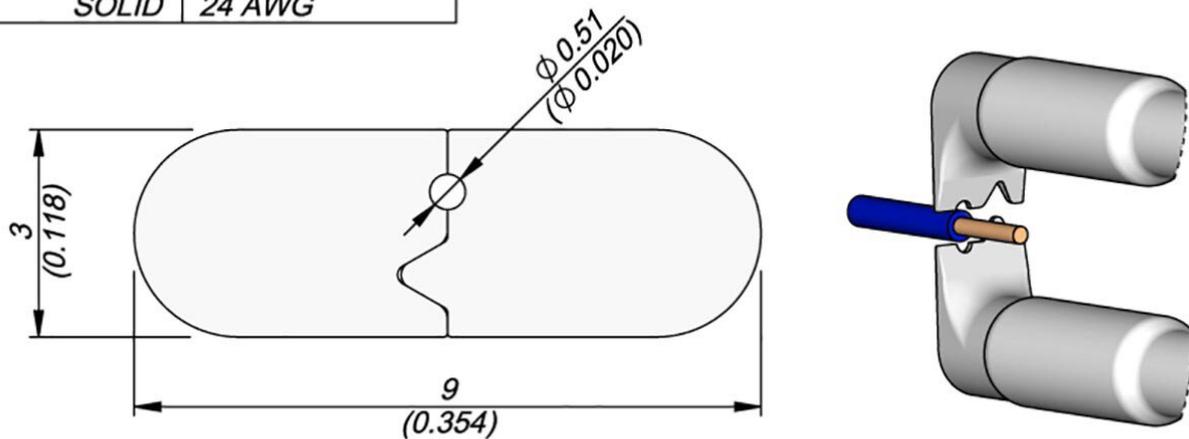

*mm*  
*(in)*

La W14024G a été spécialement conçue pour dénuder les câbles haute température en matériaux thermostables tels que le téflon\*, le kapton\*, le caoutchouc de silicone, etc. de 24 AWG (0,51 mm).

La conception autocentrée assure un alignement parfait de la pointe, ce qui permet de retirer l'isolant sans endommager les conducteurs.

Cette panne fonctionne avec la pince à dénuder de précision haute température WS140, qui dispose d'une longueur de dénudage réglable pour choisir la longueur de dénudage.

N° d'article	<b>WL63467</b>
Fabricant	JBC
Fabricant Numéro d'article	W14024G
Informations sur le fabricant du GPSR	JBC Soldering SL Ramón y Cajal 3

Products for the electronic industry



	ES-08750 Molins De Rei <a href="http://www.jbctools.com">www.jbctools.com</a>
Contenu de la livraison	Les deux pannes de fer à souder sont incluses dans la livraison.
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Série de panne à souder	W140
forme de pic	catégorie particulière
alignement de pointe	droit
Pièce à main adaptée	WS140
pièce à main assortie	WS140
Conforme aux normes ESD	non