


## Tenailles russes Classic sous blister

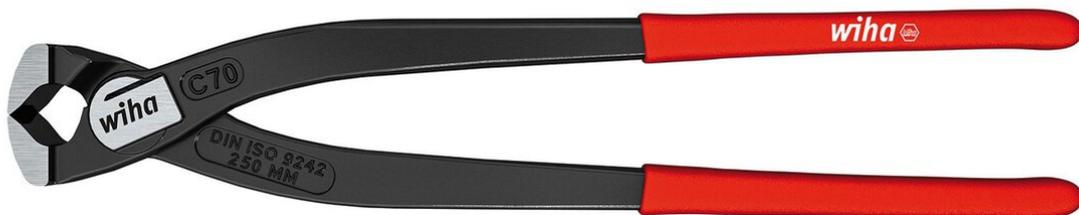

- Réduit vos coûts : Usure réduite grâce au tranchant trempé par induction
- Augmente votre efficacité : Tressage et coupe de fil de ligature en une seule opération.
- Normes : DIN ISO 9242
- Application : Pour lier (tresser) et couper en une seule opération le fil de ligature pour les fers de montage dans la construction en béton.

N° d'article	WL69571
Désignation alternative de l'article	Z31028001
Fabricant	WIHA
Fabricant Numéro d'article	26778
Informations sur le fabricant du GPSR	Wiha Werkzeuge GmbH Obertalstraße 3-7 DE-78136 Schonach www.wiha.com
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Type d'emballage	Paquet individuel
normes	DIN ISO 9242
ligne de produits	Z 31 0 01
Conforme aux normes ESD	non
masse de conditionnement	unique
longueur de l'outil	280 mm
type de pince	pince à pneu

## Autres versions

N° d'article	longueur de l'outil, Type d'emballage
WL69567	220 mm, Paquet individuel
WL69569	250 mm, Paquet individuel
WL69571	280 mm, Paquet individuel

