


## Support pour fer à souder T210/245/470-NA

---

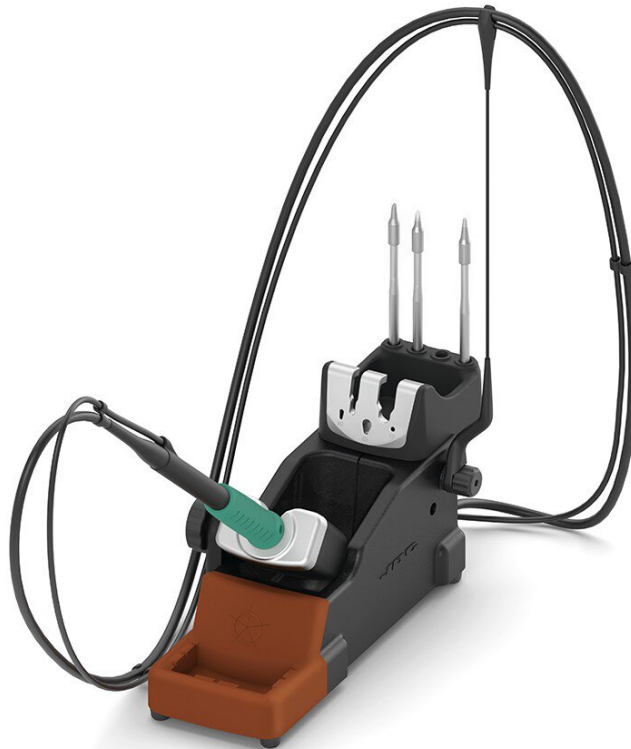

Le support DNS fonctionne avec les poignées à l'azote T210N et T245N sur les boîtiers de commande DIU, DDU et DMU ainsi qu'avec la poignée à l'azote T470N sur le boîtier de commande HDU.

Les modes veille et veille prolongée détectent automatiquement l'outil dans le support et abaissent la température de la panne en dessous du point de fusion de la brasure. Le mode veille interrompt l'alimentation électrique et empêche l'oxydation. La durée de vie de la panne est ainsi jusqu'à cinq fois plus longue.

Le support contient un nettoyeur de panne avec de la laine de laiton ainsi qu'une protection contre les éclaboussures et une membrane anti-éclaboussures afin de maintenir la zone de travail propre et exempte de particules de soudure. Le changeur rapide de cartouches permet un changement sûr, simple et rapide des cartouches qui, en combinaison avec le porte-cartouches, permet de ranger jusqu'à quatre cartouches.

La position du porte-outil s'adapte facilement à vos besoins et le collecteur de câbles est conçu pour s'adapter parfaitement aux mouvements et maintenir les câbles à distance de la zone de travail.

- Gestion intelligente de la température
- Nettoyeur de pannes avec laine de laiton et membrane anti-éclaboussures
- Changeur rapide de pannes
- Support de pannes pour jusqu'à quatre pannes de fer à souder
- Support de câble mobile
- Compatible avec T210N, T245N et T470N
- Conforme aux normes ESD
- Dimensions : 342 x 155 x 120 mm

<b>Numéro d'article</b>	<b>WL71011</b>
Modèle	DN-SF
Fabricant	JBC
Numéro d'article du fabricant	DN-SF
Données du fabricant du GPSR	JBC Soldering SL Ramón y Cajal 3 ES-08750 Molins De Rei www.jbctools.com
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Batterie incluse	non
Pièce à main assortie	fer à souder
Conforme aux normes ESD	oui