


Kit de soudage pour applications générales de soudage Robot, 160 W, 21 V, HM245-5A

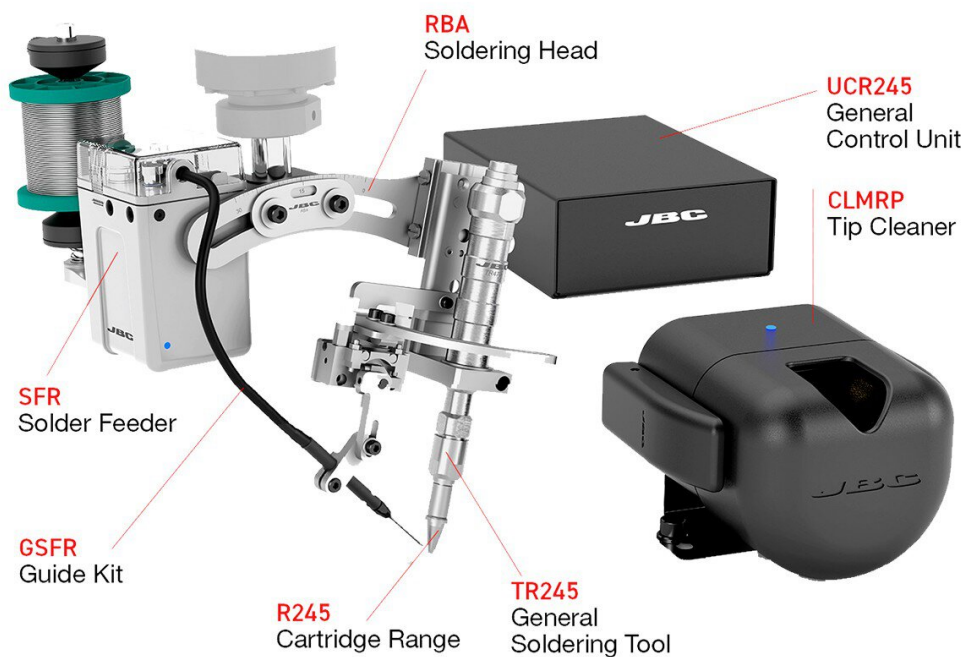

HM245 est une solution complète pour les applications électroniques générales sélectives. La cartouche est remplacée manuellement.

Ce kit de soudure se compose de

- Outil de soudage TR245 avec un système de centrage de la cartouche qui positionne parfaitement la cartouche lors du remplacement.
- SFR Solder Feeder avec une perforation pour le fil de soudure qui permet un meilleur écoulement du flux et un meilleur dégazage, évitant ainsi les éclaboussures de soudure lors du brasage.
- CLRP Tip Cleaner, le nettoyage de la panne se fait en une seconde seulement, augmente

Products for the electronic industry



le transfert de chaleur et améliore la qualité du brasage.

- Commande à distance de l'unité de contrôle UCR par le robot (PC ou API) via le protocole de communication RS232 JBC. Téléchargez-le ici.

Les cartouches R245 et le kit de guidage GSFR ne sont pas inclus.

- Solution complète pour les applications électroniques générales sélectives
- La cartouche est remplacée manuellement
- Longueur du fil de soudure : 0,5 à 250 mm
- Vitesse du fil de soudure : 0,5 à 120 mm/s

- se compose de :
 - Outil de soudage TR245 avec un système de centrage de la cartouche
 - SFR Solder Feeder avec une perforation pour le fil de soudure
 - CLRP Nettoyeur d'embouts
 - Commande à distance via le protocole de communication RS232 JBC

- Les cartouches R245 et le kit de guidage GSFR ne sont pas inclus.

Numéro d'article	WL73948
Modèle	HM245-5A
Fabricant	JBC
Numéro d'article du fabricant	HM245-5A
Données du fabricant du GPSR	JBC Soldering SL Ramón y Cajal 3 ES-08750 Molins De Rei www.jbctools.com
Longueur avec emballage	545 mm
Largeur avec emballage	345 mm
Hauteur avec emballage	275 mm
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Batterie incluse	non
Pouvoir	160 W
Tension	21 V
Plage de température °C	90 – 450 °C
Conseils de correspondance	R245
Conforme aux normes ESD	oui
Diamètre du fil	0,5 – 1,5 mm