


## Pico pince à dessouder pointe conique RTWPS 001 C M

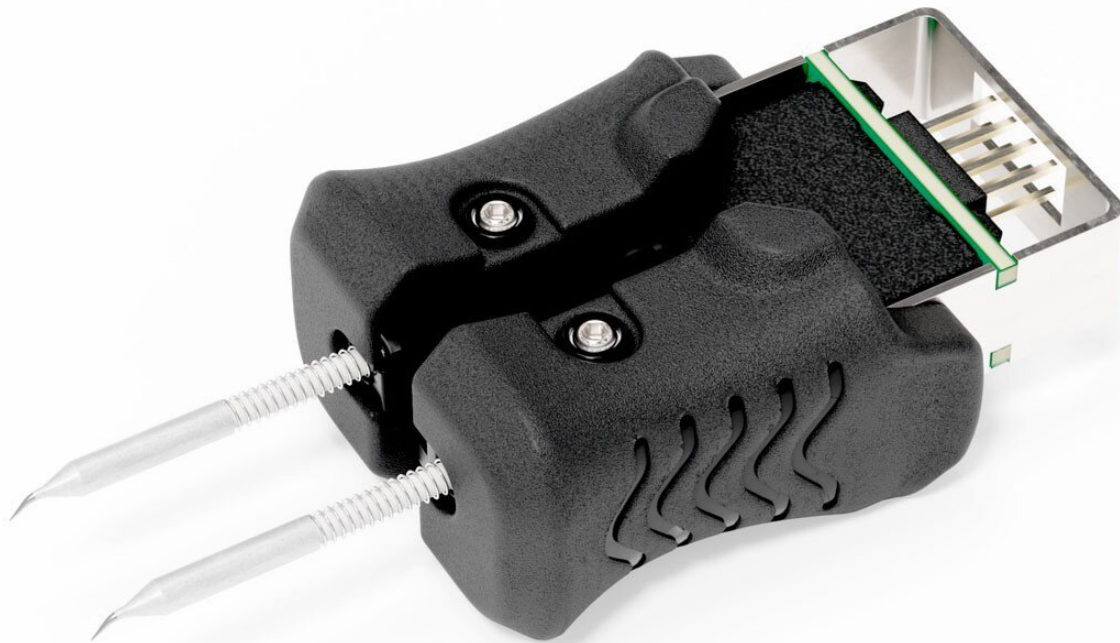

- Pointe de pince à dessouder Pico
- 2 x 40 W, 12 V
- Temps de chauffe extrêmement rapide de 5 secondes pour une productivité maximale.
- Précision maximale dans le processus de brasage grâce à la courte distance entre la pointe et la poignée et à la conception optimisée de la pointe ; positionnement précis grâce au guidage unique par blocs coulissants parallèles ; pas d'alignement après le changement de pointe grâce à la conception par paires (pointes pré-alignées > gain de temps > augmentation de la productivité) ; fonctions de réglage avec clé Allen : 1,5 mm possible si nécessaire (réglage de l'angle de rotation de  $\pm 80^\circ$  + réglage de la longueur verticale de  $\pm 1,2$  mm) ; pointes de pince à dessouder intelligentes (permet le décalage automatique de la pointe).
- Le système de cartouche de pointes actives permet de remplacer facilement les pointes, même avec des pinces à dessouder chaudes, sans avoir besoin d'un outil ou d'un réglage supplémentaire.
- Pince à dessouder intelligente unique en son genre : Identification automatique des pointes de la Smart Tweezers ; traçabilité complète avec le numéro d'identification de la pointe de la pince et stockage intégré des données ; résultats précis grâce à la fonction de décalage de la pointe ; contrôle complet du processus grâce à la fonction de verrouillage de la pointe.

- Pointes à dessouder RTWPS pour fers à dessouder WTMT/ WXMTS
- Protection maximale : Norme militaire, conforme à la norme Mil-Spec et entièrement conforme aux normes industrielles IPC (IPC - TM-650 2.5.33 Measurement of Electrical Overstress from Soldering Hand Tools).
- Amélioration du confort et de la sécurité de manipulation grâce aux nouvelles poignées souples ergonomiques.

<b>Numéro d'article</b>	<b>WL74137</b>
Modèle	RTWPS 001 C X
Fabricant	WELLER
Numéro d'article du fabricant	T0050115499
Données du fabricant du GPSR	WELLER Tools GmbH Carl-Benz-Strasse 2 DE-74354 Besigheim www.weller-tools.com
Longueur avec emballage	98 mm
Largeur avec emballage	36 mm
Hauteur avec emballage	27 mm
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Batterie incluse	non
Série de produits	Série RTWPS
Pouvoir	80 W
Tension	12 V
Type de pointe	MS
Plage de température °C	100 – 450 °C
Longueur de la pointe	16,2 mm
Longueur de la pointe en pouces	0,638 in
Largeur de la pointe	0,1 mm
Largeur de la pointe en pouces	0,004 in
Diamètre de la pointe à souder	2,5 mm
Forme de la pointe	fléchi, conique
Alignement des pointes	fléchi
Pièce à main assortie	WTMT, WXMTS
Pièce à main assortie	WXMTS, WTMT
Conforme aux normes ESD	oui