


Pince à dessolder Pico pointe biseautée courbée RTWPS 002 S X HM

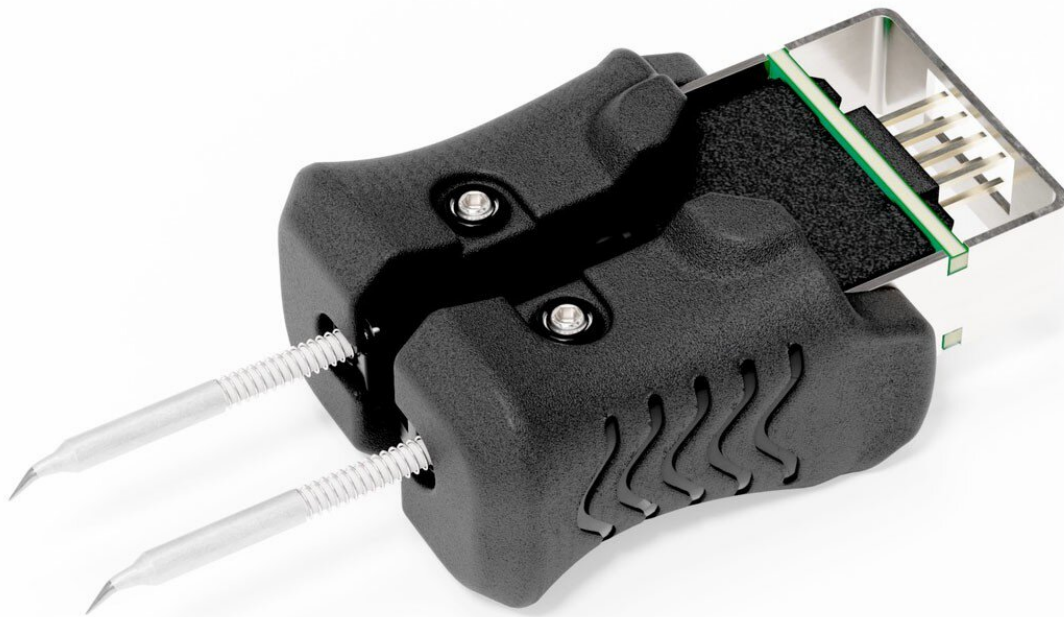

- Pointe de pince à dessolder Pico
- 2 x 40 W, 12 V
- Temps de chauffe extrêmement rapide de 5 secondes pour une productivité maximale.
- Précision maximale dans le processus de brasage grâce à la courte distance entre la pointe et la poignée et à la conception optimisée de la pointe ; positionnement précis grâce au guidage unique par blocs coulissants parallèles ; pas d'alignement après le changement de pointe grâce à la conception par paires (pointes pré-alignées > gain de temps > augmentation de la productivité) ; fonctions de réglage avec clé Allen : 1,5 mm possible si nécessaire (réglage de l'angle de rotation de $\pm 80^\circ$ + réglage de la longueur verticale de $\pm 1,2$ mm) ; pointes de pince à dessolder intelligentes (permet le décalage automatique de la pointe).
- Le système de cartouche de pointes actives permet de remplacer facilement les pointes, même avec des pinces à dessolder chaudes, sans avoir besoin d'un outil ou d'un réglage supplémentaire.
- Pince à dessolder intelligente unique en son genre : Identification automatique des pointes de la Smart Tweezers ; traçabilité complète avec le numéro d'identification de la pointe de la pince et stockage intégré des données ; résultats précis grâce à la fonction de décalage de la pointe ; contrôle complet du processus grâce à la fonction de verrouillage

de la pointe.

- Pointes à dessolder RTWPS pour fers à dessolder WTMT/ WXMTS
- Protection maximale : Norme militaire, conforme à la norme Mil-Spec et entièrement conforme aux normes industrielles IPC (IPC - TM-650 2.5.33 Measurement of Electrical Overstress from Soldering Hand Tools).
- Amélioration du confort et de la sécurité de manipulation grâce aux nouvelles poignées souples ergonomiques.

Numéro d'article	WL74140
Modèle	RTWPS 002 S X HM
Fabricant	WELLER
Numéro d'article du fabricant	T0050115799
Données du fabricant du GPSR	WELLER Tools GmbH Carl-Benz-Strasse 2 DE-74354 Besigheim www.weller-tools.com
Longueur avec emballage	98 mm
Largeur avec emballage	36 mm
Hauteur avec emballage	27 mm
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Batterie incluse	non
Série de produits	Série RTWPS
Pouvoir	80 W
Tension	12 V
Type de pointe	HM
Plage de température °C	100 – 450 °C
Série de conseils	RTWPS
Longueur de la pointe	16,5 mm
Longueur de la pointe en pouces	0,65 in
Largeur de la pointe	0,2 mm
Largeur de la pointe en pouces	0,008 in
Épaisseur de la pointe	0,1 mm
Épaisseur de la pointe en pouces	0,004 in
Diamètre de la pointe à souder	2,5 mm
Forme de la pointe	en forme de burin
Alignement des pointes	fléchi

Products for the electronic industry



Pièce à main assortie

WTMT, WXMTS

Conforme aux normes ESD

oui

