


Pointe à souder conique, biseautée 3,8 mm, C250429E

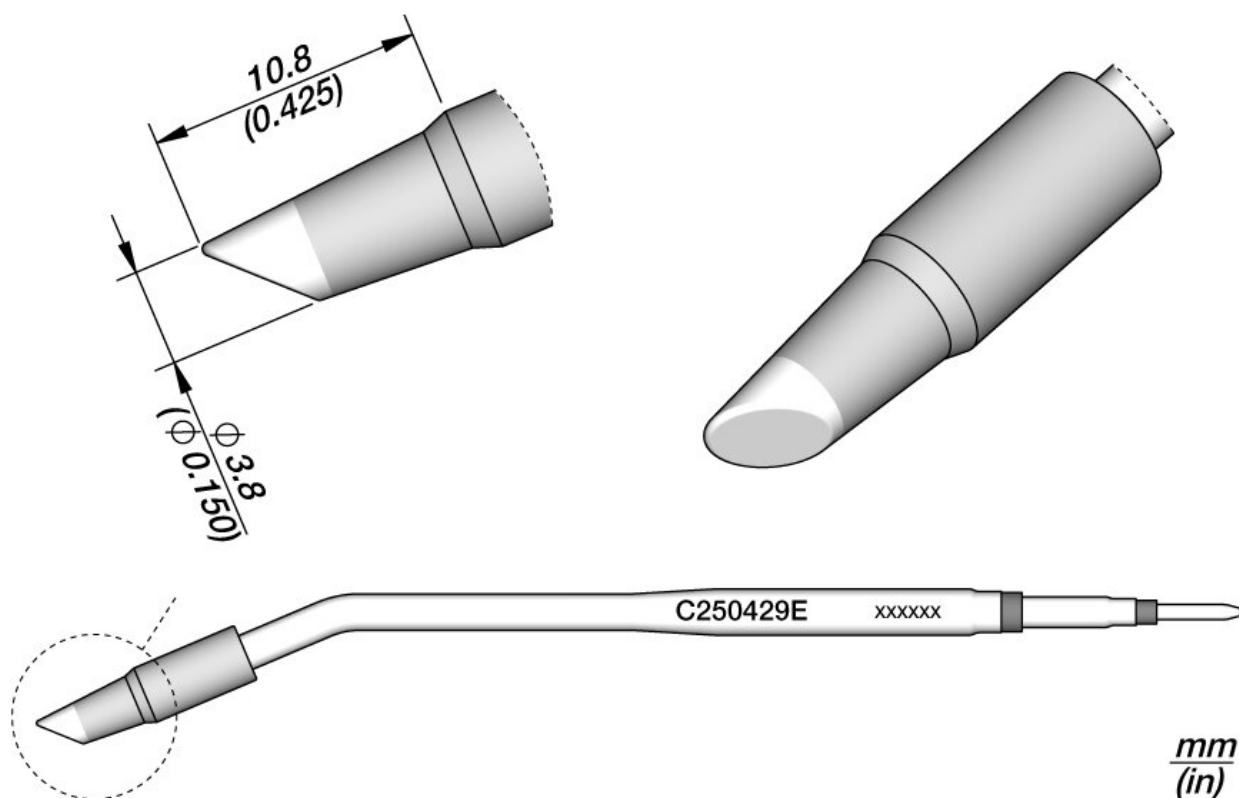

Cette cartouche a été développée avec une couche de fer plus épaisse, ce qui rend la panne idéale pour les travaux lourds et répétitifs dans la production de masse. La couche de fer plus épaisse réduit également l'efficacité thermique.

Les cartouches C250 ont été spécialement conçues pour être utilisées avec le fer à souder AP250 à alimentation manuelle.

Ces cartouches peuvent être alignées à l'aide de la vis anti-rotation intégrée dans l'outil. Grâce à une gestion intelligente de la chaleur, elles durent 5 fois plus longtemps que les autres marques.

- Poids : 8 g
- 127 x 31 x 31 mm

Numéro d'article	WL83313
Fabricant	JBC
Numéro d'article du fabricant	C250429E

Données du fabricant du GPSR	JBC Soldering SL Ramón y Cajal 3 ES-08750 Molins De Rei www.jbctools.com
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Batterie incluse	non
Série de produits	C250
Série de conseils	C250
Diamètre de la pointe à souder	3,8 mm
Forme de la pointe	conique
Alignement des pointes	biaisé
Pièce à main assortie	ALE250, AP250
Conforme aux normes ESD	non