


Carreau de sol ESD, X-Lock, gris, 497 x 497 x 10 mm, 4 pièces

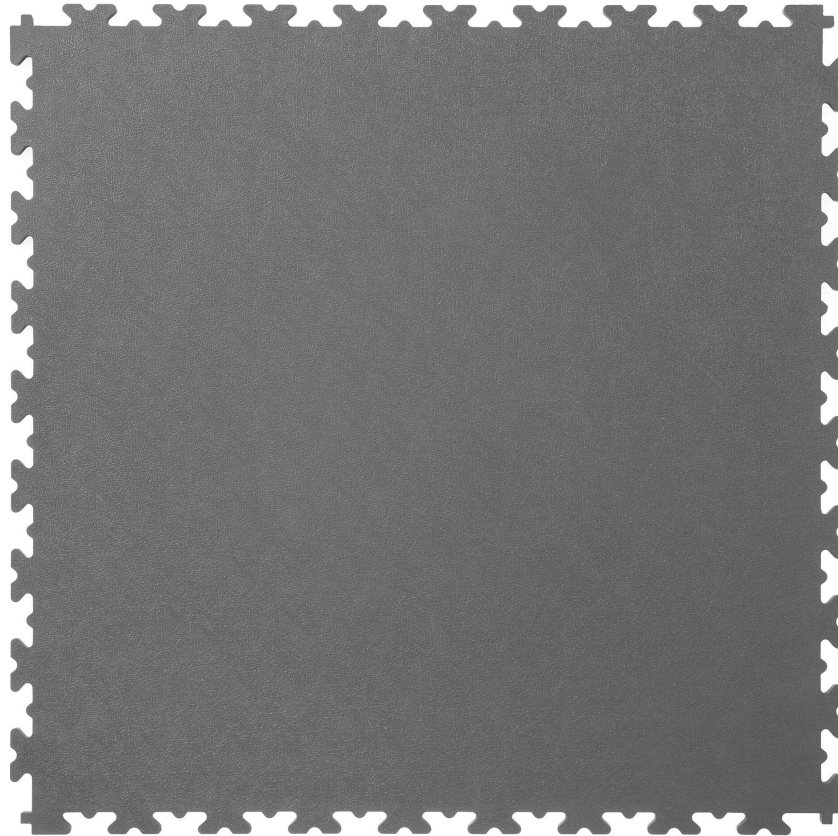

La dalle ESD X-Lock de 10 mm offre un aspect super moderne et presque sans raccord lors de la pose. Adaptée à une utilisation dans les salles propres, les centres de données, les établissements pharmaceutiques et les installations de production/d'assemblage électroniques, notre dalle ESD nouvellement développée offre une conformité standard à la norme IEC 61340-5-1:2016. La nouvelle texture de surface améliore la conformité au test ESD Walking et fournit les propriétés antidérapantes nécessaires pour améliorer la sécurité sur le lieu de travail. La dalle ESD X est disponible en deux couleurs et peut être posée sans temps d'arrêt, colle spéciale ou chape. Les dalles ESD sont reliées par une bande de mise à la terre conductrice. La mise à la terre peut être réalisée par le biais de la dalle de mise à la terre, d'un câble de mise à la terre relié à une prise de terre ou à une barre de mise à la terre, conformément aux instructions de pose. Une dalle de mise à la terre ESD doit être utilisée tous les 50 mètres carrés.

- Fabriqué au Royaume-Uni selon les normes ISO9001.

- PVC conforme à la directive REACH
- 497mm x 497mm x 10 mm
- EN 1081, EN 1815 & EN6356
- La résistance de surface des dalles est comprise entre $3,0 \times 10^4$ ohms/m² et 3×10^6 ohms
- La résistance de fuite est comprise entre $3,6 \times 10^5$ Ohm et $9,5 \times 10^5$ Ohm
- Résistant au feu - classe Bfl s1
- Antidérapant
- Résistant aux produits chimiques
- Réduit la poussière et le bruit
- Pose click-and-use
- Isolation du sol contre le froid et l'humidité
- une UE contient 4 pièces

Numéro d'article	WL83721
Modèle	ECOTILE-X500/ESD/221
Fabricant	ECOTILE
Numéro d'article du fabricant	X500/10/ESD221
Données du fabricant du GPSR	ecotile Flooring Sedgwick Road Unit 15 GB-LU4 9DT Luton www.ecotileflooring.com
Longueur	497 mm
Largeur	497 mm
Hauteur	10 mm
Unité de vente	1 VPE
Unité de contenu	1 Unité d'emballage
Informations sur la couleur du fabricant	gris (RAL 7015)
Couleur	gris
Système de connexion	X-Lock
Texture de surface	aplanir
Force	10 mm
Type de surface	dalle de sol
Conforme aux normes ESD	oui

Autres versions

Numéro d'article	Force
------------------	-------

Products for the electronic industry



WL85278	5 mm
WL60307	7 mm
WL83721	10 mm

