
Clé à fourche double, 27 x 32 x 305 mm

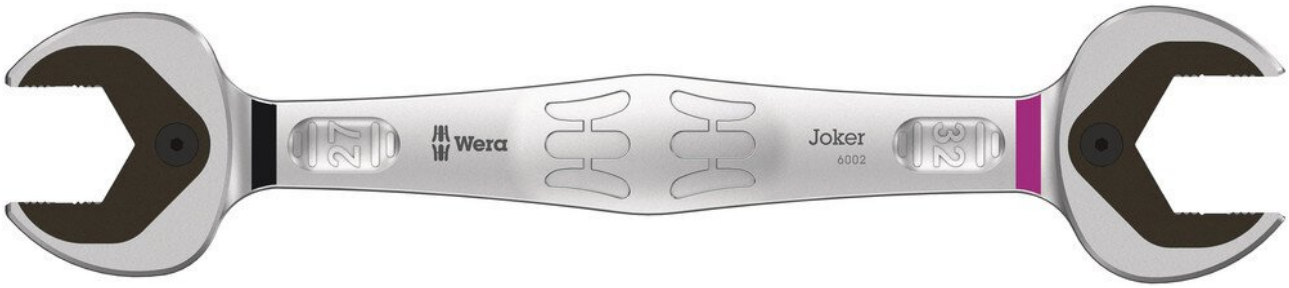

Clé à fourche double métrique Wera de qualité supérieure : tout ce qu'une clé doit pouvoir faire. Et bien plus encore. Plus rapide, meilleure, plus belle. Un véritable joker, en somme. La nouvelle génération de clés mixtes à cliquet. Pour les têtes de vis ou les écrous hexagonaux. Avec fonction de retenue grâce à une plaque métallique dans la mâchoire, ce qui réduit le risque de perdre les vis et les écrous. La plaque métallique interchangeable dans la mâchoire bloque les vis et les écrous avec des dents extra-dures et réduit le risque de dérapage. La butée de fin de course intégrée peut empêcher le glissement de la tête de vis vers le bas et permet d'appliquer des couples élevés. La géométrie à double hexagone assure une liaison positive avec la vis ou l'écrou et réduit ainsi le risque de dérapage. Un angle de rotation inverse de seulement 30° évite de devoir retourner la clé pendant le vissage, ce qui prend beaucoup de temps. La géométrie spéciale de la forge assure une transmission de couple élevée et une grande résistance à la flexion. Fabriquée en acier au chrome-molybdène performant avec revêtement nickel-chrome pour une protection élevée contre la corrosion. Avec localisateur d'outils Take it easy : code couleur selon les tailles.

- Avec fonction de maintien pratique grâce à une plaque métallique dans la mâchoire.
- Pas de glissement grâce à la butée de fin de course
- La géométrie à double hexagone réduit le risque de dérapage
- Angle de retour de seulement 30°.
- Avec localisateur d'outils Take it easy : code couleur selon les tailles

Numéro d'article	**WL88842**
Modèle	6002 Joker
Fabricant	WERA
Numéro d'article du fabricant	05020263001
Données du fabricant du GPSR	WERA Werkzeuge GmbH Korzerter Strasse 21-25 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.wera.de

Longueur	370 mm
Largeur	77 mm
Hauteur	20 mm
Longueur avec emballage	383 mm
Largeur avec emballage	138 mm
Hauteur avec emballage	53 mm
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
VDE	non
Conforme aux normes ESD	non
Longueur de l'outil	305 mm
Taille de la clé	27 mm, 32 mm

Autres versions

Numéro d'article	Taille de la clé
WL88838	8 mm, 10 mm
WL88148	10 mm, 13 mm
WL88149	17 mm, 19 mm
WL88839	20 mm, 22 mm
WL88840	22 mm, 24 mm
WL88841	24 mm, 27 mm
WL88842	**27 mm, 32 mm**
WL88843	30 mm, 32 mm