


Porte-embouts universel pour embouts 1/4", avec aimant permanent et jonc d'arrêt, 152 mm

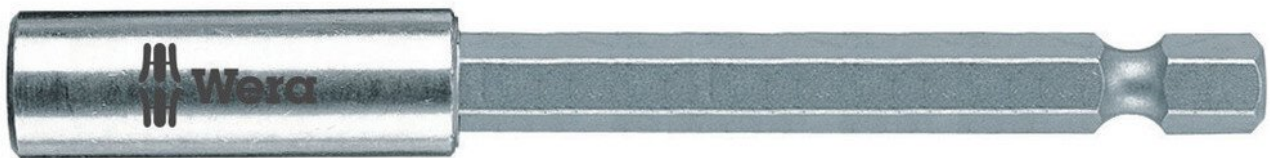

Porte-embouts universel pour la réception d'embouts à emmanchement hexagonal 1/4" selon DIN ISO 1173-C 6,3. Douille en acier inoxydable pour une protection anticorrosion particulière. Le jonc d'arrêt garantit un maintien optimal de l'outil dans le porte-embouts. Le puissant aimant permanent maintient les embouts à l'épreuve de la bombe. Hexagone 1/4", adapté aux visseuses avec logement selon DIN ISO 1173-F 6,3.

- Porte-embouts universel pour embouts à emmanchement hexagonal 1/4".
- Avec douille en acier inoxydable, jonc d'arrêt et puissant aimant permanent
- Entraînement hexagonal extérieur 1/4" (série de raccords Wera 4)

Numéro d'article	WL89538
Modèle	899/4/1
Fabricant	WERA
Numéro d'article du fabricant	05053458001
Données du fabricant du GPSR	WERA Werkzeuge GmbH Korzter Strasse 21-25 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.wera.de
Longueur	152 mm
Largeur	11 mm
Hauteur	11 mm
Longueur avec emballage	175 mm
Largeur avec emballage	35 mm
Hauteur avec emballage	15 mm
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Batterie incluse	non
VDE	non

Conforme aux normes ESD	non
Longueur de l'outil	152 mm

Autres versions

Numéro d'article	Longueur de l'outil
WL47911	50 mm
WL21975	75 mm
WL89539	100 mm
WL89538	152 mm

