


Lot de tapis de sol ESD avec boutons-pression, 0,9 x 1,2 m, gris

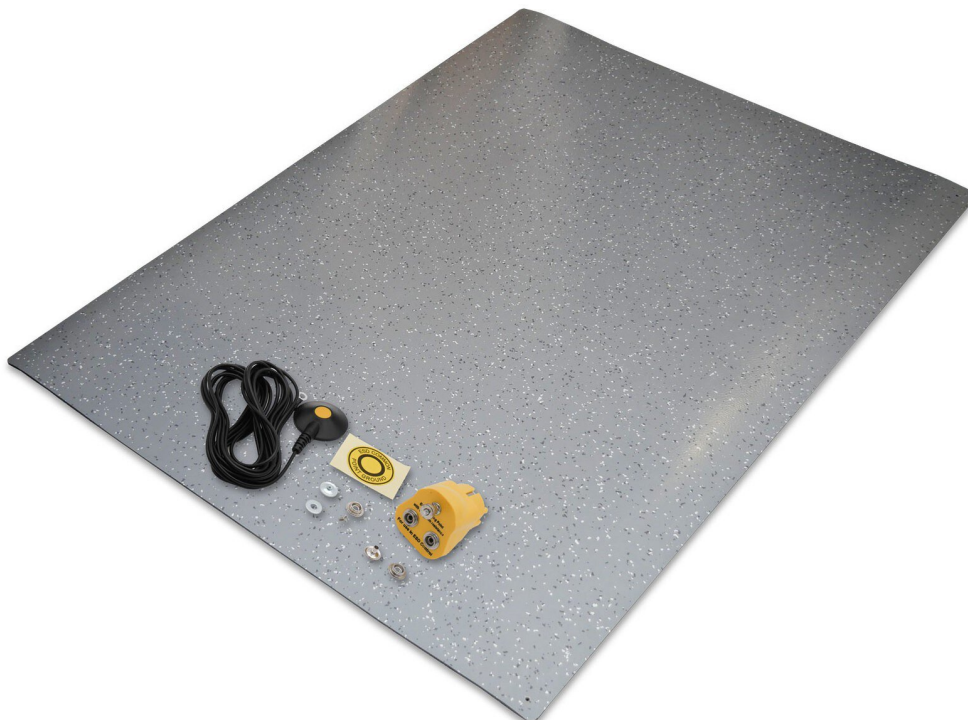

Le SafeGuard SafeGrip Flame ESD est un revêtement de sol robuste destiné aux zones ESD où la sécurité et la résistance sont particulièrement importantes. Avec son épaisseur de 3,5 mm, il convient parfaitement aux surfaces soumises à une forte sollicitation, par exemple dans les ateliers de production, de montage ou les entrepôts. Ce revêtement de sol ESD est de couleur gris anthracite.

- Pose : collage à l'aide d'une colle ESD conductrice
- Adapté à un usage intensif
- Antidérapant : R10
- Ignifuge : B1

Numéro d'article

WL91873

Fabricant

SAFEGUARD

Numéro d'article du fabricant

SG-BM-GR-GL-2DK-900X1200X3,5

Données du fabricant du GPSR

Weidinger GmbH
Hertha-Sponer-Str. 1a
DE-82216 Gernlinden

Products for the electronic industry



Longueur	900 mm
Largeur	1200 mm
Contenu de la livraison	Tapis de sol ESD (cf. rouleau WL87669) WL44895 – Bouton-poussoir ESD à visser WL32123 – Fiche de mise à la terre ESD (2 boutons-poussoirs de 10 mm) WL24941 – Câble de mise à la terre ESD 4,5 m
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Informations sur la couleur du fabricant	gris charbon
Couleur	gris
Batterie incluse	non
Résistance superficielle typique (Rpp)	$10^6 - 10^7$ Ohm
Texture de surface	aplanir
Force	3,5 mm
Type de surface	tapis de sol
Certification ESD selon la norme IEC 61340-5-1	oui
Résistance au glissement, dynamique COF EN13893	R10
Nettoyage	Utiliser un nettoyeur ESD adapté
Propriétés du revêtement	résistant au feu, aplanir, antidérapant, calorifuge
Conforme aux normes ESD	oui

Autres versions

Numéro d'article	Longueur x Largeur
WL91873	900 mm x 1200 mm
WL91874	1200 mm x 1200 mm
WL91875	1500 mm x 1200 mm
WL91876	2000 mm x 1200 mm
WL91877	2500 mm x 1200 mm
WL91878	3000 mm x 1200 mm