Tapis de table ESD Set L Pro, bleu, 1200 x 600 mm, 5 pièces, 2x 10 mm bouton-pression

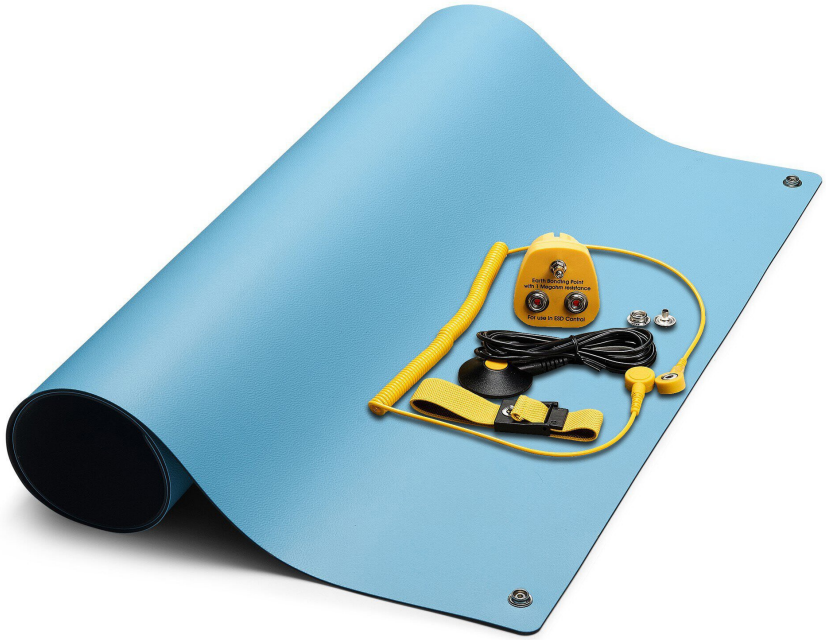

Découvrez le set de tapis de table SafeGuard ESD L Pro en bleu - la solution optimale pour votre production électronique. Ce set se distingue par ses propriétés exceptionnelles et ses caractéristiques uniques. Le tapis de table ESD à deux couches résiste non seulement à la chaleur et à l'étain de soudure, mais aussi aux produits chimiques et à l'huile. Grâce à son élasticité permanente, il reste à plat et ne s'enroule pas, ce qui vous permet de travailler dans un environnement confortable. Les résistances de décharge entre 10^6 et 10^7 ohms garantissent une décharge sûre des charges électrostatiques.
Le kit comprend également un câble spiralé ESD de 2 MOhm, un bracelet ESD et d'autres accessoires pour un équipement de protection ESD complet. Les matériaux de haute qualité et la conformité ROHS font de ce kit le choix idéal pour les applications exigeantes de la fabrication électronique.
• Résistant à la chaleur et à l'étain de soudure
• Résistance à la température selon Glow wire test - IEC 60335-1:2010 - jusqu'à 750°C et

Needle Flame test acc. to IEC 60695-11, jusqu'à 30sec.
- Résistance aux produits chimiques et à l'huile
- Elasticité permanente, résistance à l'abrasion et confort
- Conforme à la directive RoHS
- Surface antireflet facilitant le travail
- tapis de table ESD à deux couches (dissipative/conductive)
- résistance de surface est de 10^6 - 10^7 ohms (EN 61340-2-3)

Numéro d'article	**WL93310**
Fabricant	SAFEGUARD
Numéro d'article du fabricant	SG-TMS-BL-GL-L PRO 2DK-600X1200X2
Données du fabricant du GPSR	Weidinger GmbH Hertha-Sponer-Str. 1a DE-82216 Gernlinden
Longueur	1200 mm
Largeur	600 mm
Hauteur	2 mm
Contenu de la livraison	Tapis de table ESD bleu, 2x 10 mm bouton-pression - WL34499 Bracelet ESD, 10 mm DK - WL42057 Câble spiralé ESD, 2 Mohm - WL42090 Câble de mise à la terre, L = 1,8 m - WL32120 Fiche de mise à la terre, 2 x 10 mm DK - 32123
Unité de vente	1 set
Unité de contenu	1 ensemble
Couleur	bleu
Matériel	Caoutchouc naturel & synthétique
Conforme RoHS	oui
Résistance superficielle typique (Rpp)	10^6 - 10^7 Ohm (EN 61340-2-3)
Résistivité volumique typique (RV) EN 61340-2-3	10^6 Ohm
Dureté ISO 7619	shore A 75
Résistance des matériaux/pression EN/ISO 24343-1	< 0,20mm
Résistance à l'abrasion ISO 4649 (Met. A-5N)	< 200 mm^3
Flexibilité EN/ISO 24344 (Met.AO 20mm)	oui
Inflammabilité	Needle Flame test acc. to IEC 60695-11, bis 30sec.
Résistance au glissement, dynamique COF EN13893	> 0,30
Résistance aux taches EN/ISO 26987	résistant, selon la concentration et la durée du contact

Résistance à l'huile et à la graisse (ASTM D471)	Changement limité de volume et de masse
Nettoyage	Utiliser des produits de nettoyage ESD adaptés
Câble de mise à la terre inclus	oui
Surface	Tapis de table ESD à deux couches
Coins	arrondi
Conforme aux normes ESD	oui
Connexion	2x bouton poussoir 10 mm

Autres versions

Numéro d'article	Longueur x Largeur
WL93769	400 mm x 400 mm
WL93307	400 mm x 600 mm
WL93308	600 mm x 600 mm
WL93309	900 mm x 600 mm
WL93310	**1200 mm x 600 mm**