
Sistema a braccio di aspirazione DN50 3 giunti, 765 mm, rosso - Montaggio su tavolo

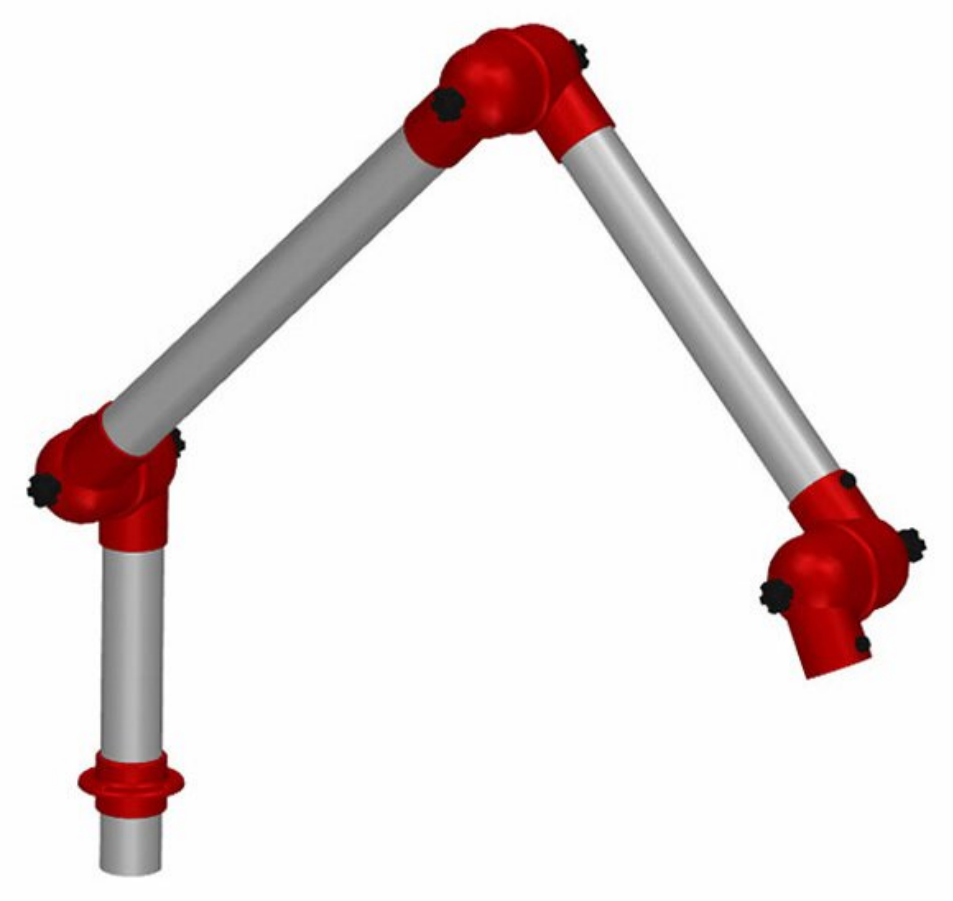

Il sistema Alsident 50 ha tubi con un diametro di 50 mm ed è adatto per volumi d'aria di 45 -85 m3/h. Di conseguenza, il sistema è ideale per l'impiego in industrie con compiti di rilevamento di piccole dimensioni, come l'industria elettronica, i laboratori, la tecnologia laser o anche le aule specialistiche nelle scuole.
• O-ring esenti da manutenzioneValvola a farfalla integrata che si trova fuori dal flusso d'aria in posizione aperta per garantire la massima portata
• Aste filettate, molle e viti a dito in acciaio inossidabile resistente agli acidi (AISI 316L)
• Rivetti in POP® resistenti agli acidi per una maggiore durata anche in ambienti aggressivi
• Griglia di protezione (accessorio) per evitare l'aspirazione di corpi estranei
• Tutti i componenti sono conformi alla direttiva RoHS

Articolo n.	**WL15473**

Modello	50-3727-1-4
Produttore	ALSIDENT
Codice articolo del produttore	50-3727-1-4
Dati del produttore GPSR	Alsident system A/S Finlandsvej 10 DK-8450 Hammel www.alsident.com
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Colore	Rosso
Materiale	Tubi in alluminio anodizzato - spessore strato 10 µ, giunti in polipropilene
Serie di prodotti	Alsident System 50 AL
Numero di articolazioni	3
Portata	765 mm
Diametro del tubo	50 mm
Volume d'aria del braccio di aspirazione	45 – 85 m^3/h
Tipo di montaggio	Montaggio Su Tavolo
Colore delle giunzioni	Rosso
Serie di dispositivi	Wsa-10Lr, Wsa-20Lr, Wsa-5Lr
Conforme alle ESD	No

Altre versioni

Articolo n.	Portata
WL15473	**765 mm**
WL15481	1125 mm
WL20564	1425 mm