


Frese laterali ESD, serie RX, ganasce ovali, con smusso, 0,2-1,25 mm

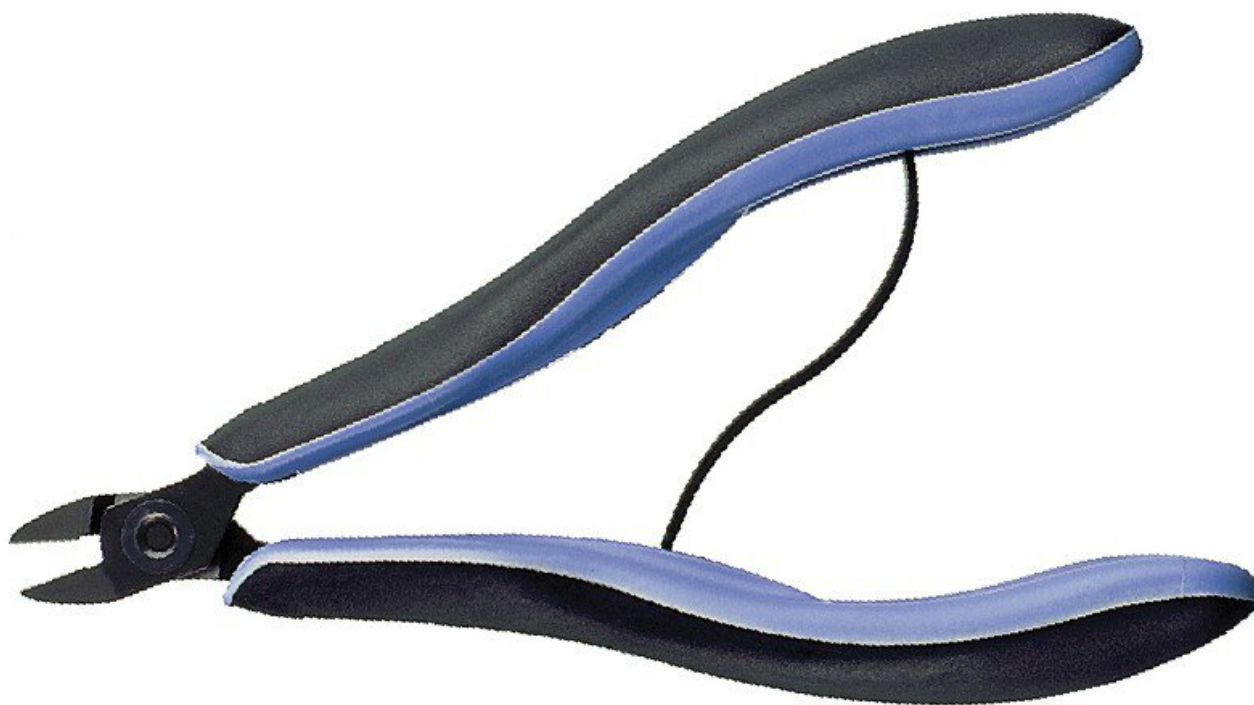

In acciaio per cuscinetti a sfere ad alte prestazioni, brunito. Taglio e ganasce rettificate al computer, quindi massima precisione e qualità costante. Tempra ad induzione dei taglienti a 63-65 HRC. Maniglie di 2 componenti, con molla di apertura. capacità di taglio: filo di rame

Taglierine laterali con testa ovale, ad es. per lavori su cablaggi e per lavori di montaggio su circuiti stampati.

- capacità di taglio rame D = 0,2-1,25 mm

N. articolo	WL15999
Modello	RX 8140
Produttore	LINDSTRÖM
Produttore Articolo n.	RX 8140
Informazioni sul produttore del GPSR	SNA Europe SAS/ LINDSTRÖM Antigua Carretera Altube km 5.5 ES-01006 Vitoria-Gasteiz

Products for the electronic industry



www.lindstromtools.com

tratto	135,5 mm
ampiezza	120 mm
altezza	83 mm
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
linea di prodotti	Serie RX
VDE	No
larghezza testa	10 mm
forma della mascella	ovale
filigrana	larga smusso
Conforme alle norme ESD	Si
Capacità di taglio	0,2 - 1,25 mm
Forma della mascella	ovale
lunghezza utensile	133,5 mm
Tipo Fresa laterale	Taglierina Laterale
Lunghezza delle ganasce	10,5 mm

Altre versioni

N. articolo	Capacità di taglio	filigrana	Forma della mascella
WL70875	0,1 - 0,8 mm	piccola bevel	appuntito
WL70874	0,1 - 0,8 mm	con smusso	appuntito
WL15995	0,1 - 0,8 mm	senza smusso	ovale
WL52716	0,1 - 0,8 mm	senza smusso	appuntito
WL16015	0,1 - 0,8 mm	senza smusso	affilato a un punto
WL15993	0,1 - 1 mm	piccola bevel	ovale
WL16013	0,1 - 1 mm	piccola bevel	affilato a un punto
WL16003	0,1 - 1 mm	senza smusso	ovale
WL16009	0,1 - 1 mm	senza smusso	appuntito
WL16001	0,1 - 1,25 mm	piccola bevel	ovale
WL16007	0,1 - 1,25 mm	piccola bevel	appuntito
WL15991	0,2 - 1 mm	larga smusso	ovale
WL16011	0,2 - 1 mm	larga smusso	affilato a un punto
WL16022	0,2 - 1,6 mm	piccola bevel	ovale

Products for the electronic industry



WL15999	0,2 - 1,25 mm	larga smusso	ovale
WL16005	0,2 - 1,25 mm	larga smusso	appuntito
WL70877	0,2 - 1,25 mm	piccola bevel	appuntito
WL16024	0,2 - 1,25 mm	senza smusso	ovale
WL70879	0,3 - 1,5 mm	piccola bevel	appuntito
WL16019	0,3 - 1,6 mm	larga smusso	ovale
WL18748	0,3 - 1,6 mm	senza smusso	ovale
WL70876	0,3 - 1,25 mm	con smusso	appuntito
WL70880	0,3 - 1,25 mm	senza smusso	appuntito
WL18747	0,3 - 2 mm	piccola bevel	ovale
WL70878	0,4 - 1,5 mm	con smusso	appuntito
WL18746	0,4 - 2 mm	larga smusso	ovale