
Treccia dissaldante, bobina da 1,6 m, larghezza 2 mm

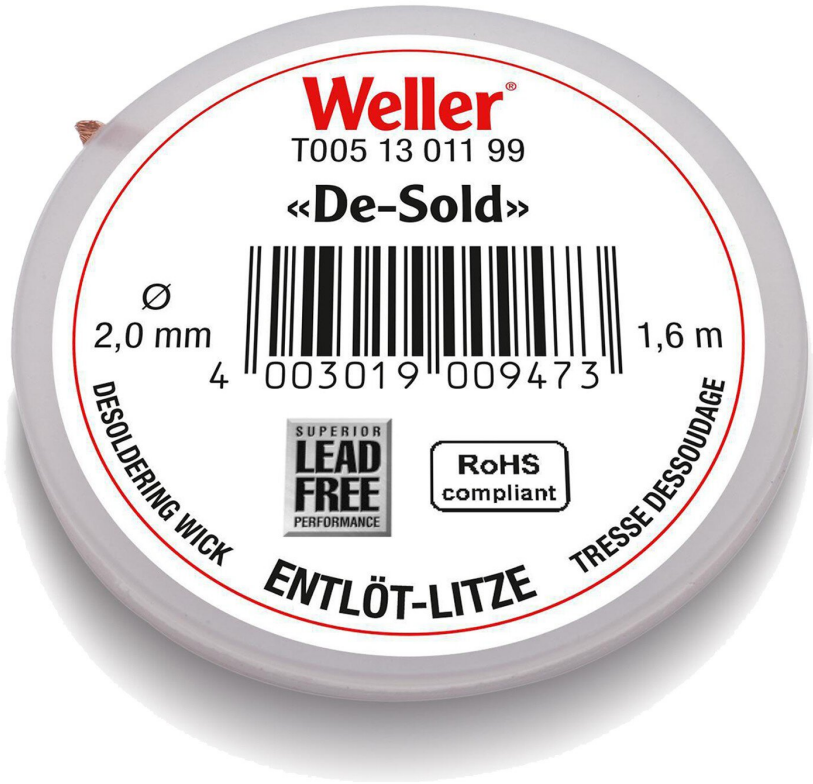

I fili di dissaldatura sono costituiti da trecce di rame impregnate di disossidante. Il flusso permette di bagnare il rame senza problemi. La forza capillare nella maglia fine assorbe la saldatura liquida.
• For desoldering circuit board elements
• Easy cleaning and removal of solder residue
• Impregnated with flux
• Very good absorption capacity
lunghezza massima 1,6 m

Articolo n.	**WL16374**
Modello	T0051301199
Produttore	WELLER
Codice articolo del produttore	T0051301199

Dati del produttore GPSR	WELLER Tools GmbH Carl-Benz-Strasse 2 DE-74354 Besigheim www.weller-tools.com
Lunghezza	1600 mm
Larghezza	2 mm
Larghezza in pollici	0,079 in
Unità di vendita	1 Rollo
Unità di contenuto	1 Rulli
Diametro	2 mm
Conforme alla direttiva RoHS	Sì
Senza piombo/contenente piombo	Senza Piombo
Conforme alle ESD	No

Altre versioni

Articolo n.	Larghezza
WL16373	1,5 mm
WL16374	**2 mm**