


Set WSP 80, saldatore con appoggio di sicurezza, 80 W, tecnologia Silver-Line

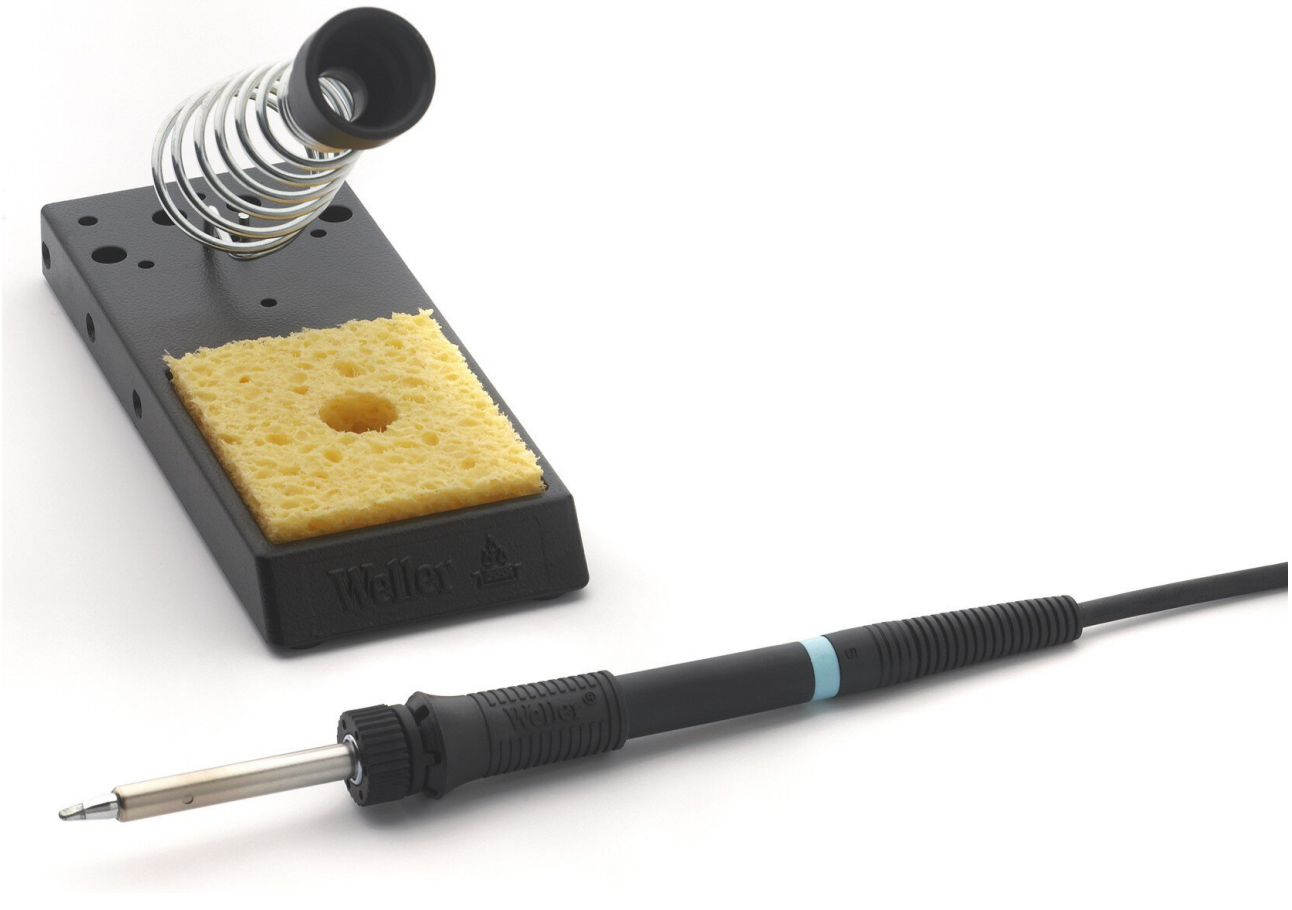

Il set di saldatori Weller è la soluzione ideale per tutti i lavori di saldatura. Con un potente saldatore da 80 W, sviluppato appositamente per componenti di medie dimensioni con un elevato fabbisogno energetico, potrete eseguire facilmente lavori di saldatura universali. La tecnologia dell'elemento riscaldante Silver-Line garantisce il raggiungimento della temperatura di saldatura con una velocità e una precisione fulminee, mentre l'ampia scelta di punte di saldatura LT vi assicura di avere lo strumento giusto per ogni attività. Il tempo di riscaldamento di 10 secondi per l'intervallo di temperatura di 50-450°C consente di lavorare in modo rapido ed efficiente. Il saldatore è a prova di ESD ed è dotato di un dado zigrinato per facilitare la sostituzione delle punte di saldatura. Con il tipo di punta LT WT, siete equipaggiati al meglio per ottenere risultati di alta qualità. Convincetevi della qualità del set di saldatori Weller e semplificate il vostro lavoro di saldatura con un'attrezzatura professionale.

- raggiungimento veloce e preciso della temperatura di saldatura

- Design sottile nella versione da maniglia a punta corta
- Per lavori di saldatura universale
- Tempo di riscaldamento (circa) in secondi (50-350°C / 120-660°F): 10
- Aspirazione diretta integrata: Kit di retrofit T0052918699 / T0052918599
- Tecnologia dei radiatori Silver Line
- Funzione gas inerte: kit di retrofit T0058744847
- Compatibile WT

Articolo n.	WL16486
Modello	WSP 80 Set
Tecnologia	Silver-Line
Produttore	WELLER
Codice articolo del produttore	T0053312599N
Dati del produttore GPSR	WELLER Tools GmbH Carl-Benz-Strasse 2 DE-74354 Besigheim www.weller-tools.com
Unità di vendita	1 Set
Unità di contenuto	1 Set
Incl. batteria	No
Serie di prodotti	Saldatore a bassa tensione
Energia	80 W
Voltaggio	24 V
Tempo di riscaldamento	10 s
Manipolo (tipo)	Saldatrici
Tipo di punta	HS, HPB
Intervallo di temperatura °C	50 – 450 °C
Intervallo di temperatura °F	150 – 850 °F
Suggerimenti per l'abbinamento	LT
Tecnologia degli elementi riscaldanti	Silver Line
Ripiano/i inclusi	KH 18
Punta di saldatura inclusa	LT B
Saldatore incluso	WSP 80
Unità di controllo corrispondente	PU 81, PUD 81, PUD 81i, PU WAD 101, PUD 121, PU WAD 101IG, PUD 151, WD 1, WD 1M, WR 2, WR 3M, WR 3ME
Conforme alle ESD	Si