
# Saldatore PYROPEN, Profi-Line, a gas butano

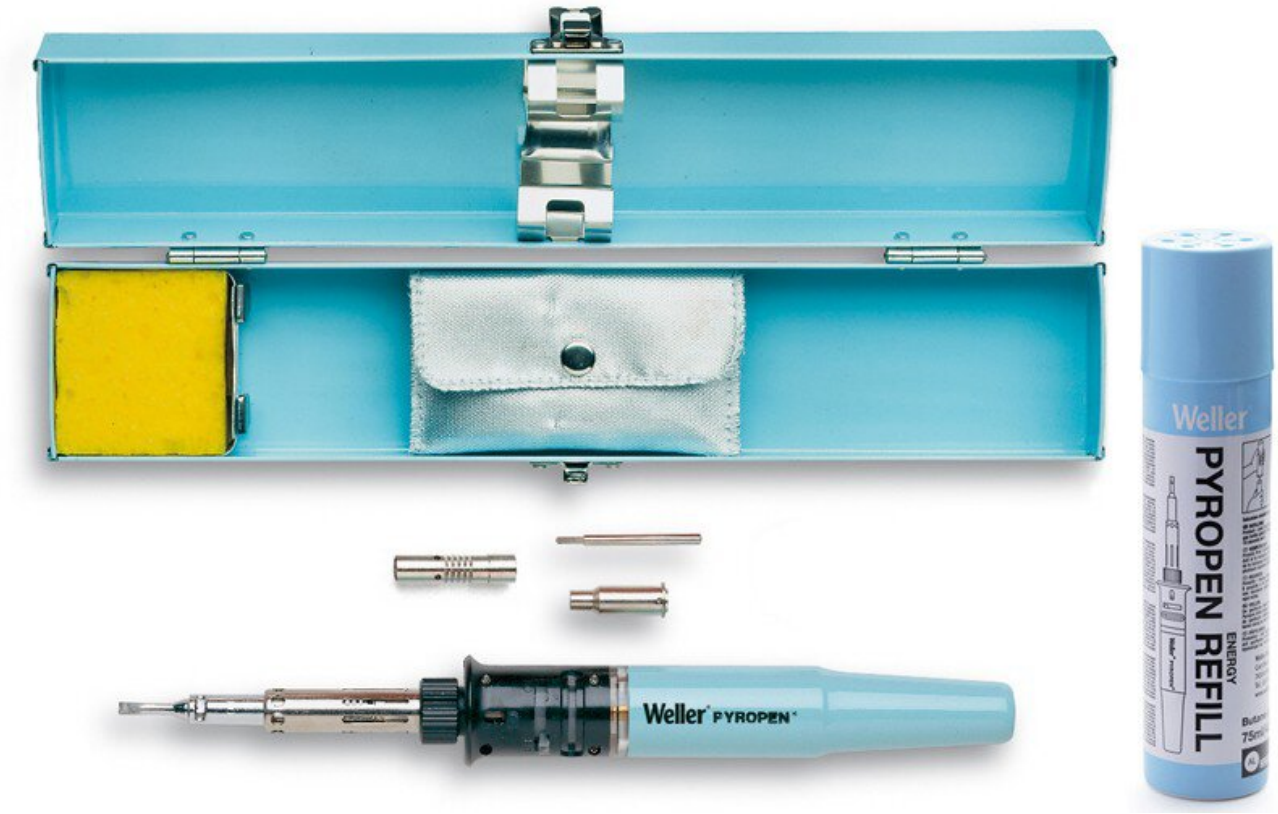


Accensione manuale - può essere facilmente accesa a mano con un accendino o un fiammifero. Saldatura in movimento, anche all'aperto - Completate la vostra attività di saldatura ovunque, senza alimentazione di rete o un fastidioso cavo di intralcio. Elevata flessibilità grazie agli accessori in dotazione: funzione aggiuntiva di aria calda e torcia per la termoretrazione dei tubi e la saldatura. Pronto per l'uso in pochi secondi - tempo di riscaldamento rapido, nessuna lunga attesa per il riscaldamento del saldatore. Saldare in movimento, anche all'aperto - Completate la vostra attività di saldatura ovunque, senza bisogno di un collegamento alla rete elettrica o di un fastidioso cavo. Temperatura regolabile da 200° a 1300°C - temperature variabili tra 200° e 500°C se usato come saldatore, 650°C se usato come strumento ad aria calda e 1300°C se usato come torcia. Facile ricarica con gas butano Weller - Non sono necessari cavi, batterie o cartucce, la ricarica con gas butano Weller (Weller® Cat. No. WB1 o WB2) avviene in pochi secondi per un flusso di lavoro praticamente ininterrotto.

- Accensione tramite accendino
- completo di accessori, in scatola di metallo
- quantità di riempimento: 28 ml, sufficiente per ca. 2 ore
- Confronto con la potenza elettrica: 20 - 80 W

| Articolo n. | WL17050 |
|---|---|
| Modello | Pyropen |
| Produttore | WELLER |
| Codice articolo del produttore | T0051606099 |
| Dati del produttore GPSR | WELLER Tools GmbH<br>Carl-Benz-Strasse 2<br>DE-74354 Besigheim<br>www.weller-tools.com |
| Contenuto della confezione | T0051616099 - Bombola del gas RB-TS<br>T0051615699 - 7040U Scatola di metallo<br>T0051612199 - 70-01-02 Punta di saldatura Forma a scalpello 3,0 mm<br>T0051614299 - 70-01-52 Diametro ugello aria calda 4,9 mm<br>T0051615199 - 70-07TU Ugello fiamma |
| Unità di vendita | 1 Pezzo |
| Unità di contenuto | 1 Pezzo |
| Serie di prodotti | Saldatore a gas |
| Manipolo (tipo) | Saldatrici |
| Intervallo di temperatura °C | 200 – 500 °C |
| Intervallo di temperatura °F | 392 – 932 °F |
| Suggerimenti per l'abbinamento | Serie 70-x |
| Unità di controllo corrispondente | Gas betrieben |
| Conforme alle ESD | No |