


Saldatore PYROPEN, Profi-Line, a gas butano

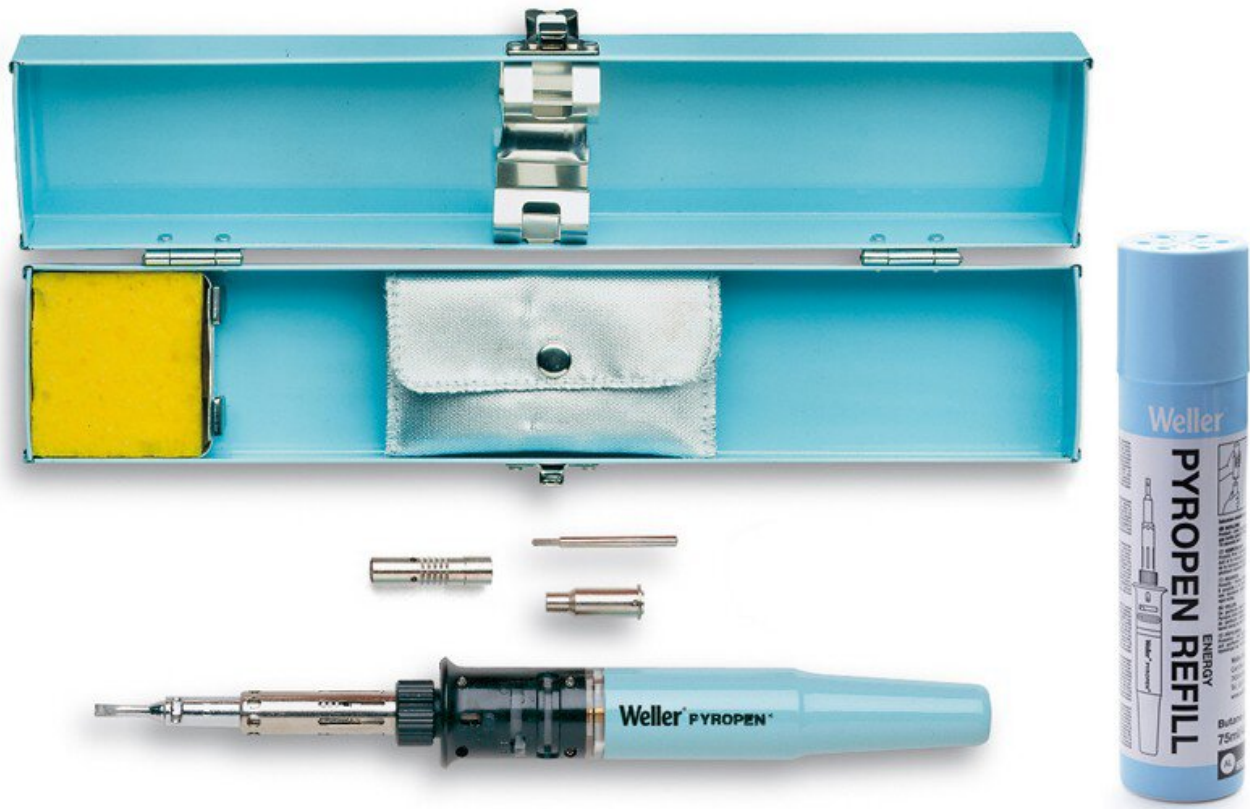

Accensione manuale - può essere facilmente accesa a mano con un accendino o un fiammifero. Saldatura in movimento, anche all'aperto - Completate la vostra attività di saldatura ovunque, senza alimentazione di rete o un fastidioso cavo di intralcio. Elevata flessibilità grazie agli accessori in dotazione: funzione aggiuntiva di aria calda e torcia per la termoretrazione dei tubi e la saldatura. Pronto per l'uso in pochi secondi - tempo di riscaldamento rapido, nessuna lunga attesa per il riscaldamento del saldatore. Saldare in movimento, anche all'aperto - Completate la vostra attività di saldatura ovunque, senza bisogno di un collegamento alla rete elettrica o di un fastidioso cavo. Temperatura regolabile da 200° a 1300°C - temperature variabili tra 200° e 500°C se usato come saldatore, 650°C se usato come strumento ad aria calda e 1300°C se usato come torcia. Facile ricarica con gas butano Weller - Non sono necessari cavi, batterie o cartucce, la ricarica con gas butano Weller (Weller® Cat. No. WB1 o WB2) avviene in pochi secondi per un flusso di lavoro praticamente ininterrotto.

- Accensione tramite accendino
- completo di accessori, in scatola di metallo
- quantità di riempimento: 28 ml, sufficiente per ca. 2 ore
- Confronto con la potenza elettrica: 20 - 80 W

Articolo n.	WL17050
Modello	Pyropen
Produttore	WELLER
Codice articolo del produttore	T0051606099
Dati del produttore GPSR	WELLER Tools GmbH Carl-Benz-Strasse 2 DE-74354 Besigheim www.weller.eu
Contenuto della confezione	T0051616099 - Bombola del gas RB-TS T0051615699 - 7040U Scatola di metallo T0051612199 - 70-01-02 Punta di saldatura Forma a scalpello 3,0 mm T0051614299 - 70-01-52 Diametro ugello aria calda 4,9 mm T0051615199 - 70-07TU Ugello fiamma
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Serie di prodotti	Saldatore a gas
Manipolo (tipo)	Saldatrici
Intervallo di temperatura °C	200 – 500 °C
Intervallo di temperatura °F	392 – 932 °F
Suggerimenti per l'abbinamento	Serie 70-x
Unità di controllo corrispondente	Gas betrieben
Conforme alle ESD	No