


Punta di saldatura serie T18, a forma di scalpello 0,5 x 3,2 mm

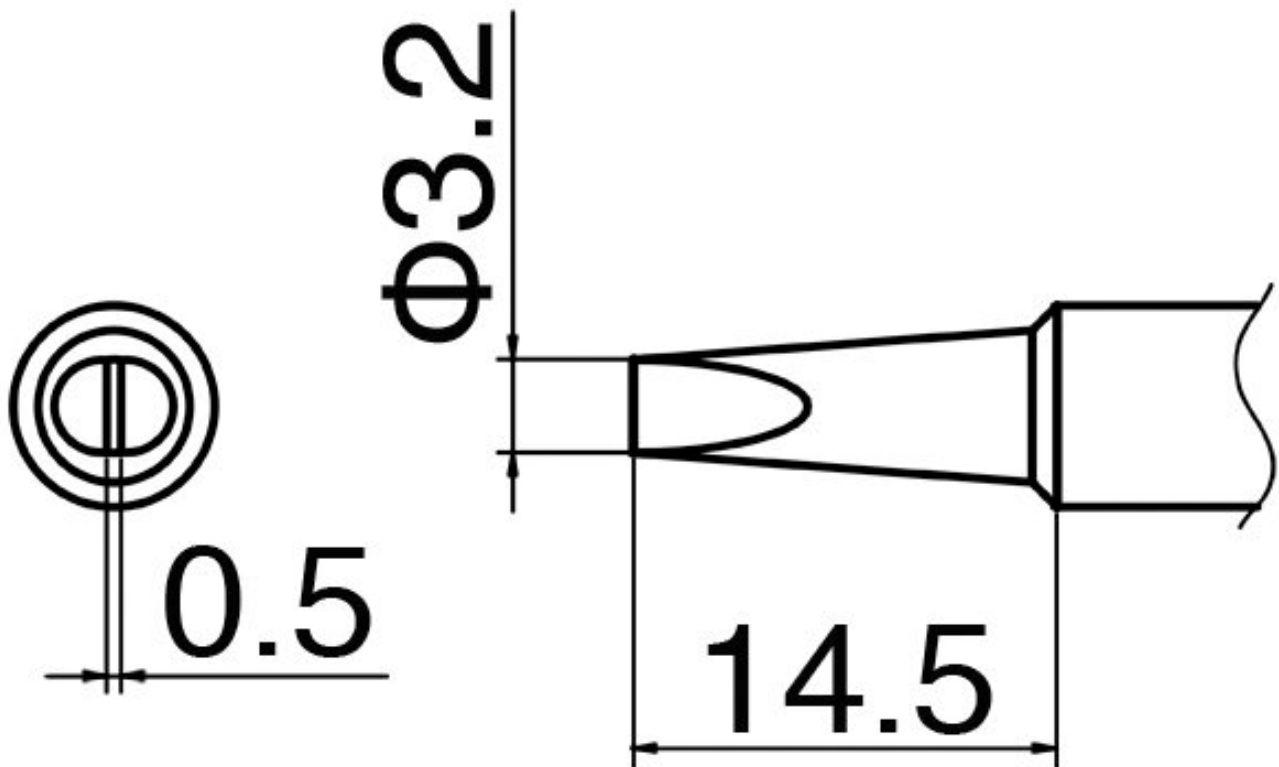

- Con questa tecnologia si utilizza un termistore PTC come radiatore
- Una resistenza PTC è a bassissima resistenza all'avvio, quindi la fase di riscaldamento inizia teoricamente con una potenza di 200 watt
- Le punte per saldatura della serie T18 consentono di saldare a temperature più basse grazie alla loro eccellente conducibilità termica
- il tempo per raggiungere i 350° C impostati è di 20 secondi più veloce e il calo di temperatura sulla punta di saldatura è significativamente più basso
- Utilizzo con la stazione di saldatura FX 888D e il saldatore FX 8801

N. articolo	WL17782
Modello	900M-T-3,2D / T18-D32
Produttore	HAKKO
Produttore Articolo n.	T18-D32
Informazioni sul produttore del GPSR	TBK - Technisches Büro Kullik GmbH Industriestrasse 27 DE-56276 Großmaischeld

www.kullik.com/

tratto	125 mm
ampiezza	48 mm
altezza	7 mm
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
linea di prodotti	T18
Serie di punte di saldatura	T18
dimensioni del picco	0,5 x 3,2 mm
lunghezza del picco	17 mm
forma di picco	scalpello
allineamento dei picchi	Dritta
Manipolo adatto	FX-8801
manipolo abbinato	FX-8801, FX-8802, FX 8803, FX 600
Conforme alle norme ESD	No