


Punta di saldatura serie SxP, conica 0,5 x 4,95 mm

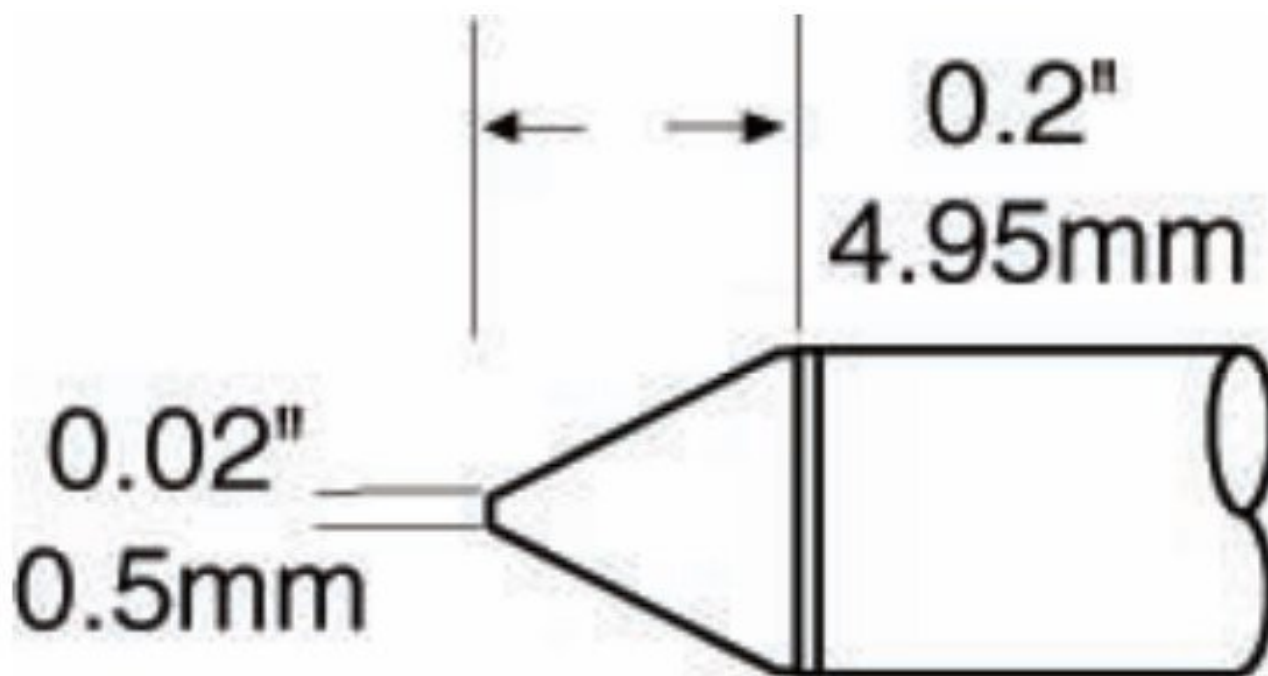

Le cartucce di punte di saldatura SxP sono il programma standard di punte di saldatura per i sistemi di saldatura Metcal delle serie MFR-1110, MFR-2210 e MFR-1351. La seconda lettera del codice prodotto indica la serie di temperatura. La serie SFP ha una temperatura nominale di 390 °C. Metcal raccomanda la serie SFP per la maggior parte delle applicazioni. Tuttavia, la famiglia offre anche una serie a temperatura più elevata, denominata SCP, con una temperatura nominale di 450 °C, per applicazioni ad alta temperatura e termicamente impegnative. La serie STP ha una temperatura nominale di 330 °C per applicazioni a bassa sollecitazione. Possono essere utilizzati con saldature al piombo e senza piombo. La "SmartHeat® Technology" di Metcal regola automaticamente la potenza durante ogni processo di saldatura.

- per la maggior parte delle applicazioni standard

Articolo n.	WL24729
Modello	SFP-CN05
Produttore	OKI
Codice articolo del produttore	SFP-CN05
Dati del produttore GPSR	OK International Ltd Eagle Close, Chandlers Ford GB-SO53 4NF Hampshire

www.ok-international.com

Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Incl. batteria	No
Serie di prodotti	Serie SxP
Temperatura (max.)	421 °C
Serie di suggerimenti	SxP
Lunghezza della punta	4,95 mm
Larghezza della punta	0,5 mm
Diametro della punta di saldatura	0,5 mm
Forma della punta	conico
Allineamento della punta	Dritta
Temperatura della punta	421 °C
Manipolo corrispondente	MFR-H1-SC
Conforme alle ESD	No

Altre versioni

Articolo n.	Temperatura (max.)
WL27532	366 °C
WL24729	421 °C
WL27533	471 °C