


Punta di dissaldatura diritta, 7,5 mm

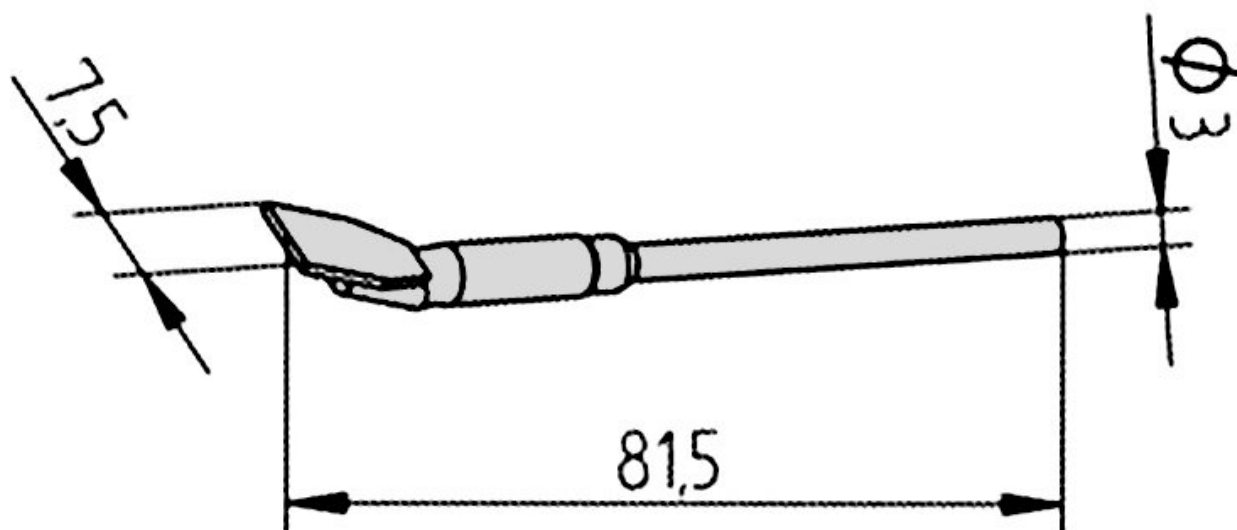

- lunghezza del bordo: 7,5 mm
- Set di punte di dissaldatura per SOIC 12/SOT 23 per i-CON, i-CON2 e DIGITAL 2000 A ciascuno con catena a spillo dissaldatore 40 o l'utensile CHIP, SMT UNIT 60 A/AS, MICRO-CON 60 iA, Rework 80 e SMD 8000 ciascuno con spillo dissaldatore TC40

Articolo n.	WL25511
Modello	452FD-LF075
Produttore	ERSA
Codice articolo del produttore	0452FDLF075/SB
Dati del produttore GPSR	ERSA GmbH Leonhard-Karl-Strasse 24 DE-97877 Wertheim www.ersa.de
Lunghezza con imballaggio	140 mm
Larghezza con imballaggio	80 mm
Altezza con imballaggio	10 mm
Unità di vendita	1 Paio
Unità di contenuto	1 Paio
Lunghezza totale	82 mm
Serie di prodotti	452

Products for the electronic industry



Conforme alla direttiva RoHS	Sì
Tipo di punta per saldatura	Punta Di Saldatura Continua
Serie di suggerimenti	452
Diametro esterno	7,5 mm
Diametro esterno (albero)	3 mm
Forma della punta	tipo Speciale
Allineamento della punta	Dritta
Manipolo corrispondente	CHIP TOOL, SMD desoldering tweezers 40
Manipolo corrispondente	0430EDJ, Chip-Tool, TC 40
Conforme alle ESD	No