


## Pinza a crimpare laccata nera 240 mm

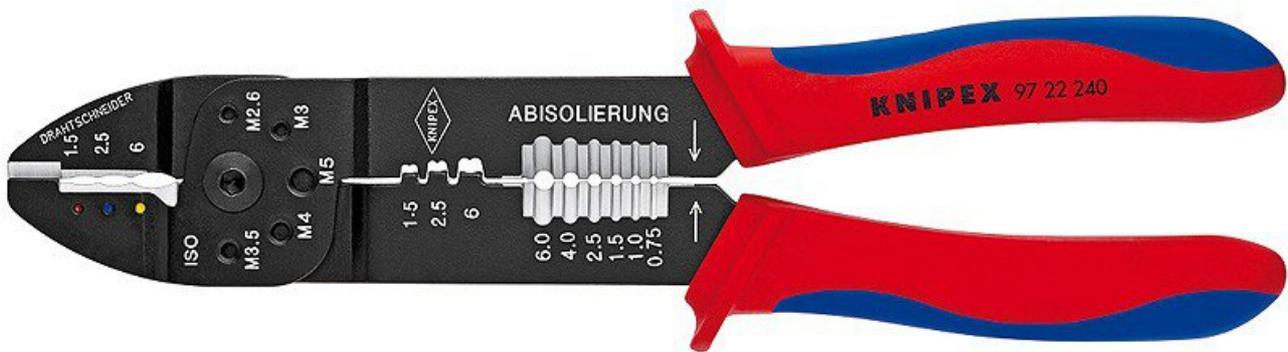

For cable cutting, wire stripping and crimping of insulated and uninsulated cable lugs and connectors and open connectors. With threaded holes for cutting Cu or Ms threaded pins with M 2.6; M 3; M 3.5; M 4 and M 5. Screwed joint for high stability and smooth running. - Application: insulated cable lugs + cable connectors/uninsulated, open connectors (6.3 mm plug width) - Capacity square millimetres: 0.5 - 6.0mm<sup>2</sup> - Number of nests: 3 - AWG: 20 - 10

- pinza: laccata nera
- Maniglie: con coperture multicomponente
- Capacità: 0,5-6,0 mm<sup>2</sup>.
- Applicazione: capicorda isolati + connettori per cavi
- Numero di nidi: 3
- Per il taglio dei cavi, la spelatura e la crimpatura di capicorda e connettori isolati e non isolati e connettori aperti
- Con fori filettati per il taglio delle viti a testa cilindrica Cu o Ms con M 2,6; M 3; M 3,5; M 4 e M 5
- Giunto bullonato per un'elevata stabilità e un funzionamento regolare
- Acciaio speciale, ad alta resistenza

N. articolo	WL27020
Modello	97 22 240
Produttore	KNIPEX
Produttore Articolo n.	97 22 240
Informazioni sul produttore del GPSR	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
tratto	240 mm

Products for the electronic industry



ampiezza	62 mm
altezza	25 mm
Lunghezza con imballo	254 mm
Larghezza con imballo	116 mm
Altezza con imballo	92 mm
Volume dell'imballaggio	2,711 dm <sup>3</sup>
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Tipo di imballaggio	Confezione singola
Conforme alla direttiva RoHS	No
Superficie	black lacquered
VDE	No
Crimpare l'applicazione	insulated cable lugs + cable connectors;uninsulated, open connectors (6.3 mm plug width)
Numero di nidi a crimpare	3
profilo a crimpare	Oval crimp;F crimp
lunghezza utensile	240 mm
LTA	20 - 10
Caratteristica della maniglia	with multi-component sleeves
tipo pinze	Aggraffatrice Automatica