


Inserto a crimpare per capicorda a crimpare non isolati, capicorda a tubo e a pressare, capicorda di testa e a pressare

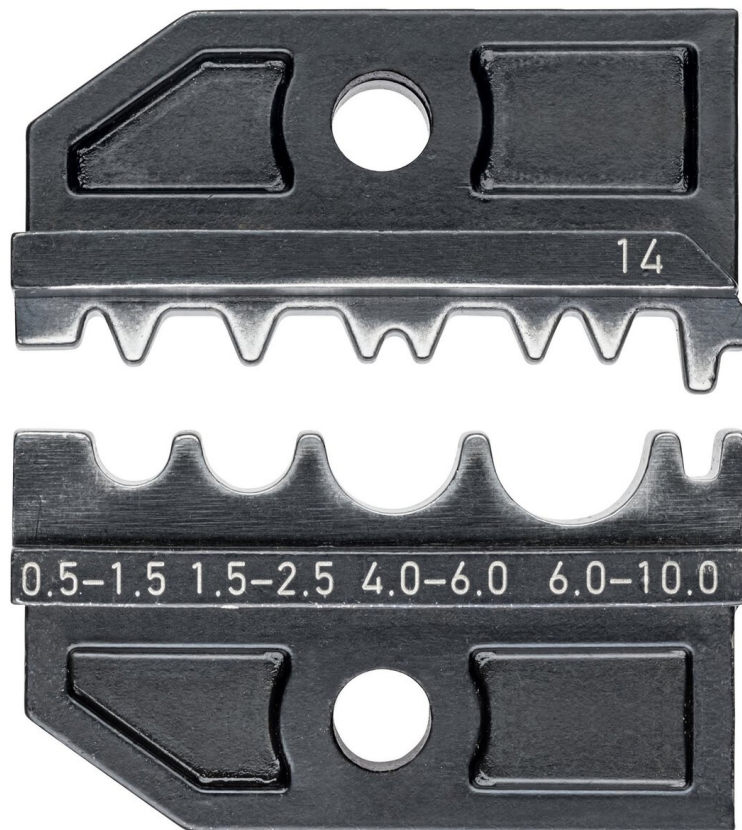

Application: for uninsulated crimp, tube and compression cable lugs according to DIN 46234 and DIN 46235 as well as uninsulated crimp, butt and compression connectors according to DIN 46341 and DIN 46267 0.5 - 10 mm² - Nominal size: 0.5 - 10 mm² -

Application: for uninsulated crimp, tube and compression cable lugs according to DIN 46234 and DIN 46235 as well as uninsulated crimp, butt and compression connectors according to DIN 46341 and DIN 46267 - Capacity square millimetre: 0.5 - 10mm² - Number of nests: 4 - AWG: 20 - 7

• Applicazione: capicorda a crimpare non isolati, capicorda per tubi e a pressare secondo DIN 46234 e DIN 46235, nonché connettori a crimpare, di testa e a pressare non isolati secondo DIN 46341 e DIN 46267

• Capacità: 0,5-10 mm².

• AWG: 20-7

• Numero di nidi: 4

N. articolo	WL27023
Modello	97 49 14
Produttore	KNIPEX
Produttore Articolo n.	97 49 14
Informazioni sul produttore del GPSR	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
tratto	80 mm
ampiezza	50 mm
altezza	17 mm
Lunghezza con imballo	82 mm
Larghezza con imballo	50 mm
Altezza con imballo	11 mm
Volume dell'imballaggio	0,045 dm ³
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Tipo di imballaggio	Confezione singola
Conforme alla direttiva RoHS	No
VDE	No
Crimpare l'applicazione	for uninsulated crimp, tube and compression cable lugs according to DIN 46234 and DIN 46235 as well as uninsulated crimp, butt and compression connectors according to DIN 46341 and DIN 46267
Numero di nidi a crimpare	4
profilo a crimpare	W-Crimp
LTA	20 - 7
tipo pinze	Inserto A Crimpare