


## Inserto a crimpare per connettori di testa non isolati

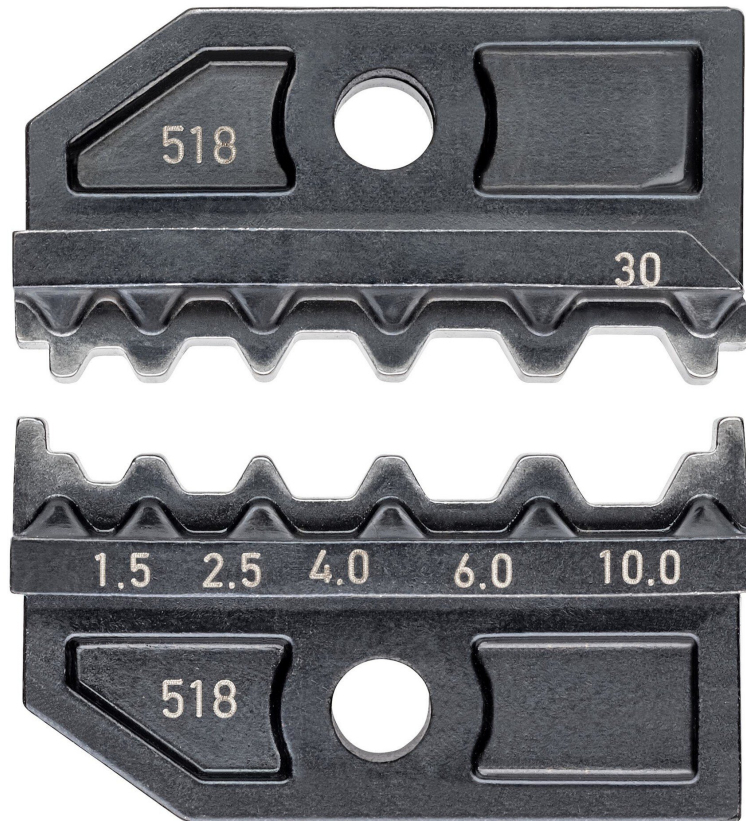

Application: uninsulated crimp connectors according to DIN 46267 1.5 - 4.0 mm<sup>2</sup> and 6.0 + 10.0 mm<sup>2</sup>. - Nominal size: 1.5 - 4.0 mm<sup>2</sup> - Application: uninsulated crimp connectors according to DIN 46267 - Capacity square millimetres: 1.5 - 4mm<sup>2</sup> - Number of nests: 5 - AWG: 15 - 7

- Applicazione: connettori a pressione non isolati secondo DIN 46267
- Capacità: 1,5-4,0 mm<sup>2</sup>.
- AWG: 15-11
- Numero di nidi: 3

Articolo n.	WL27025
Modello	97 49 30
Produttore	KNIPEX
Codice articolo del produttore	97 49 30

Products for the electronic industry



## Dati del produttore GPSR

KNIPEX-Werk  
Oberkamper Strasse 13  
DE-42349 Wuppertal-Cronenberg  
www.knipex.de

Lunghezza	80 mm
Larghezza	50 mm
Altezza	18 mm
Lunghezza con imballaggio	82 mm
Larghezza con imballaggio	50 mm
Altezza con imballaggio	16 mm
Volume con imballaggio	0,066 dm <sup>3</sup>
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Tipo di imballaggio	Confezione singola
Incl. batteria	No
Conforme alla direttiva RoHS	No
VDE	No
Applicazione di crimpatura	uninsulated crimp connectors according to DIN 46267
Numero di nidi di crimpatura	5
AWG	15 - 7
Profilo di crimpatura	Crimpatura esagonale
Tipo di pinza	Inserto A Crimpare