


Punta di saldatura serie SxP conica 0,5 x 4,95 mm

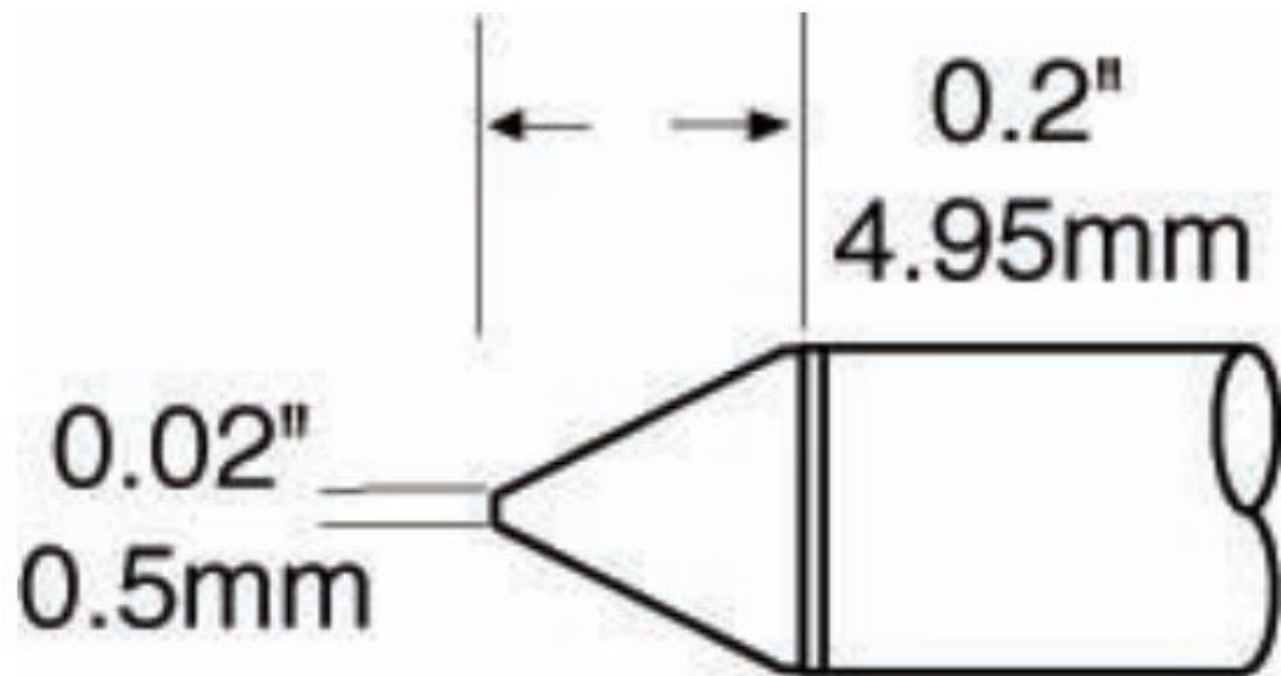

SxP-Solder Tip Cartridges are the standard soldering tip range for the Metcal MFR-1110, MFR-2210 and MFR-1351-series soldering systems. The second letter in the part number designates the temperature series. The Temperature series SFP are nominally 390 °C. Metcal recommends the SFP-series for the majority of applications. However, the family also offer a higher temperature serie designated SCP, nominally 450 °C, for high temperature and thermally demanding applications. STP-series are nominally 330 °C for light load application. Can be used with leaded and lead-free solder. The Metcal "SmartHeat®-Technology" automatically adjusts power levels during each soldering operation.

- adatto per la ceramica e per applicazioni con elevati requisiti termici

N. articolo	WL27533
Modello	SCP-CN05
Produttore	OKI
Produttore Articolo n.	SCP-CN05
Informazioni sul produttore del GPSR	OK International Ltd Eagle Close, Chandlers Ford GB-SO53 4NF Hampshire www.ok-international.com

Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
linea di prodotti	Serie SxP
Temperatura max.	471 °C
Serie di punte di saldatura	SxP
lunghezza del picco	4,95 mm
larghezza del picco	0,5 mm
diametro della punta di saldatura	0,5 mm
forma di picco	conico
allineamento dei picchi	Dritta
Temperatura di picco	460 °C
manipolo abbinato	MFR-H1-SC
Conforme alle norme ESD	No

Altre versioni

N. articolo	Temperatura max.
WL27532	366 °C
WL24729	421 °C
WL27533	471 °C