
Punta di saldatura serie T18, D: 0,5 mm, smussata 45

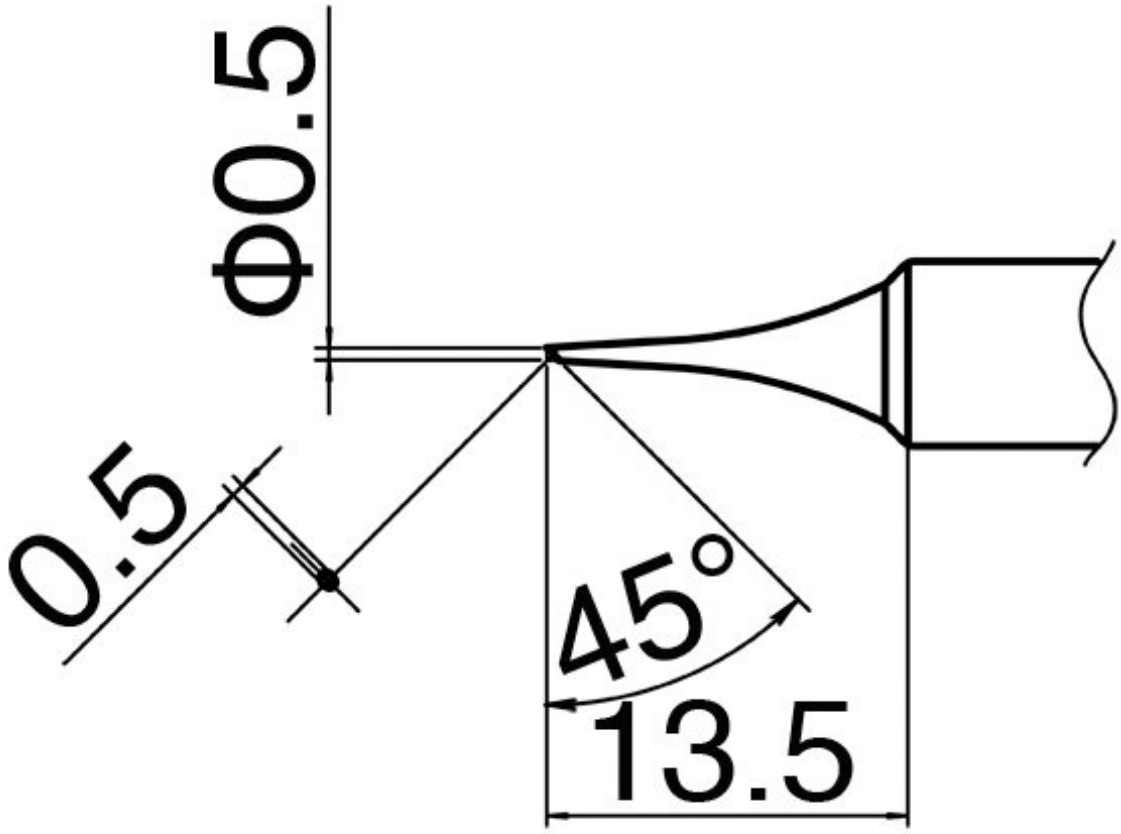

• Con questa tecnologia si utilizza un termistore PTC come radiatore
• Una resistenza PTC è a bassissima resistenza all'avvio, quindi la fase di riscaldamento inizia teoricamente con una potenza di 200 watt
• Le punte per saldatura della serie T18 consentono di saldare a temperature più basse grazie alla loro eccellente conducibilità termica
• il tempo per raggiungere i 350° C impostati è di 20 secondi più veloce e il calo di temperatura sulla punta di saldatura è significativamente più basso
• Utilizzo con la stazione di saldatura FX 888D e il saldatore FX 8801
• smussato: 45

Articolo n.	**WL33844**
Modello	T18-C05
Produttore	HAKKO

Codice articolo del produttore	T18-C05
Dati del produttore GPSR	TBK - Technisches Büro Kullik GmbH Industriestrasse 27 DE-56276 Großmaischeid www.kullik.com/
Lunghezza	125 mm
Larghezza	48 mm
Altezza	7 mm
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Serie di prodotti	T18
Serie di suggerimenti	T18
Lunghezza della punta	13,5 mm
Diametro della punta di saldatura	0,5 mm
Forma della punta	appuntita
Allineamento della punta	Smussata
Manipolo corrispondente	FX-8801
Conforme alle ESD	No