


Tovaglietta ESD Premium, grigio, 600 x 900 x 2 mm

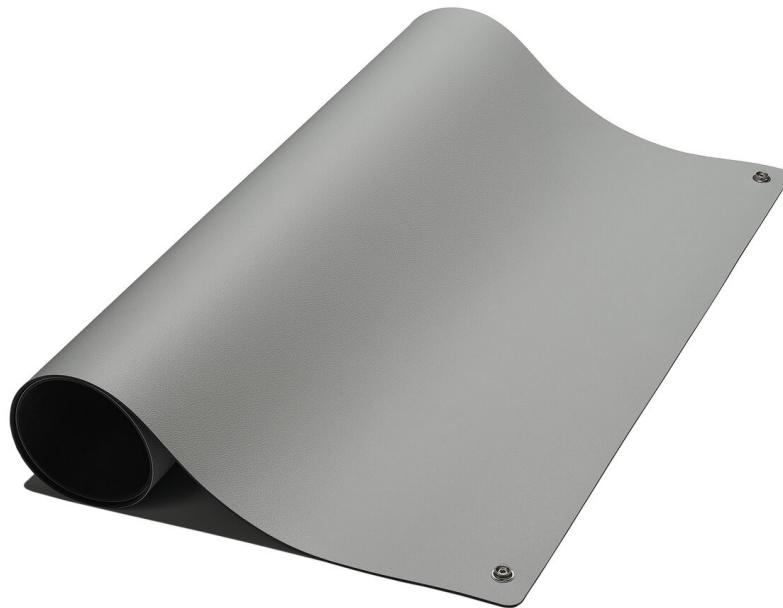

Il tappetino da tavolo SafeGuard ESD in elegante grigio, con dimensioni di 600 x 1200 x 2 mm e 2 bottoni a pressione da 10 mm, è uno strumento di lavoro indispensabile nella produzione elettronica. Le sue straordinarie proprietà lo rendono un prodotto impareggiabile: la resistenza al calore e alle saldature ne consentono l'utilizzo anche come tappetino di saldatura. È inoltre resistente agli agenti chimici e agli oli, mentre la sua resistenza alla temperatura si estende fino a 750°C. Il tappetino permanentemente elastico rimane piatto senza arrotolarsi ed è estremamente resistente all'abrasione. Grazie alla tecnologia ESD a due strati (dissipativo e conduttivo e una resistenza superficiale da 10^6 a 10^7 ohm in conformità con la norma EN 61340-2-3), fornisce una protezione efficace contro le scariche elettrostatiche. La superficie antiriflesso riduce al minimo i riflessi, facilitando così un lavoro preciso. Il tappetino è inoltre conforme alla normativa RoHS e offre quindi la massima sicurezza per la vostra produzione elettronica.

Inoltre, ora vi offriamo la possibilità di personalizzare il vostro abbigliamento da lavoro. Che sia con il logo della vostra azienda o con un altro motivo, realizzeremo i vostri desideri

e renderemo la vostra giacca unica. Maggiori informazioni su

<https://www.weidinger.eu/de/individuelle-bedruckung>

- Resistente al calore e alla saldatura
- Resistente alla temperatura secondo il Glow wire test - IEC 60335-1:2010 - fino a 750°C e al Needle Flame test secondo IEC 60695-11, fino a 30 secondi.
- Resistente agli agenti chimici e agli oli
- Permanentemente elastico, resistente all'abrasione e confortevole
- Conforme alla normativa RoHS
- La superficie antiriflesso facilita il lavoro
- Tappetino da tavolo ESD a due strati (dissipativo/conduittivo)
- Resistenza superficiale di $10^6 - 10^7$ Ohm (EN 61340-2-3)

N. articolo	WL34493
Modello	SG-TM-GR-GL-2DK-900X600X2
Produttore	SAFEGUARD
Produttore Articolo n.	SG-TM-GR-GL-2DK-900X600X2
Informazioni sul produttore del GPSR	Weidinger GmbH Hertha-Sponer-Str. 1a DE-82216 Gernlinden
tratto	900 mm
ampiezza	600 mm
altezza	2 mm
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
colorazione	grigio
specificazione di colore del produttore	grigio
Colore	Grigio
sostanza	Gomma naturale e gomma sintetica
Conforme alla direttiva RoHS	Sì
Resistenza superficiale tipica (Rpp)	$10^6 - 10^7$ Ohm (EN 61340-2-3)
connessione	2 Pulsanti Da 10 Mm 2X 10 Mm
tipo di rivestimento	Tappetino per Tavolo
Certificazione ESD secondo IEC 61340-5-1:2016	si
Resistenza della Temperatura	Test del filo incandescente secondo IEC 60335-1:2010 - fino a 750°C
Resistenza di volume tipica (RV) EN 61340-2-3	10^6 Ohm
Durezza ISO 7619	shore A 75

Resistenza/Pressione del Materiale EN/ISO 24343-1	< 0,20mm
Resistenza all'abrasione ISO 4649 (Met. A-5N)	< 200mm ³
Flessibilita' EN/ISO 24344 (Met.A O 20mm)	si
Infiammibilita'	Needle Flame test acc. to IEC 60695-11, bis 30sec.
Resistenza allo scivolamento, dinamica COF EN13893	> 0,30
Resistenza alle aacchie EN/ISO 26987	Persistente, a secondo della concentrazione e della durata del contatto
Resistenza agli oli e ai grassi ASTM D471	Variazione limitata di volume e massa
Superficie	Copertura del tavolo ESD a due strati
corner	Rotondo
Conforme alle norme ESD	Si

Altre versioni

N. articolo	tratto x ampiezza
WL54959	400 mm x 400 mm
WL43385	400 mm x 600 mm
WL43386	600 mm x 600 mm
WL43387	700 mm x 1200 mm
WL43388	800 mm x 1200 mm
WL34493	900 mm x 600 mm
WL34498	1200 mm x 600 mm