
# Punta di saldatura diritta, punta a matita, 1,0 mm

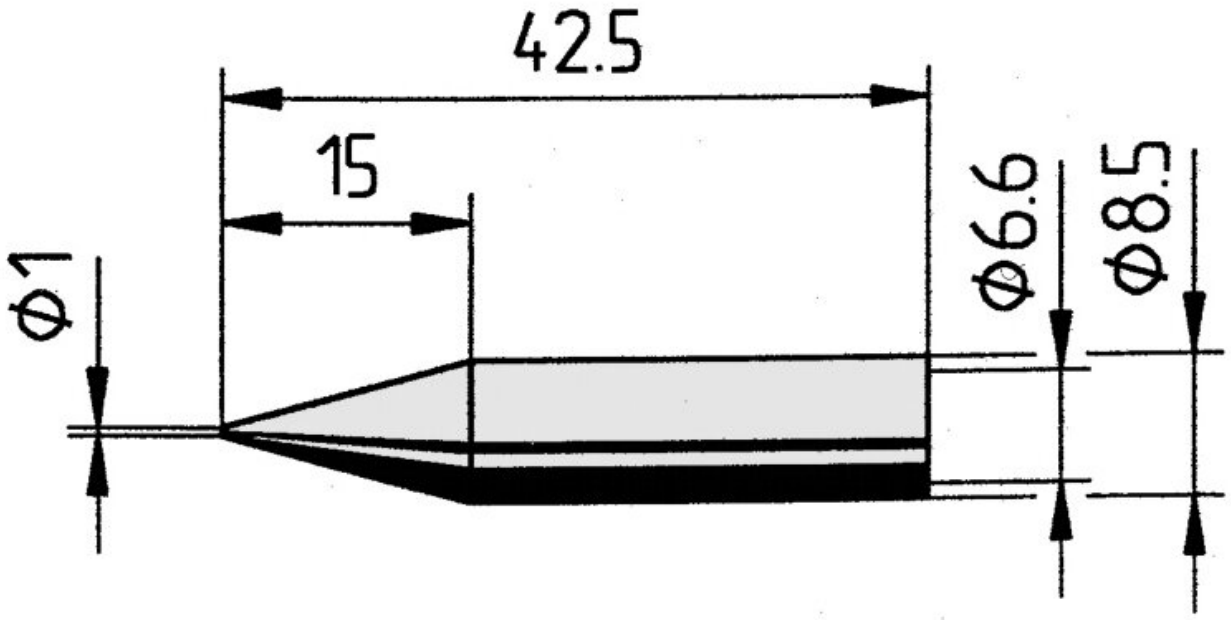


• Punta di saldatura continua, diritta, a punta di matita, diametro 1,0 mm, con rivestimento ERSADUR-LF (saldatura senza piombo) con una maggiore durata per un maggiore fabbisogno di calore.
• adatto per le stazioni di saldatura ANANLOG 60, ANANLOG 60 A, ANANLOG 80, ANANLOG 80 A, DIGITAL 80 A, DIGITAL 2000 A versione con il saldatore Power tool, Multi-Pro, Multi-Sprint, Multi-TC e PTC 70, RDS 80, MICRO-CON 60 iA con il saldatore Power tool, TWIN 80 A con il saldatore Ergo

| **Articolo n.** | **WL36041** |
|---|---|
| Modello | 842BD-LF |
| Produttore | ERSA |
| Codice articolo del produttore | 0842BDLF/SB |
| Dati del produttore GPSR | ERSA GmbH<br>Leonhard-Karl-Strasse 24<br>DE-97877 Wertheim<br>www.ersa.de |
| Lunghezza | 43 mm |
| Lunghezza con imballaggio | 90 mm |
| Larghezza con imballaggio | 60 mm |

| | |
|---|---|
| Altezza con imballaggio | 10 mm |
| Unità di vendita | 1 Pezzo |
| Unità di contenuto | 1 Pezzo |
| Lunghezza totale | 42,5 mm |
| Serie di prodotti | 842 |
| Conforme alla direttiva RoHS | Sì |
| Serie di suggerimenti | 842 |
| Diametro interno (albero) | 6,6 mm |
| Diametro esterno (albero) | 8,5 mm |
| Diametro della punta di saldatura | 1 mm |
| Forma della punta | punto matita |
| Allineamento della punta | Dritta |
| Rivestimento della punta di saldatura | Punta Di Saldatura Continua |
| Manipolo corrispondente | BASIC TOOL, ERGO TOOL, MULTI-PRO, MULTI-SPRINT, MULTI-TC, POWER-TOOL, PTC 70 |
| Conforme alle ESD | No |