


Punta di saldatura diritta, smussata, 17,0 mm

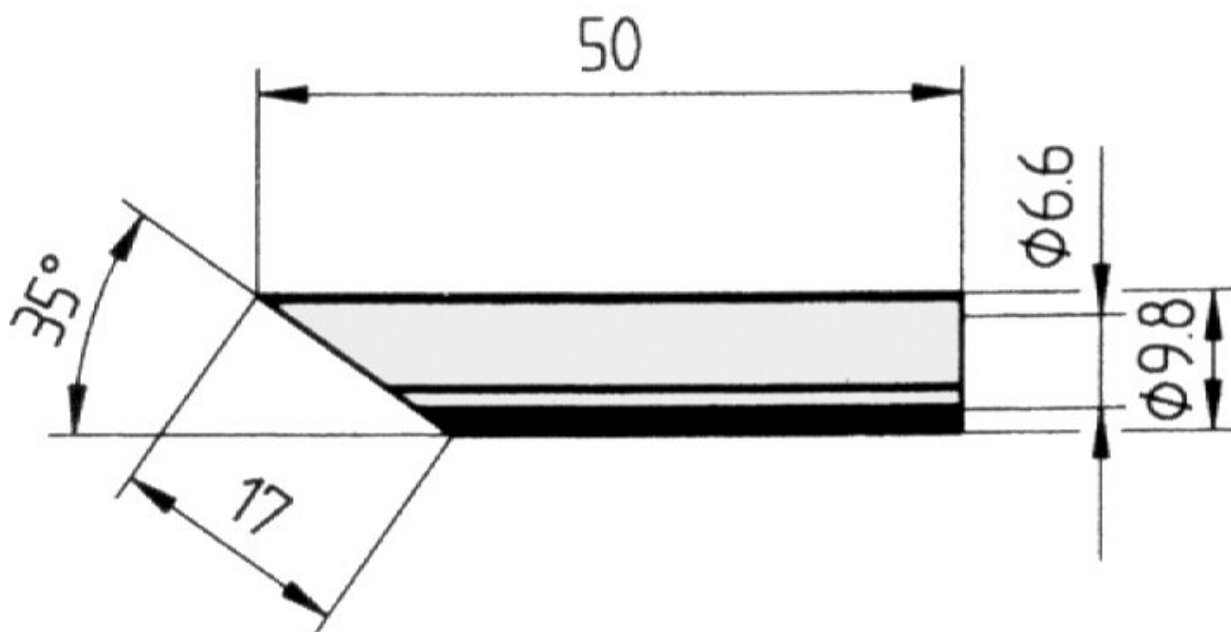

- Punta di saldatura continua, diritta, angolo smussato di 35°, larga 17,0 mm, con rivestimento ERSADUR-LF (saldatura senza piombo) per una maggiore durata.
- adatto per le stazioni di saldatura ANALOG60, ANALOG60A, DIGITAL80, DIGITAL80A, DIGITAL2000A, RDS80, MICRO-CON60, TWIN80A, ELS8000/M/D, MS6000 e MS8000

N. articolo	WL36110
Modello	832LD-LF
Produttore	ERSA
Produttore Articolo n.	0832LDLF/SB
Informazioni sul produttore del GPSR	ERSA GmbH Leonhard-Karl-Strasse 24 DE-97877 Wertheim www.ersa.de
tratto	50 mm
Lunghezza con imballo	90 mm
Larghezza con imballo	60 mm
Altezza con imballo	10 mm
Unità di vendita	1 Pezzo

Products for the electronic industry



Unità di contenuto	1 Pezzo
lunghezza totale	50 mm
linea di prodotti	832
Conforme alla direttiva RoHS	Sì
Serie di punte di saldatura	832
Diametro interno gambo	6,6 mm
Diametro esterno Gambo esterno	9,8 mm
diametro della punta di saldatura	17 mm
forma di picco	smussata
allineamento dei picchi	Dritta
Rivestimento Punta di saldatura	Punta Di Saldatura Continua
Manipolo adatto	BASIC TOOL, ERGO TOOL, MULTI-PRO, MULTI-SPRINT, MULTI-TC, POWER-TOOL, PTC 70
manipolo abbinato	Power-Tool, Ergo-Tool, Multi-Pro, Multi-TC, PTC 70 und Multi-Sprint
Conforme alle norme ESD	No