Saldatore Unità di alimentazione

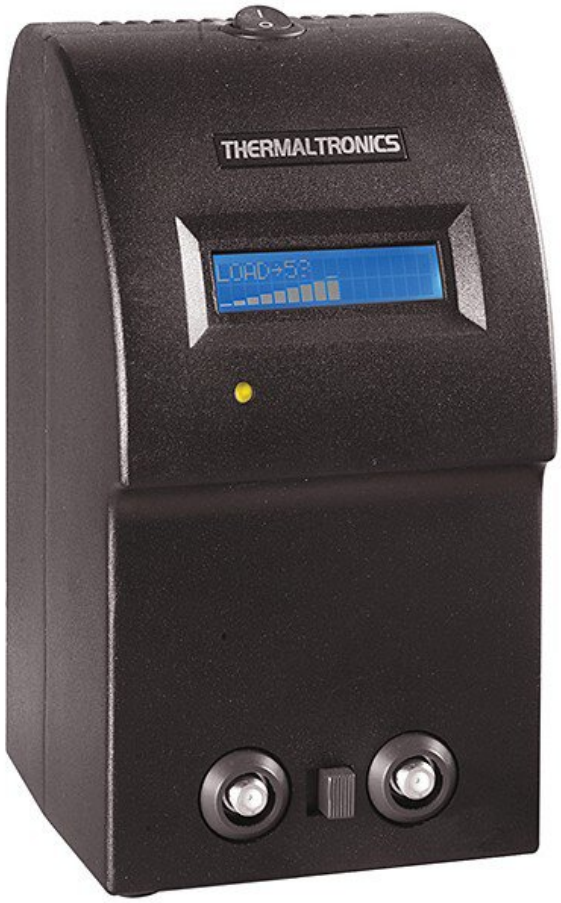

- Elevato utilizzo termico e prestazioni
- Alimentazione 13,56MHz con display LCD integrato
- Porte di saldatura a due stadi
- Non è richiesta alcuna formazione per la calibrazione e l'utilizzo
- Nessun costo aggiuntivo per il montaggio della bobina
- sostituisce Metcal MX-500P-21

Articolo n.	**WL37533**
Modello	TMT-9000PS-2
Produttore	THERMALTRONICS
Codice articolo del produttore	TMT-9000PS-2
Dati del produttore GPSR	Thermaltronics Castle Peak Road. 489491

	HKG-999077 Sham Shui Po www.thermaltronics.com
Lunghezza con imballaggio	380 mm
Larghezza con imballaggio	240 mm
Altezza con imballaggio	190 mm
Lunghezza con imballaggio in pollici	15 in
Larghezza con imballaggio in pollici	9,4 in
Altezza con imballaggio in pollici	7,5 in
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Fusibile	250V 0.5A “Slo-Blo”
Tensione	220 – 240 V
Suggerimenti per l'abbinamento	Serie M
Conforme alle ESD	Si