
Apparecchio di sistema TAMETO - SAHQ 88 D, montaggio superiore/fisso, cablaggio passante

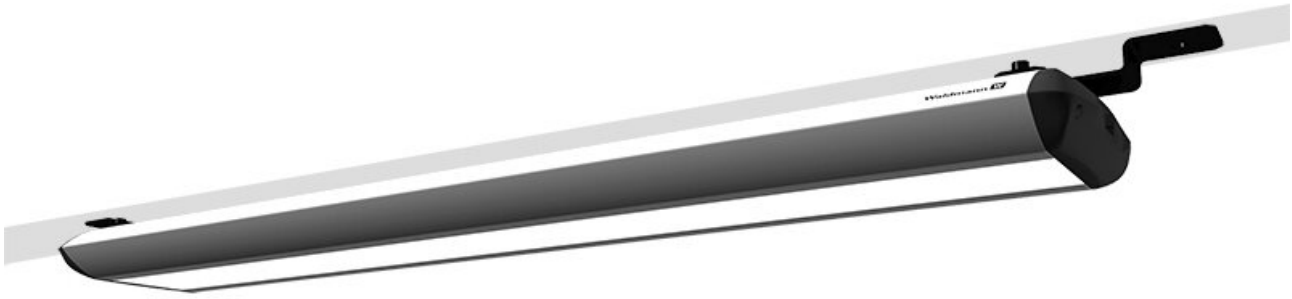

Tecnologia LED esente da manutenzione. Luce estremamente omogenea, abbagliante e priva di sfarfallio. Uscita luce con struttura prismatica conica per un perfetto controllo dell'abbagliamento. Diverse versioni di lunghezza per diverse larghezze di tavolo e requisiti di luce. Robusta custodia in alluminio. Il design chiuso protegge l'interno dell'apparecchio e la superficie di lavoro dalla contaminazione. Scanalature a T integrate. Apparecchi collegabili elettricamente.

- Alimentatore: Alimentatore elettronico
- Carichi collegati: 220-240 V, 50/60 Hz
- flusso luminoso: 2900 lm
- efficienza luminosa: ca. 87 lm/W
- Colore della luce: bianco neutro
- Resa cromatica (Ra): >80
- Controllo dell'abbagliamento: Diaframma a prisma conico
- Tecnologia: commutabile
- Funzionamento: Interruttore a bilanciere
- Cavo di rete: ca. 0,3 m; presa di collegamento, spina di collegamentoGST 18i3S
- Attaccamento: Capocorda a vite
- lunghezza: 1256 mm
- Particolarità: cablato attraverso
- Em: 1071 lx, Emax: 1448 lx, Emin: 659 lx

Articolo n.	**WL41841**
Modello	SAHQ 88 D
Produttore	WALDMANN
Codice articolo del produttore	112979000-00555694

Dati del produttore GPSR	WALDMANN Lichttechnik Peter-Henlein-Straße 5 DE-78056 Villingen-Schwenningen www.waldmann.com
Lunghezza	1300 mm
Larghezza	220 mm
Profondità	120 mm
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Sorgente luminosa	LED
Classe di efficienza energetica (da A a G)	D
Tipo di lampada o lente d'ingrandimento	Luce di sistema
Flusso luminoso	3200 lm
Valori di connessione	220-240 V; 50/60 Hz
Temperatura del colore	4000 °K
Energia	33 W
Fissaggio	Montaggio a soffitto
Colore della cassa	Alluminio/plastica, anodizzato, color alluminio (anodizzato incolore)
Classe di protezione	1
Classe di protezione	20 IP
Conforme alle ESD	No