


Rivestimento tavolo ESD Premium, grigio platino, 600 x 10000 x 2 mm, su rotoli

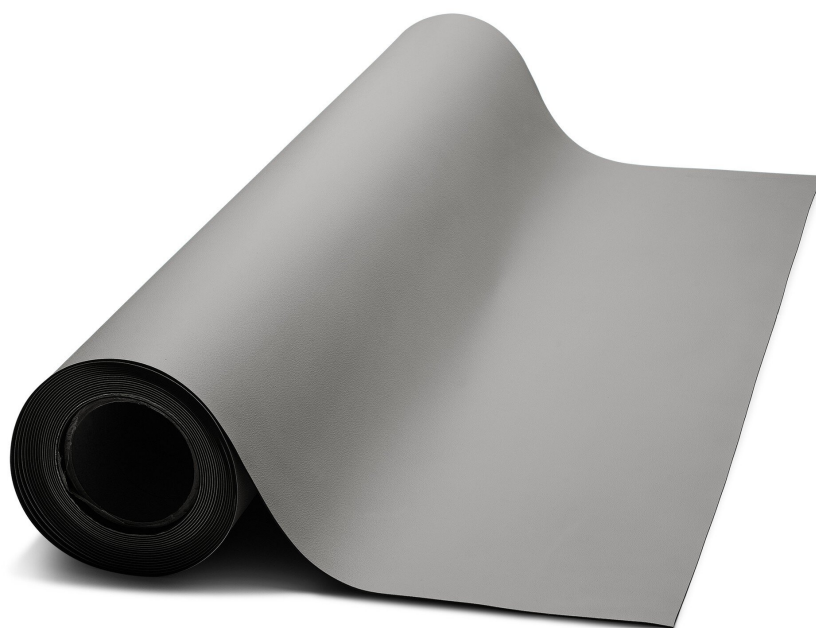

Il rivestimento per tavoli SafeGuard ESD in grigio platino è la soluzione ideale per la produzione di elettronica. Le sue eccezionali proprietà lo distinguono chiaramente da altri prodotti. La sua resistenza al calore e alle saldature lo rende non solo adatto all'uso come tappetino di saldatura, ma anche estremamente resistente alle alte temperature fino a 750°C. Grazie alla sua resistenza agli agenti chimici e agli oli, è ideale per le applicazioni più esigenti nell'industria elettronica.

Il materiale permanentemente elastico non si arrotola più e rimane quindi sempre liscio, consentendo un lavoro confortevole ed efficiente. Il tappetino ESD a due strati garantisce una dissipazione sicura delle cariche elettrostatiche, con una resistenza superficiale compresa tra 10^6 e 10^7 ohm, perfettamente conforme agli standard EN 61340-2-3. Inoltre, il tappetino è conforme alle direttive RoHS ed è quindi ecologico e sicuro da usare.

Con una dimensione di 600 x 10000 x 2 mm in grigio platino, la copertura da tavolo SafeGuard ESD in rotoli non è solo funzionale, ma anche esteticamente gradevole. La

superficie antiriflesso facilita il lavoro e garantisce un ambiente di lavoro piacevole.

- Resistente al calore e alle saldature
- Resistente alla temperatura secondo il test del filo incandescente - IEC 60335-1:2010 - fino a 750°C e al test della fiamma ad ago secondo IEC 60695-11, fino a 30 secondi.
- Resistente agli agenti chimici e agli oli
- Permanentemente elastico, resistente all'abrasione e confortevole
- Conforme alla normativa RoHS
- La superficie antiriflesso facilita il lavoro
- Tappetino da tavolo ESD a due strati (dissipativo/conduittivo)
- Resistenza superficiale di $10^6 - 10^7$ Ohm (EN 61340-2-3)

Articolo n.	WL43663
Modello	SG-TBRO-PG-GL-ODK-10000X600X2
Produttore	SAFEGUARD
Codice articolo del produttore	SG-TBRO-PG-GL-ODK-10000X600X2
Dati del produttore GPSR	Weidinger GmbH Hertha-Sponer-Str. 1a DE-82216 Gernlinden
Lunghezza	10000 mm
Larghezza	600 mm
Altezza	2 mm
Unità di vendita	1 Rollo
Unità di contenuto	1 Rulli
Informazioni sul colore del produttore	grigio platino
Colore	Grigio
Materiale	Gomma naturale e gomma sintetica
Incl. batteria	No
Conforme alla direttiva RoHS	Sì
Resistenza superficiale tipica (Rpp)	$10^6 - 10^7$ Ohm (EN 61340-2-3)
Tipo di superficie	Rivestimento Del Tavolo
Certificazione ESD secondo IEC 61340-5-1	si
Resistenza alla temperatura	Test del filo incandescente secondo IEC 60335-1:2010 - fino a 750°C
Resistività di volume tipica (RV) EN 61340-2-3	10^6 Ohm
Durezza ISO 7619	shore A 75
Resistenza del materiale/pressione EN/ISO 24343-1	< 0,20mm
Resistenza all'abrasione ISO 4649 (Met. A-5N)	< 200 mm ³

Flessibilità EN/ISO 24344 (Met.AO 20mm)	si
Infiammabilità	Needle Flame test acc. to IEC 60695-11, bis 30sec.
Resistenza allo scivolamento, COF dinamico EN13893	> 0,30
Resistenza alle macchie EN/ISO 26987	Persistente, a secondo della concentrazione e della durata del contatto
Resistenza all'olio e al grasso (ASTM D471)	Variazione limitata di volume e massa
Pulizia	utilizzare detergenti ESD adeguati
Incl. cavo di messa a terra	No
Incl. punto di messa a terra	No
Superficie	Copertura del tavolo ESD a due strati
Angoli	Angolare
Conforme alle ESD	Si

Altre versioni

Articolo n.	Larghezza
WL43663	600 mm
WL34487	1000 mm
WL34482	1220 mm