


Set di tappetini da tavolo ESD XS Pro Swiss, 600 x 400 mm, spina di messa a terra svizzera, set da 5 pezzi

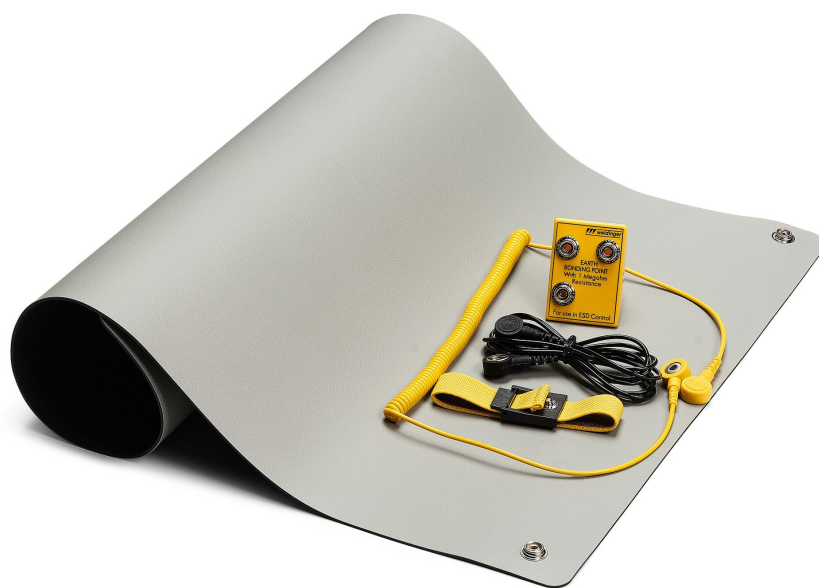

Il set di tappetini da tavolo SafeGuard ESD S Pro Plus Swiss offre una soluzione affidabile per la produzione di elettronica. Il set comprende sei parti, tra cui un tappetino da tavolo ESD di 600 x 400 mm e uno spessore di 2 mm, un cavo a spirale ESD, una cinghia da polso ESD, una spina di messa a terra ESD, un cavo di messa a terra ESD e un punto di messa a terra ESD.

Il tappetino da tavolo si distingue per la sua resistenza al calore e allo stagno di saldatura ed è anche resistente alla temperatura. Offre protezione contro le sostanze chimiche e l'olio ed è permanentemente elastico, resistente all'abrasione e comodo da usare. Può essere utilizzato come tappetino di saldatura e soddisfa gli elevati requisiti della produzione elettronica. Con una struttura ESD a due strati (dissipativo/conduittivo) e una resistenza superficiale compresa tra 10^6 e 10^7 ohm, garantisce sicurezza e affidabilità.

- Resistente al calore e alle saldature
- Resistente alla temperatura secondo il test del filo incandescente - IEC 60335-1:2010 -

fino a 750°C e al test della fiamma ad ago secondo IEC 60695-11, fino a 30sec.

- Resistente agli agenti chimici e agli oli
- Permanentemente elastico, resistente all'abrasione e confortevole
- Conforme alla normativa RoHS
- La superficie antiriflesso facilita il lavoro
- Tappetino da tavolo ESD a due strati (dissipativo/conduittivo)
- Resistenza superficiale di $10^6 - 10^7$ Ohm (EN 61340-2-3)

Articolo n.	WL45067
Modello	SG-TMS-GR-GL-XS PRO SWISS-3DK-400X600X2
Produttore	SAFEGUARD
Codice articolo del produttore	SG-TMS-GR-GL-XS PRO SWISS-3DK-400X600X2
Dati del produttore GPSR	Weidinger GmbH Hertha-Sponer-Str. 1a DE-82216 Gernlinden
Lunghezza	400 mm
Larghezza	600 mm
Altezza	2 mm
Contenuto della confezione	Tappetino da tavolo ESD premium, grigio 600 x 400 mm - WL43385 Bracciale ESD, 3 mm DK - WL42052 Cavo a spirale ESD, 2 Mohm - WL42084 Cavo di terra, L = 1,5 m - WL23899 Spina di messa a terra, 3 x 10 mm DK - WL34197
Unità di vendita	1 Set
Unità di contenuto	1 Set
Informazioni sul colore del produttore	grigio
Colore	Grigio
Materiale	Gomma naturale e gomma sintetica
Incl. batteria	No
Conforme alla direttiva RoHS	Sì
Resistenza superficiale tipica (Rpp)	$10^6 - 10^7$ Ohm (EN 61340-2-3)
Connessione	3 Pulsanti Da 10 Mm
Tipo di superficie	Tappetino per Tavolo
Certificazione ESD secondo IEC 61340-5-1	si
Resistenza alla temperatura	Test del filo incandescente secondo IEC 60335-1:2010 - fino a 750°C
Resistività di volume tipica (RV) EN 61340-2-3	10^6 Ohm

Durezza ISO 7619	shore A 75
Resistenza del materiale/pressione EN/ISO 24343-1	< 0,20mm
Resistenza all'abrasione ISO 4649 (Met. A-5N)	< 200 mm ³
Flessibilità EN/ISO 24344 (Met.AO 20mm)	si
Infiammabilità	Needle Flame test acc. to IEC 60695-11, bis 30sec.
Resistenza allo scivolamento, COF dinamico EN13893	> 0,30
Resistenza alle macchie EN/ISO 26987	Persistente, a secondo della concentrazione e della durata del contatto
Resistenza all'olio e al grasso (ASTM D471)	Variazione limitata di volume e massa
Pulizia	utilizzare detergenti ESD adeguati
Incl. cavo di messa a terra	Sì
Superficie	Copertura del tavolo ESD a due strati
Angoli	Rotondo
Conforme alle ESD	Si

Altre versioni

Articolo n.	Lunghezza x Larghezza
WL45067	400 mm x 600 mm
WL45068	600 mm x 600 mm
WL45069	900 mm x 600 mm
WL45070	1200 mm x 600 mm