


Set di tappetini da tavolo ESD S Pro Swiss, 600 x 600 mm, spina di messa a terra svizzera, set da 5 pezzi

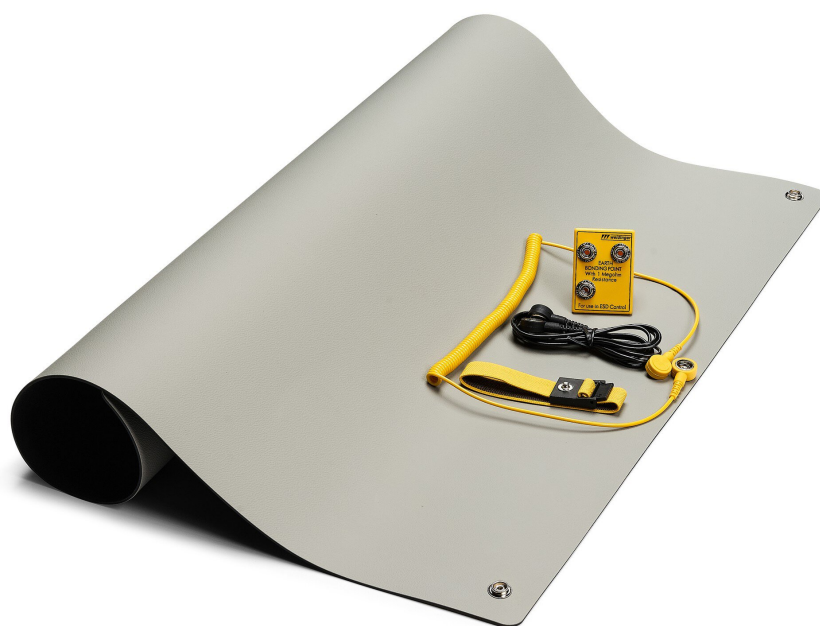

Il set di tappetini da tavolo SafeGuard ESD M Pro Plus Swiss è la soluzione ideale per la vostra produzione elettronica. Con una dimensione di 600 x 600 mm e uno spessore di 2 mm, non solo offre spazio sufficiente, ma anche una protezione affidabile. Il tappetino da tavolo ESD a due strati è sia dissipativo che conduttivo e garantisce una resistenza superficiale compresa tra 10^6 e 10^7 ohm, che protegge i vostri componenti elettronici sensibili dalle scariche elettrostatiche.

La resistenza al calore e alla saldatura del tappetino lo rende adatto anche all'uso come tappetino di saldatura, mentre la sua resistenza agli agenti chimici e agli oli garantisce una lunga durata. Grazie alla sua elasticità permanente, il tappetino non si arrotola più e rimane sempre piatto. L'elevata resistenza all'abrasione assicura una lunga durata, mentre la resistenza alla temperatura consente un'ampia gamma di applicazioni.

Oltre al tappetino da tavolo ESD, il set comprende anche un cavo a spirale ESD, un cinturino da polso ESD, una spina di messa a terra ESD, un cavo di messa a terra ESD e un

punto di messa a terra ESD. Tutti i componenti sono conformi alla direttiva RoHS e sono di colore giallo per garantire una facile identificazione.

- Resistente al calore e alle saldature
- Resistente alla temperatura secondo il test del filo incandescente - IEC 60335-1:2010 - fino a 750°C e al test della fiamma ad ago secondo IEC 60695-11, fino a 30sec.
- Resistente agli agenti chimici e agli oli
- Permanentemente elastico, resistente all'abrasione e confortevole
- Conforme alla normativa RoHS
- La superficie antiriflesso facilita il lavoro
- Tappetino da tavolo ESD a due strati (dissipativo/conduittivo)
- Resistenza superficiale di $10^6 - 10^7$ Ohm (EN 61340-2-3)

Articolo n.	WL45068
Modello	SG-TMS-GR-GL-S PRO SWISS-3DK-600X600X2
Produttore	SAFEGUARD
Codice articolo del produttore	SG-TMS-GR-GL-S PRO SWISS-3DK-600X600X2
Dati del produttore GPSR	Weidinger GmbH Hertha-Sponer-Str. 1a DE-82216 Gernlinden
Lunghezza	600 mm
Larghezza	600 mm
Altezza	2 mm
Contenuto della confezione	Tappetino da tavolo ESD premium, grigio 600 x 600 mm - WL43386 Bracciale ESD, 3 mm DK - WL42052 Cavo a spirale ESD, 2 Mohm - WL42084 Cavo di terra, L = 1,5 m - WL23899 Spina di messa a terra, 3 x 10 mm DK - WL34197
Unità di vendita	1 Set
Unità di contenuto	1 Set
Informazioni sul colore del produttore	grigio
Colore	Grigio
Materiale	Gomma naturale e gomma sintetica
Incl. batteria	No
Conforme alla direttiva RoHS	Sì
Resistenza superficiale tipica (Rpp)	$10^6 - 10^7$ Ohm (EN 61340-2-3)
Connessione	3 Pulsanti Da 10 Mm
Tipo di superficie	Tappetino per Tavolo
Certificazione ESD secondo IEC 61340-5-1	si

Resistenza alla temperatura	Test del filo incandescente secondo IEC 60335-1:2010 - fino a 750°C
Resistività di volume tipica (RV) EN 61340-2-3	10 ⁶ Ohm
Durezza ISO 7619	shore A 75
Resistenza del materiale/pressione EN/ISO 24343-1	< 0,20mm
Resistenza all'abrasione ISO 4649 (Met. A-5N)	< 200 mm ³
Flessibilità EN/ISO 24344 (Met.AO 20mm)	si
Infiammabilità	Needle Flame test acc. to IEC 60695-11, bis 30sec.
Resistenza allo scivolamento, COF dinamico EN13893	> 0,30
Resistenza alle macchie EN/ISO 26987	Persistente, a secondo della concentrazione e della durata del contatto
Resistenza all'olio e al grasso (ASTM D471)	Variazione limitata di volume e massa
Pulizia	utilizzare detergenti ESD adeguati
Incl. cavo di messa a terra	Sì
Superficie	Copertura del tavolo ESD a due strati
Angoli	Rotondo
Conforme alle ESD	Si

Altre versioni

Articolo n.	Lunghezza x Larghezza
WL45067	400 mm x 600 mm
WL45068	600 mm x 600 mm
WL45069	900 mm x 600 mm
WL45070	1200 mm x 600 mm