


Punta per saldatura diritta, smussata, 2,0 mm, confezione da 10 pezzi

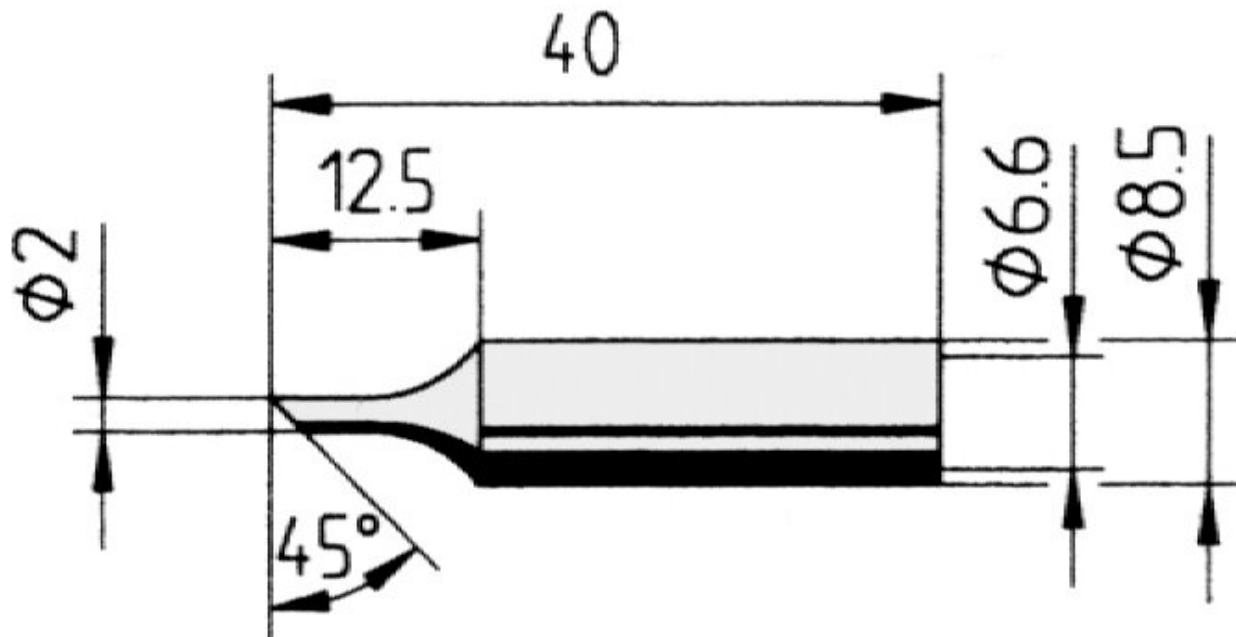

La punta di saldatura diritta e smussata da 2,0 mm di ERSa è ideale per saldature precise con pasta saldante senza piombo.

Con un angolo di 45°, una lunghezza della punta di 40 mm e il rivestimento ERSADUR-LF, offre una maggiore durata e una deposizione uniforme della saldatura. Il diametro del gambo di 6,6 mm all'interno e 8,5 mm all'esterno garantisce una presa sicura nel manipolo.

Le punte di saldatura sono compatibili con numerosi manipoli come Power-Tool, Ergo-Tool, Multi-Pro, Multi-TC, Multi-Sprint e PTC 70, nonché con le stazioni di saldatura ANALOG 60, DIGITAL 80, DIGITAL 2000 A e altre. L'unità di imballaggio contiene 10 pezzi - ideale per l'officina, il laboratorio o la produzione in serie.

- Punta per saldatura continua, diritta, smussata a 45°, diametro 2,0 mm, con rivestimento ERSADUR-LF (saldatura senza piombo) per una maggiore durata.
- Adatto per ANALOG60, ANALOG60A, DIGITAL80, DIGITAL80A, DIGITAL2000A, RDS80, MICRO-CON60, TWIN80A, ELS8000/M/D, MS6000 e MS8000.

Articolo n.

WL51121

Products for the electronic industry



Produttore	ERSA
Codice articolo del produttore	0832FDLF/10
Dati del produttore GPSR	ERSA GmbH Leonhard-Karl-Strasse 24 DE-97877 Wertheim www.ersa.de
Lunghezza con imballaggio	70 mm
Larghezza con imballaggio	55 mm
Altezza con imballaggio	20 mm
Unità di vendita	1 Vpe
Unità di contenuto	10 Pezzo
Incl. batteria	No
Serie di prodotti	832
Conforme alla direttiva RoHS	Sì
Serie di suggerimenti	832
Diametro interno (albero)	6,6 mm
Diametro esterno (albero)	8,5 mm
Lunghezza della punta	40 mm
Diametro della punta di saldatura	2 mm
Forma della punta	smussata
Allineamento della punta	Dritta
Manipolo corrispondente	ERGO TOOL, MULTI-PRO, MULTI-SPRINT, MULTI-TC, POWER-TOOL, PTC 70
Conforme alle ESD	No