
Riscaldatore nano, 230 V, 300 W, incl. supporto per PCB

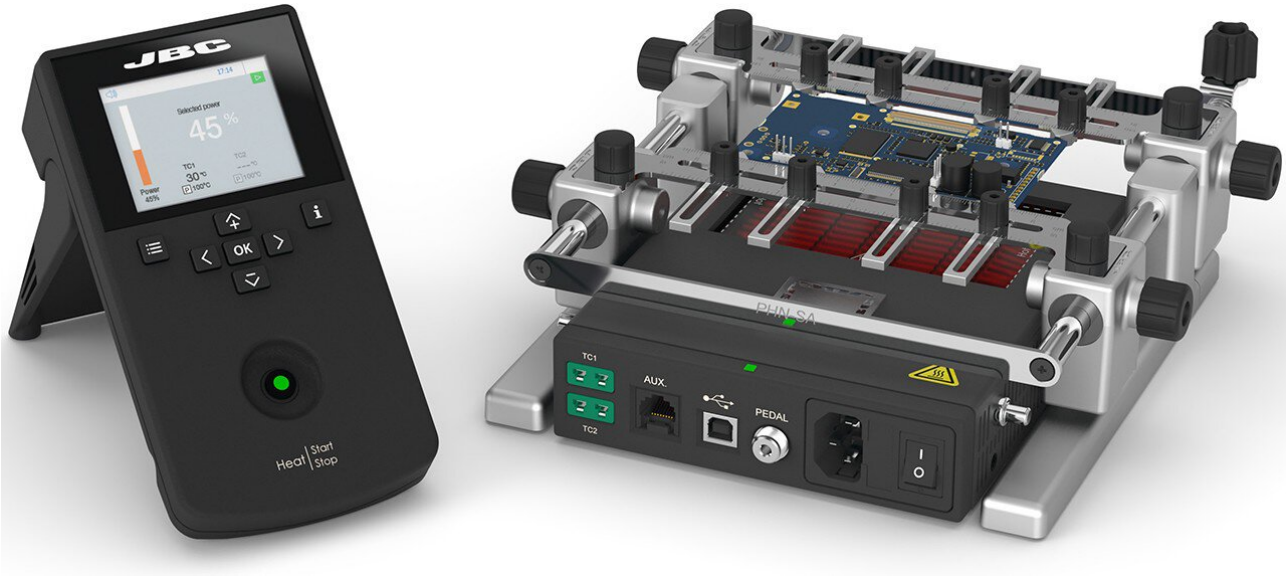

Il riscaldatore/riscaldatore Nano PHNE-2KA a 230 Volt di JBC Soldering è la soluzione migliore per la rilavorazione di piccole PCBA, come quelle comunemente utilizzate negli smartphone. Ha una superficie di riscaldamento di 108 x 70 mm / 4,25 x 2,75 pollici e due connessioni TC. Affidabilità senza pari per quanto riguarda la precisione della temperatura e il controllo della PCBA, in modo da non danneggiare alcun componente. Il set di preriscaldatori Nano di JBC è facile e comodo da usare grazie al menu di navigazione intuitivo.

- Intervallo di temperatura: da 50 a 250 °C / da 120 a 482 °F
- Superficie di riscaldamento: 108 x 70 mm / 4,25 x 2,75 pollici.
- Misura della temperatura: termocoppia di tipo K
- CONNETTIVITÀ: USB-B (posteriore) software PC; USB-A (anteriore): aggiornamento firmware (gestione grafica)
- Robot: telecomando RS-232
- Aux: collegamento alla console
- Pedale: collegare un pedale (rif. P-005) per controllare il riscaldatore.
- ESD/EOS: sicurezza ESD
- ALIMENTAZIONE: Potenza massima 300 W
- Opzioni di impostazione della temperatura JBC: 3 profili (2, 3 o 4 livelli)
- Profili utente: 20 (fino a 6 livelli per ciascuno)
- Tempo massimo di funzionamento: 600 min o indefinito
- DIMENSIONI E PESO: preriscaldatore 179 x 165 x 42 mm / 3,10 kg; 7,05 x 6,50 x 1,65 pollici / 6,83 lb.

Articolo n.	WL59986
Produttore	JBC
Codice articolo del produttore	PHNE-2KA
Dati del produttore GPSR	JBC Soldering SL Ramón y Cajal 3 ES-08750 Molins De Rei www.jbctools.com
Lunghezza	179 mm
Larghezza	165 mm
Altezza	42 mm
Lunghezza con imballaggio	280 mm
Larghezza con imballaggio	280 mm
Altezza con imballaggio	164 mm
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Potenza massima	300 W